

Kam hareketli indeksleme pistonları

180° durdurma sınırlı, kilitleme özellikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RA**: Sağ kilit
- Tip **RB**: Sağ kilit, plastik kapaklı
- Tip **RAK**: Sağ kilit, kilitleme somunu
- Tip **RBK**: Sağ kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunu
- Tip **LA**: Sol kilit
- Tip **LB**: Sol kilit, plastik kapaklı
- Tip **LAK**: Sol kilit, kilitleme somunu
- Tip **LBK**: Sol kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunu

Çelik

- Karartılmış
- Nitrürlenmiş piston

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik kapak

Teknopolimer (Poliamid PA)
siyah, mat



BİLGİ


GN 721.1 kam hareketli indeksleme pistonu üzerindeki yiv, kilitleme piminin çekilmiş pozisyonunda kalmasını sağlar.

Kam hareketli indeksleme pistonları simetrik olarak yerleştirildiğinde, sol veya sağ tipleri kilit yönünün pratik ve eşit şekilde ayarlanmasını sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

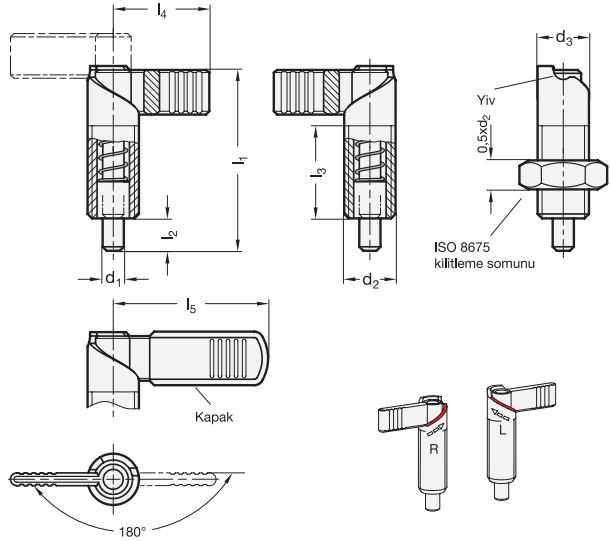

* Kam hareketli indeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721.1

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.04 Delik H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	
GN 721.1-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	18
GN 721.1-6-M12x1,5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	31
GN 721.1-8-M16x1,5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	66
GN 721.1-10-M20x1,5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	129

** Bu boyu yalnızca LA, LAK, RA ve RAK tiplerinde mevcuttur.