

Paslanmaz Çelik-Kam hareketli indeksleme pistonları

180° durdurma sınırlı, kilitleme özelliksiz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RA**: Sağ kilit
- Tip **RB**: Sağ kilit, plastik kapaklı
- Tip **RAK**: Sağ kilit, kilitleme somunu
- Tip **RBK**: Sağ kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunu
- Tip **LA**: Sol kilit
- Tip **LB**: Sol kilit, plastik kapaklı
- Tip **LAK**: Sol kilit, kilitleme somunu
- Tip **LBK**: Sol kilit, plastik kapaklı, kilitleme somunu

Paslanmaz Çelik AISI 303

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik kapak

Teknopolimer (Poliamid PA)

siyah, mat



BİLGİ


GN 721.5 Paslanmaz Çelik-Kam hareketli indeksleme pistonları için kilit 180° çevrilerek indeksleme pistonu pimi çekilir.

Ters kam hareketli indeksleme pistonları için, sol veya sağ tipleri kilidin aynı ayarı olan pratik kullanım sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

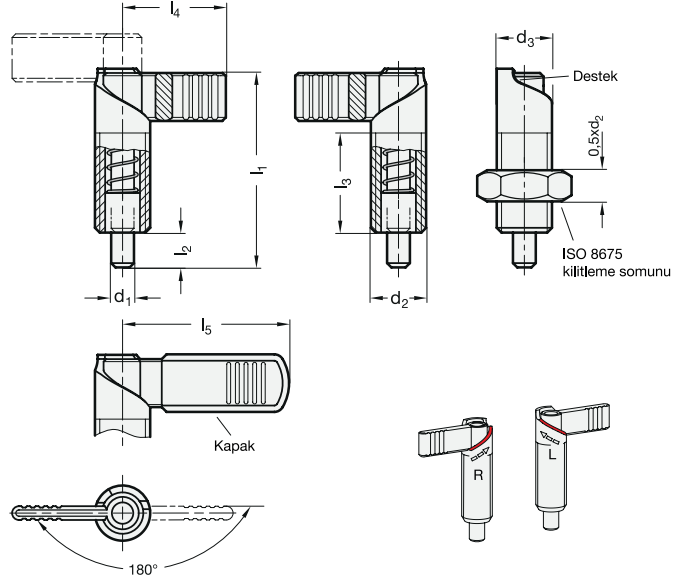

* Kam hareketli indeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.06/-0.08 Delik H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 721.5-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	90
GN 721.5-6-M12x1,5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	110
GN 721.5-8-M16x1,5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	120
GN 721.5-10-M20x1,5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	130

** Bu boyu yalnızca LA, LAK, RA ve RAK tiplerinde mevcuttur.