

Yaylı kilit mandalları

Çelik / Paslanmaz Çelik, yüzey montajı için flanşlı, piston pimine paralel

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **L**: sol indeksleme kamı
- Tip **R**: sağ indeksleme kamı

Paslanmaz ST Versiyon

- Kılavuz
- Hassas döküm çelik
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**
- galvanizli ve plastik kaplamalı
- siyah, dokulu kaplama **SW**
- Sürgü
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Pim
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

A4 Paslanmaz Çelik Versiyon

- Kılavuz / Kilit mandalı
- Paslanmaz Çelik hassas döküm **A4**
- AISI 316
- Pim
- Paslanmaz Çelik AISI 316
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

BİLGİ

Yaylı mandallar GN 722.3'te, piston pimi, mandalın 180° çevrilmesiyle piston pimi, kılavuzun eğrisinin üzerinde geri çekilir. Eğrinin üst ucundaki çentik, piston piminin çıkıntı yapmasının geçici olarak önlenmesi gerektiğinde, mandalın yerinde tutulmasını sağlar. **ZB** ve **SW** versiyonları, çelik yapı uygulamaları için tasarlanmışken, **A4** paslanmaz çelik versiyon, özellikle agresif ortamlarda kullanılmaya uygundur.

Piston pimi ve kılavuz arasındaki boyutsal toleranslar, kaynak yapıldıktan sonra, bir korozyon koruma katmanı uygulandıktan sonra veya bir kontaminasyon durumunda bile fonksiyonel güvenilirliğin garanti edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir.


Tutturmak için, yuvalı veya altıgen montaj delikleri, DIN 912 soket kapak vidalarının ve DIN 931 veya DIN 934 altıgen vidaların veya somunların kullanılmasını sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)



TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

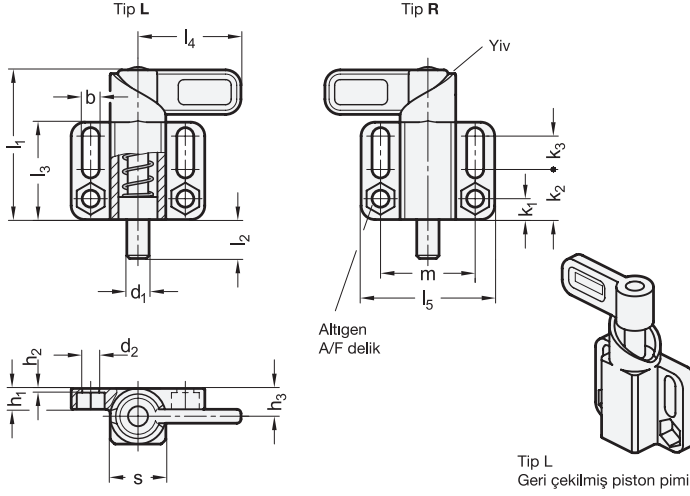

GN 722.3-ST

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 722.3-8-20-R-SW	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-8-20-R-ZB	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-10-20-R-SW	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-10-20-R-ZB	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-12-20-R-SW	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-12-20-R-ZB	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-14-20-R-SW	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-14-20-R-ZB	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-16-30-R-SW	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-16-30-R-ZB	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-20-30-R-SW	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-20-30-R-ZB	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-8-20-L-SW	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-8-20-L-ZB	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	179
GN 722.3-10-20-L-SW	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-10-20-L-ZB	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	180
GN 722.3-12-20-L-SW	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-12-20-L-ZB	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	186
GN 722.3-14-20-L-SW	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	199
GN 722.3-16-30-L-SW	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-16-30-L-ZB	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	846
GN 722.3-20-30-L-SW	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-20-30-L-ZB	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	863
GN 722.3-14-20-L-ZB	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	863

GN 722.3-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.2	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 722.3-8-20-R-A4	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	160
GN 722.3-10-20-R-A4	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	170
GN 722.3-12-20-R-A4	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	181
GN 722.3-14-20-R-A4	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	190
GN 722.3-16-30-R-A4	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	831
GN 722.3-20-30-R-A4	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	862
GN 722.3-8-20-L-A4	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	160
GN 722.3-10-20-L-A4	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	170
GN 722.3-12-20-L-A4	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	181
GN 722.3-14-20-L-A4	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	10	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	15	50	190
GN 722.3-16-30-L-A4	16	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	831
GN 722.3-20-30-L-A4	20	30	10.1	10.1	15	5	15	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	30	110	862