

VERSIONE

- Versione **A**: senza posizione d'arresto.  
Versione **C**: con posizione d'arresto.

Corpo guida

Fusione di precisione in acciaio:

zincato, passivato blu **ZB**

zincato e rivestito in plastica:

colore nero, RAL 9005, finitura mat. **SW**

Puntale / Anello di azionamento

Acciaio, zincato, passivato blu

Molla


Acciaio INOX AISI 316Ti

Vite senza testa

Acciaio, zincato

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.5 il puntale è azionato tramite l'anello di azionamento. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio. Le varianti ZB e SW sono progettate per le strutture in acciaio. Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche in applicazioni di dimensioni approssimative o in caso di contaminazione. I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica e viti o dadi esagonali.

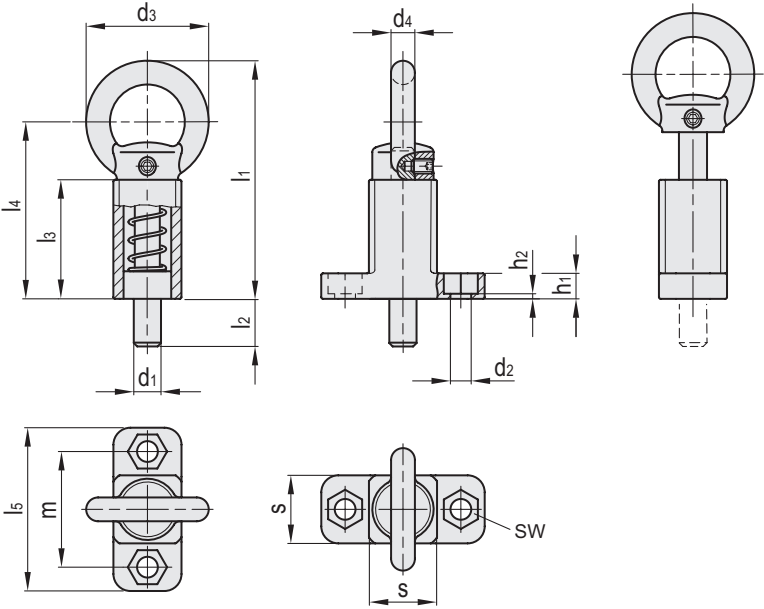


GN 722.5-A-ZB

| Codice   | Descrizione         | d1      |      | d3 | d4 | h1  | h2  | l1  | l2 | l3 | l4 | l5 | s  | sw | m  | Precarico |            | Carico |
|----------|---------------------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|--------|
|          |                     | Puntale | Foro |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | molla     | max. molla |        |
| GN.29013 | GN 722.5-8-20-A-ZB  | 8       | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 155    |
| GN.29016 | GN 722.5-10-20-A-ZB | 10      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 162    |
| GN.29019 | GN 722.5-12-20-A-ZB | 12      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 163    |
| GN.29022 | GN 722.5-14-20-A-ZB | 14      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 167    |
| GN.29025 | GN 722.5-16-30-A-ZB | 16      | 10.1 | 50 | 10 | 15  | 5   | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 17 | 55 | 22        | 70         | 703    |
| GN.29028 | GN 722.5-20-30-A-ZB | 20      | 10.1 | 50 | 10 | 15  | 5   | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 17 | 55 | 22        | 70         | 721    |

GN 722.5-A-SW

| Codice   | Descrizione         | d1      |      | d3 | d4 | h1  | h2  | l1  | l2 | l3 | l4 | l5 | s  | sw | m  | Precarico |            | Carico |
|----------|---------------------|---------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|------------|--------|
|          |                     | Puntale | Foro |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | molla     | max. molla |        |
| GN.29012 | GN 722.5-8-20-A-SW  | 8       | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 155    |
| GN.29015 | GN 722.5-10-20-A-SW | 10      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 162    |
| GN.29018 | GN 722.5-12-20-A-SW | 12      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 163    |
| GN.29021 | GN 722.5-14-20-A-SW | 14      | 6.1  | 36 | 7  | 7.5 | 1.5 | 70  | 14 | 35 | 52 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14        | 35         | 167    |
| GN.29024 | GN 722.5-16-30-A-SW | 16      | 10.1 | 50 | 10 | 15  | 5   | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 17 | 55 | 22        | 70         | 703    |
| GN.29027 | GN 722.5-20-30-A-SW | 20      | 10.1 | 50 | 10 | 15  | 5   | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 30 | 17 | 55 | 22        | 70         | 721    |

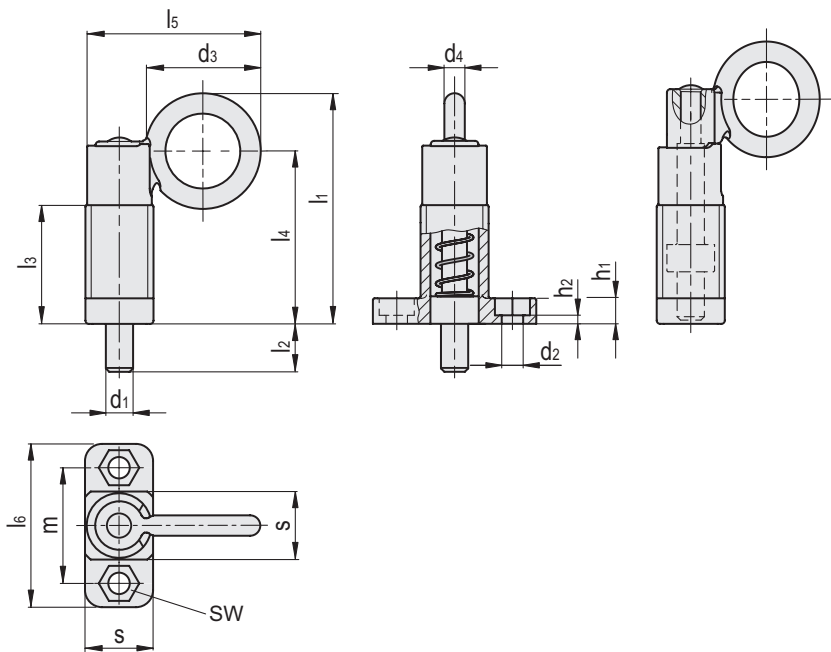

GN 722.5-C-ZB

| Codice   | Descrizione         | d1                                       | d2   | d3 | d4 | h1  | h2  | l1  | l2 | l3 | l4 | l5   | l6 | s  | sw | m  | Precarico<br>molla<br>[N] | Carico<br>max. molla<br>[N] |  |
|----------|---------------------|------------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | Puntale<br>-0.05 -0.25<br>Foro +0.1 +0.3 | +0.3 |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |                           |                             |                                                                                       |
| GN.49503 | GN 722.5-8-20-C-ZB  | 8                                        | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 170                                                                                   |
| GN.49506 | GN 722.5-10-20-C-ZB | 10                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 172                                                                                   |
| GN.49509 | GN 722.5-12-20-C-ZB | 12                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 174                                                                                   |
| GN.49512 | GN 722.5-14-20-C-ZB | 14                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 181                                                                                   |
| GN.49515 | GN 722.5-16-30-C-ZB | 16                                       | 10.1 | 48 | 9  | 15  | 5   | 102 | 20 | 54 | 78 | 60   | 80 | 30 | 17 | 55 | 22                        | 70                          | 664                                                                                   |
| GN.49518 | GN 722.5-20-30-C-ZB | 20                                       | 10.1 | 48 | 9  | 15  | 5   | 102 | 20 | 54 | 78 | 60   | 80 | 30 | 17 | 55 | 22                        | 70                          | 670                                                                                   |

GN 722.5-C-SW

| Codice   | Descrizione         | d1                                       | d2   | d3 | d4 | h1  | h2  | l1  | l2 | l3 | l4 | l5   | l6 | s  | sw | m  | Precarico<br>molla<br>[N] | Carico<br>max. molla<br>[N] |  |
|----------|---------------------|------------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     | Puntale<br>-0.05 -0.25<br>Foro +0.1 +0.3 | +0.3 |    |    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |                           |                             |                                                                                       |
| GN.49502 | GN 722.5-8-20-C-SW  | 8                                        | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 170                                                                                   |
| GN.49505 | GN 722.5-10-20-C-SW | 10                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 172                                                                                   |
| GN.49508 | GN 722.5-12-20-C-SW | 12                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 174                                                                                   |
| GN.49511 | GN 722.5-14-20-C-SW | 14                                       | 6.1  | 34 | 6  | 7.5 | 1.5 | 68  | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 20 | 10 | 34 | 14                        | 35                          | 181                                                                                   |
| GN.49514 | GN 722.5-16-30-C-SW | 16                                       | 10.1 | 48 | 9  | 15  | 5   | 102 | 20 | 54 | 78 | 60   | 80 | 30 | 17 | 55 | 22                        | 70                          | 664                                                                                   |
| GN.49517 | GN 722.5-20-30-C-SW | 20                                       | 10.1 | 48 | 9  | 15  | 5   | 102 | 20 | 54 | 78 | 60   | 80 | 30 | 17 | 55 | 22                        | 70                          | 670                                                                                   |