

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Yüzey Montajı için Flanşlı, Hareketsiz Konumlu ve Hareketsiz Konumsuz, Kaldırma Halkalı veya Sürgülü

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Kaldırma halkalı, hareketsiz konumsuz
- Tip **C**: Kaldırma halkalı, hareketsiz konumlu
- Tip **E**: Sürgülü, hareketsiz konumlu

Kılavuz

Hassas döküm çelik

- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**
- Galvanizli ve toz kaplamalı siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Kılavuz

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316 **A4**

Kaldırma halkası

- Hassas döküm çelik galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş (ZB ve SW)
- Çelik hassas döküm AISI 316 (A4 için)

Sürgü

- Hassas döküm çelik galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş (ZB ve SW)
- Çelik hassas döküm AISI 316 (A4 için)

Pim

- Hassas döküm çelik Çelik, galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş (ZB ve SW)
- Paslanmaz Çelik AISI 316 (A4 için)

DIN 915 Başsız Vida (Tip A)

- Çelik, galvanizli (ZB ve SW için)
- Paslanmaz Çelik (A4 için)

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

BİLGİ

İndeksleme pistonları GN 722.6 ile birlikte, piston pimi kaldırma halkasıyla / sürgüyle etkinleştirilir. Bu etkinleştirme ya elle, bir kabloyla ya da kancalı bir uzatılmış çekme çubuğu yardımıyla yapılır.

ST versiyonu, çelik yapı uygulamaları için tasarlanmışken, **A4** paslanmaz çelik versiyon, özellikle agresif ortamlarda kullanılmaya uygundur.

Hareketsiz konumlu tip, piston piminin dışarı çıkmasına geçici olarak izin verilmeyen durumlarda kullanılır. Bu amaçla, kilitleme pimi geri çekildikten kaldırma halkası yana çevrilir. Halka, kılavuzun en üstündeki kilit mandalı yiviyle bu konumda tutulur.

Pim ve kılavuz arasındaki boyutsal toleranslar, kaba boyutlu uygulamalarda veya hatta kirlenme durumunda bile fonksiyonel güvenilirliğin garanti edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir.


Tutturmak için, yuvalı veya altıgen montaj delikleri, DIN 912 soket kapak vidalarının ve DIN 931 veya DIN 934 altıgen vidaların veya somunların kullanılmasını sağlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



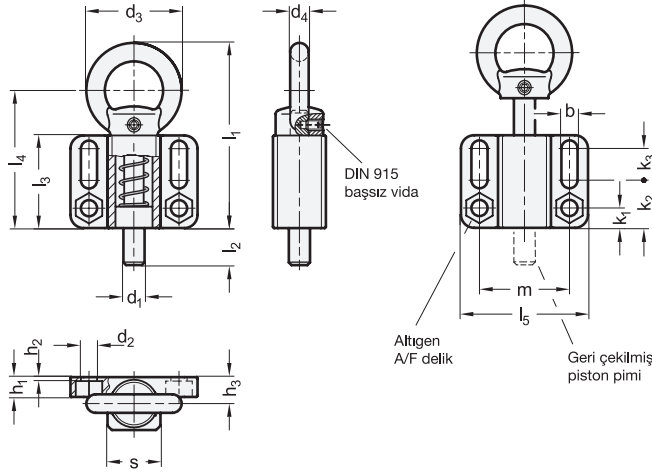


* ile tamamlayın

SW
Siyah, RAL 9005ZB
Galvanizli

GN 722.6-A-ST

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	△
GN 722.6-8-20-A-*	8	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	179
GN 722.6-10-20-A-*	10	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	186
GN 722.6-12-20-A-*	12	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	188
GN 722.6-14-20-A-*	14	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	191
GN 722.6-16-30-A-*	16	30	10.1	10.1	50	10	15	5	15	14	34	10	103	20	54	78	80	55	17	22	70	802
GN 722.6-20-30-A-*	20	30	10.1	10.1	50	10	15	5	15	14	34	10	103	20	54	78	80	55	17	22	70	820

Ağırlık SW

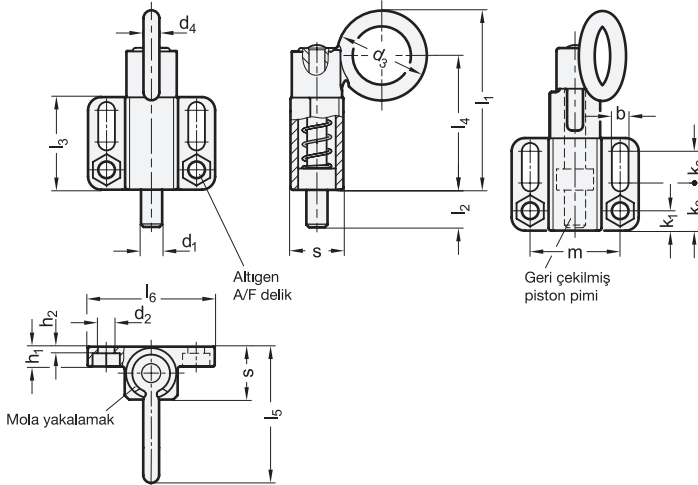

* ile tamamlayın


SW
Siyah, RAL 9005ZB
Galvanizli

GN 722.6-C-ST

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 722.6-8-20-C-*	8	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	180
GN 722.6-10-20-C-*	10	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	182
GN 722.6-12-20-C-*	12	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	184
GN 722.6-14-20-C-*	14	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	186
GN 722.6-16-30-C-*	16	30	10.1	10.1	48	9	15	5	14	34	10	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	755
GN 722.6-20-30-C-*	20	30	10.1	10.1	48	9	15	5	14	34	10	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	765

Ağırlık SW



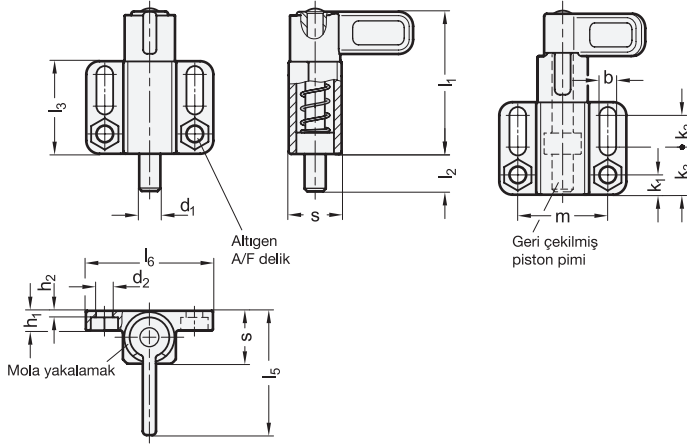

* ile tamamlayın

SW

Siyah, RAL 9005


ZB

Galvanizli

GN 722.6-E-ST

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.3	h1	h2	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 722.6-8-20-E-*	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	179
GN 722.6-10-20-E-*	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	182
GN 722.6-12-20-E-*	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	186
GN 722.6-14-20-E-*	14	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	191
GN 722.6-16-30-E-*	16	30	10.1	10.1	15	5	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	22	70	755
GN 722.6-20-30-E-*	20	30	10.1	10.1	15	5	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	22	70	772


Ağırlık SW

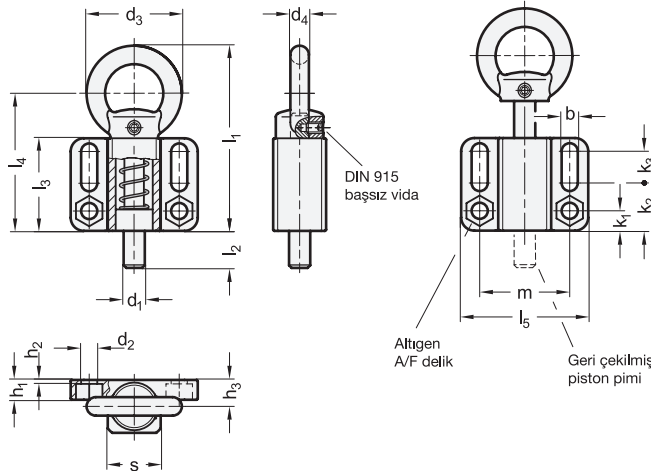

GN 722.6-A-A4

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	h3	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 722.6-8-20-A-A4	8	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	179
GN 722.6-10-20-A-A4	10	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	186
GN 722.6-12-20-A-A4	12	20	6.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	188
GN 722.6-14-20-A-A4	14	30	10.1	6.1	36	7	7.5	1.5	10	7.5	18	12	70	14	35	52	48	34	10	14	35	191
GN 722.6-16-30-A-A4	16	30	10.1	10.1	50	10	15	5	15	14	34	10	103	20	54	78	80	55	17	22	70	802
GN 722.6-20-30-A-A4	20	30	10.1	10.1	50	10	15	5	15	14	34	10	103	20	54	78	80	55	17	22	70	820

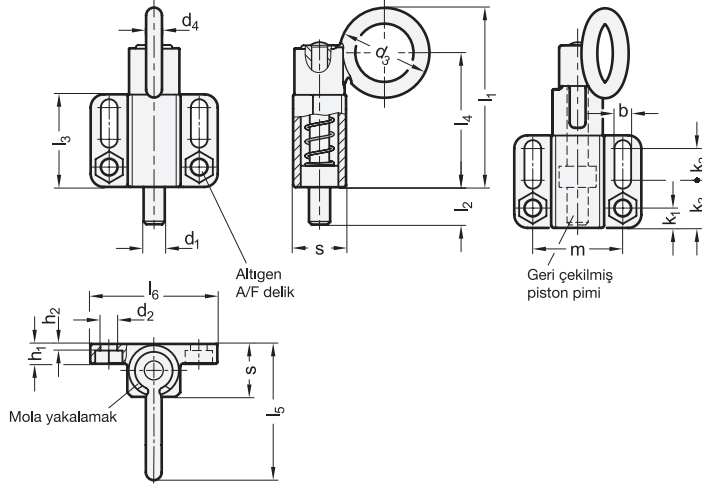

GN 722.6-C-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.3	d3	d4	h1	h2	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 722.6-8-20-C-A4	8	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	182
GN 722.6-10-20-C-A4	10	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	184
GN 722.6-12-20-C-A4	12	20	6.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	186
GN 722.6-14-20-C-A4	14	30	10.1	6.1	34	6	7.5	1.5	7.5	18	12	68	14	35	51	41.5	48	34	10	14	35	191
GN 722.6-16-30-C-A4	16	30	10.1	10.1	48	9	15	5	14	34	10	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	755
GN 722.6-20-30-C-A4	20	30	10.1	10.1	48	9	15	5	14	34	10	102	20	54	78	60	80	55	17	22	70	765

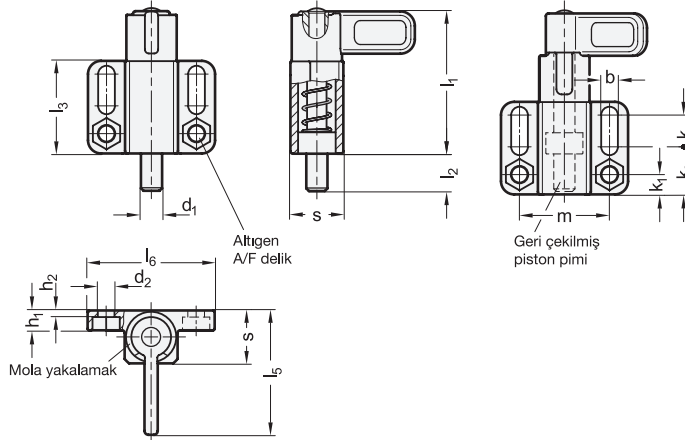

GN 722.6-E-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.05/-0.25 Delik +0.1/+0.3	s	b +0.3	d2 +0.3	h1	h2	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 722.6-8-20-E-A4	8	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	180
GN 722.6-10-20-E-A4	10	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	183
GN 722.6-12-20-E-A4	12	20	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	187
GN 722.6-14-20-E-A4	14	30	10.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	54	14	35	37	48	34	10	14	35	191
GN 722.6-16-30-E-A4	16	30	10.1	10.1	14	5	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	22	70	756
GN 722.6-20-30-E-A4	20	30	10.1	10.1	14	5	14	34	10	83	20	54	55	80	55	17	22	70	774