

Mandallar

**Çelik / Paslanmaz Çelik,
İndeksleme Pistonları için, Oluklu Pimli**

ÖZELLİKLER

Tipler

- **Tip A:** İndeksleme pistonları için / üstü/altı oluklu pimli kam hareketli indeksleme pistonları için
- **Tip B:** İndeksleme pistonları için / sağda/solda oluklu pimli kam hareketli indeksleme pistonları için

Hassas çelik döküm

- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**
- Galvanizli ve toz kaplamalı
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Hassas paslanmaz çelik döküm AISI CF-8 NI





BİLGİ

Mandallar GN 724.10, uygulamada birden çok indeksleme konumu veya mandal gerektiği zaman, GN 724 ff serisinin yaylı mandallarıyla ve indeksleme pistonlarıyla birlikte kullanılır. Mandal seçerken, standart sayfasında gösterilen kombinasyon seçeneklerine göre oluklu pimin yönü dikkate alınmalıdır.


Altıgenli yarıklı delikler, soket başlı vidalar ISO 4762, altıgen başlı vidalar DIN 931 veya altıgen somunlar DIN 934 ile sabitlemeyi sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)
- Kam Hareketli İndeksleme Pistonları Çeşitleri (bkz. sayfa 816)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



Uygun Kombinasyonlar

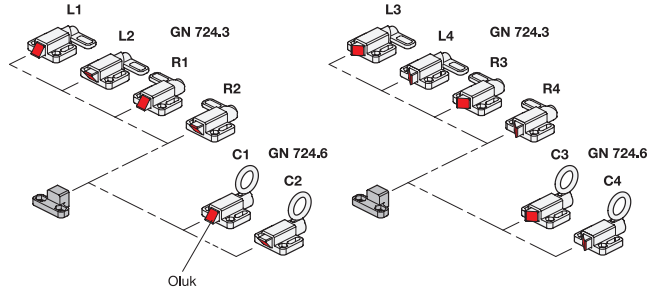

* ile tamamlayın

A B

GN 724.10-ZB

Açıklama	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-ZB	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-ZB	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-SW

Açıklama	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-SW	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-SW	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

GN 724.10-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	b ₁	s	b ₂ +0.3	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	l ₁	l ₂	m	A/F	t	⚖
GN 724.10-13-20-*-NI	13	20	6.5	10	7.5	1.5	19	2.5	1.5	48	26.5	34	10	11	54
GN 724.10-20-30-*-NI	20	30	10	15	14	5	27.5	3	2	80	40	55	17	17	238

Ağırlık tip A