

Yaylı kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Oluklu Pimli, Yüzey Montajı için Flanşlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Flanşa dik açılı kilit mandalı kolu pozisyonu
- Tip B: Flanşa paralel kilit mandalı kolu pozisyonu

Kimlik no.

- No. 1: Oluklu, üst
- No. 2: Oluklu, alt
- No. 3: Oluklu, sağ
- No. 4: Oluklu, sol

Kılavuz

- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm NI

Mandal kolu


- Paslanmaz çelik hassas döküm AISI CF-8, NI için

Pim

- Paslanmaz çelik AISI 431, sertleştirilmiş, NI için

Sıkıştırma yayı

- Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

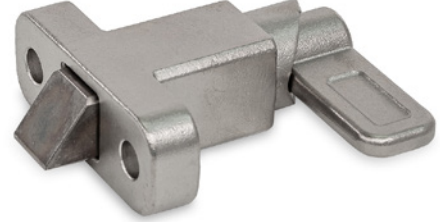

BİLGİ

Yaylı kilit mandalları GN 724.2, kare kesitli bir piston pimine, bir tarafında bir kilitleme yüzeyine ve diğer tarafında bir oluğa sahiptir. Sabitlenecek nesne oluğa doğru hareket ettiğinde, piston pimi kılavuza geri itilerek olukların ve kenarların pimin üzerinden geçebilmesi sağlanır. Pim, kilitleme yüzeyine doğru hareket ettirildiğinde otomatik olarak yerine kilitleşir. Kilitleme, mandal kolu çekilerek serbest bırakılabilir.


Eğrinin üst ucundaki çentik, piston piminin çıkıntı yapmasının geçici olarak önlenmesi gerektiğinde, mandalın yerinde tutulmasını sağlar.

Pim ve kılavuz arasındaki boyutsal toleranslar, kaba boyutlu uygulamalarda veya hatta kirlenme durumunda bile fonksiyonel güvenilirliğin garanti edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir. Kilitleme mekanizması önceden yağlanmıştır ve gerekirse tekrar yağlanabilir.

Sabitlemek için birkaç seçenek vardır. Altıgen montaj delikleri, ISO 4762 soket kapak vidaların ve DIN 931 veya DIN 934 altıgen başlı vidaların veya somunların kullanılmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Uygulama Örneği (bkz. sayfa 2)
- Kam Hareketli İndeksleme Pistonları Çeşitleri (bkz. sayfa 816)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

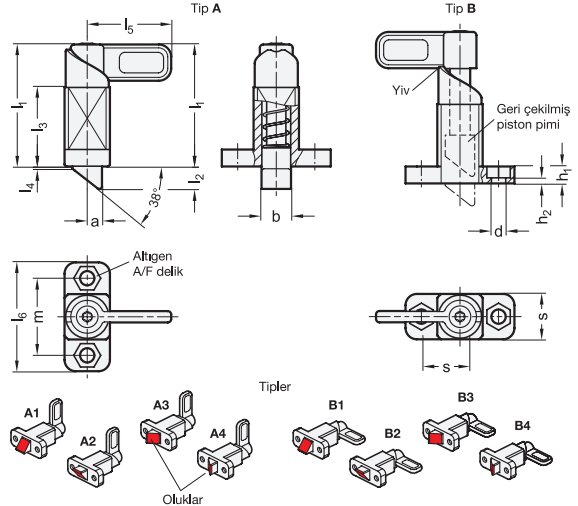

GN 724.2-NI-A1


STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-A1-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-A1-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-A2

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-A2-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-A2-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

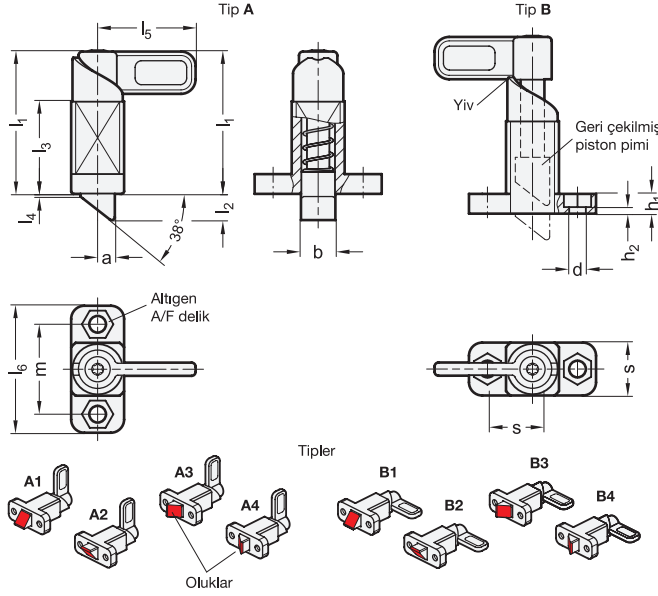

GN 724.2-NI-A3

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-A3-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-A3-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-A4-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-A4-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-B1

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-B1-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-B1-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-B2

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-B2-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-B2-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-B3

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-B3-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-B3-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492

GN 724.2-NI-B4

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.2-13-20-B4-NI	13	20	6.5	6.1	7.5	1.5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35	142
GN 724.2-20-30-B4-NI	20	30	10	10.1	15	5	84	15	54	1.5	55	80	55	17	22	70	492