

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Oluklu Pimli, Yüzey Montajı için Flanşlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **C1**: Oluklu, üst
- Tip **C2**: Oluklu, alt
- Tip **C3**: Oluklu, sağ
- Tip **C4**: Oluklu, sol

Kılavuz

- Hassas döküm çelik galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **ZB**
Galvanizli ve toz kaplamalı siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm **NI**

Kaldırma halkası

- Hassas döküm çelik Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş, (ZB ve SW kodu için)
- Paslanmaz çelik hassas döküm AISI CF-8 (NI için)

Pim

- Çelik, sertleştirilmiş Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş, (ZB ve SW kodu için)
- Paslanmaz çelik AISI 431, sertleştirilmiş (NI için)

Sıkıştırma yayı

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

BİLGİ


İndeksleme pistonları GN 724.5, kare kesitli bir piston pimine, bir tarafında bir mandallama yüzeyine ve diğer tarafında bir oluğa sahiptir. Sabitlenecek nesne oluğa doğru hareket ettiğinde, piston pimi kılavuza geri itilerek olukların ve kenarların pimin üzerinden geçebilmesi sağlanır. Piston pimi, mandallama yüzeyinin yönünde otomatik olarak devreye girer.




Mandallama, kaldırma halkası elle çekilerek veya bir kabloyla veya bir kanca kullanılarak bir çekme çubuğuyla serbest bırakılabilir. Hareketsiz konumlu tipler, piston piminin dışarı çıkmasına geçici olarak izin verilmeyen durumlarda kullanılır. Bu amaçla, piston pimi geri çekildikten kaldırma halkası yana çevrilir. Halka, kılavuzun en üstündeki kilit mandalı tutma boşluğuyla bu konumda tutulur. Pim ve kılavuz arasındaki boyutsal toleranslar, kaba boyutlu uygulamalarda veya hatta kirlenme durumunda bile fonksiyonel güvenilirliğin garanti edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir. Sabitlemek için birkaç seçenek vardır. Altıgen montaj delikleri, DIN 912 soket kapak vidaların ve DIN 931 veya DIN 934 altıgen başlı vidaların veya somunların kullanılmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

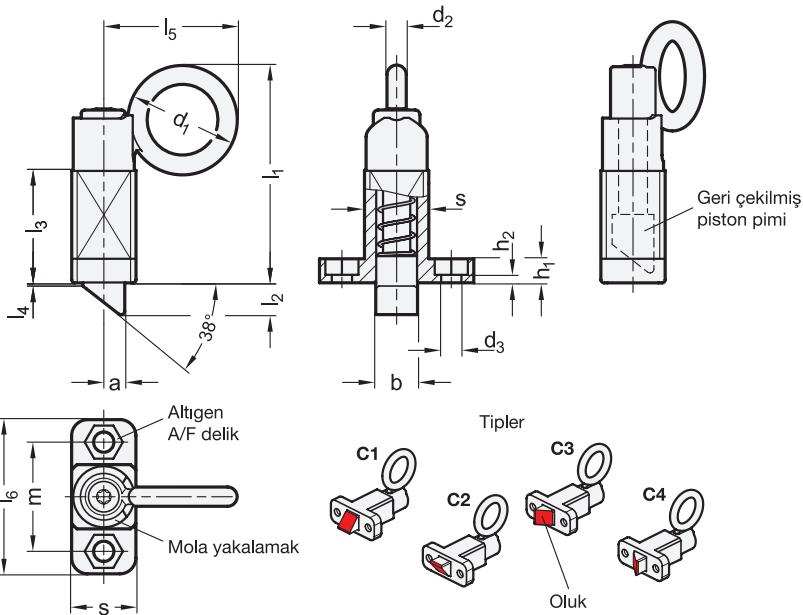

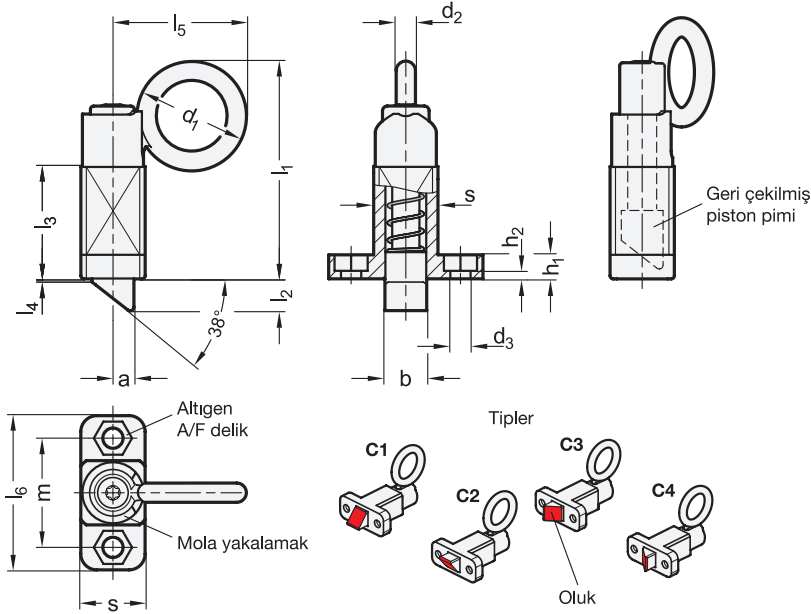

GN 724.5-ST-ZB

Açıklama	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.5-13-20-C1-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-ZB	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-ZB	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-ST-SW

Açıklama	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.5-13-20-C1-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C2-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C3-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-13-20-C4-SW	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	172
GN 724.5-20-30-C1-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C2-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C3-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639
GN 724.5-20-30-C4-SW	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	639

GN 724.5-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	b	s	a	d1	d2	d3 +0.2	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	m	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 724.5-13-20-C1-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C2-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C3-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-13-20-C4-NI	13	20	6.5	34	6	6.1	7.5	1.5	68	10	35	1	41.5	48	34	10	14	35	173
GN 724.5-20-30-C1-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C2-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C3-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643
GN 724.5-20-30-C4-NI	20	30	10	48	9	10.1	15	5	102	15	54	1.5	60	80	55	17	22	70	643