

İndeksleme pistonları

**Çelik / Paslanmaz Çelik, Oluklu Pimli,
Yüzey Montajı için Flanşlı**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **C1**: Oluklu, üst
- Tip **C2**: Oluklu, alt
- Tip **C3**: Oluklu, sağ
- Tip **C4**: Oluklu, sol

Kimlik no.

- No. **1**: Karşı parça olmadan
- No. **2**: Karşı parçalı

Kılavuz / Karşı parça

- Hassas döküm çelik galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**
Galvanizli ve toz kaplamalı siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm **NI**

Kaldırma halkası

- Hassas döküm çelik Galvanizli, , mavi pasifleştirilmiş, (ZB ve SW kodu için)
- Paslanmaz çelik hassas döküm AISI CF-8 (NI için)

Pim

- Çelik, sertleştirilmiş Galvanizli, , mavi pasifleştirilmiş, (ZB ve SW kodu için)
- Paslanmaz çelik AISI 431, sertleştirilmiş (NI için)


Sıkıştırma yayı

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti

BİLGİ

İndeksleme pistonları GN 724.6, kare kesitli bir piston pimine, bir tarafında bir mandallama yüzeyine ve diğer tarafında bir oluğa sahiptir. Sabitlenecek nesne oluğa doğru hareket ettiğinde, piston pimi kılavuza geri itilerek olukların ve kenarların pimin üzerinden geçebilmesi sağlanır. Piston pimi, mandallama yüzeyinin yönünde otomatik olarak devreye girer.


Uygulama örnekleri

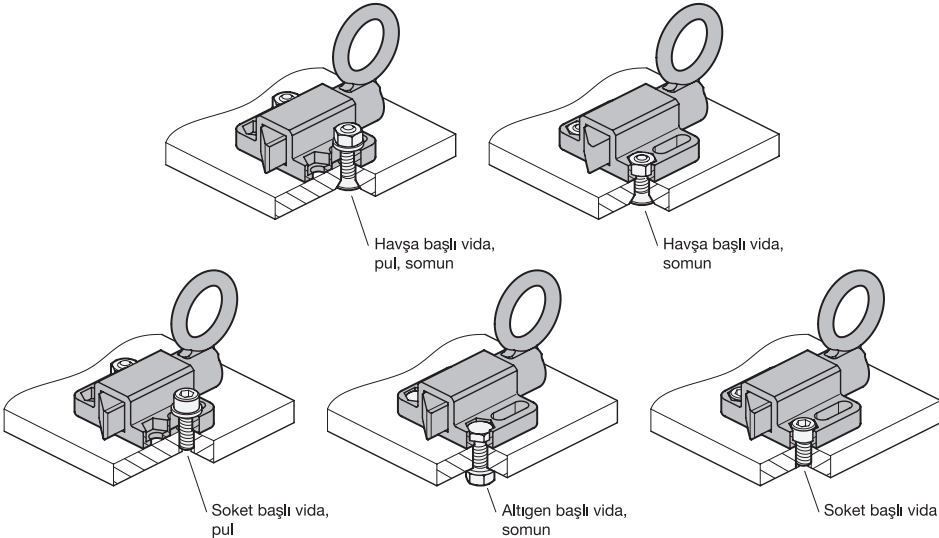

Mandallama, kaldırma halkası elle çekilerek veya bir kabloyla veya bir kanca kullanılarak bir çekme çubuğuyla serbest bırakılabilir. Hareketsiz konumlu tipler, piston piminin dışarı çıkmasına geçici olarak izin verilmeyen durumlarda kullanılır. Bu amaçla, piston pimi geri çekildikten kaldırma halkası yana çevrilir. Halka, kılavuzun en üstündeki kilit mandalı tutma boşluğuyla bu konumda tutulur. Pim ve kılavuz arasındaki boyutsal toleranslar, kaba boyutlu uygulamalarda veya hatta kirlenme durumunda bile fonksiyonel güvenilirliğin garanti edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir. Tutturmak için, yuvalı veya altıgen montaj delikleri, DIN 912 soket kapak vidalarının ve DIN 931 veya DIN 934 altıgen başlı vidaların veya somunların kullanılmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİ


- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

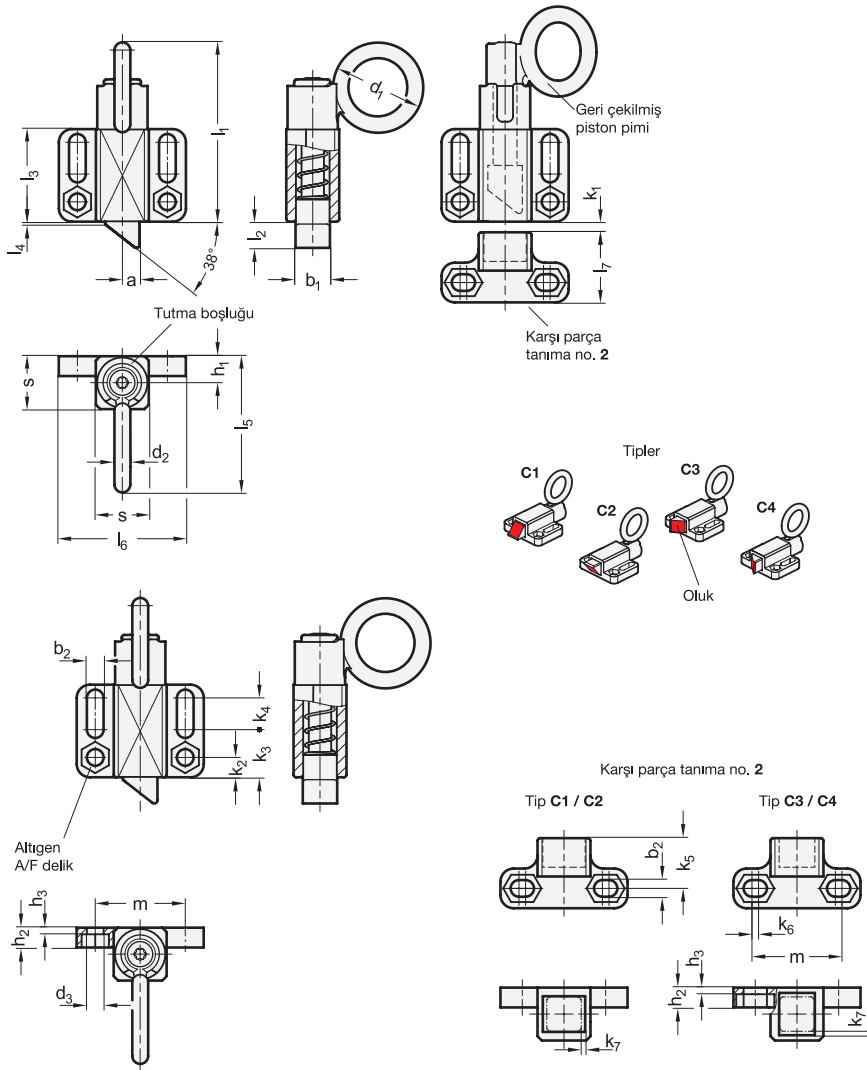

GN 724.6-ST-ZB


Açıklama	b1	s	a	d1	d2	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	b2	d3 +0.3+0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	⚖
GN 7246-13-20-C1-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 7246-13-20-C2-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 7246-13-20-C3-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 7246-13-20-C4-ZB-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 7246-13-20-C1-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 7246-13-20-C2-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 7246-13-20-C3-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 7246-13-20-C4-ZB-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 7246-20-30-C1-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 7246-20-30-C2-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 7246-20-30-C3-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 7246-20-30-C4-ZB-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 7246-20-30-C1-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 7246-20-30-C2-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 7246-20-30-C3-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 7246-20-30-C4-ZB-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978



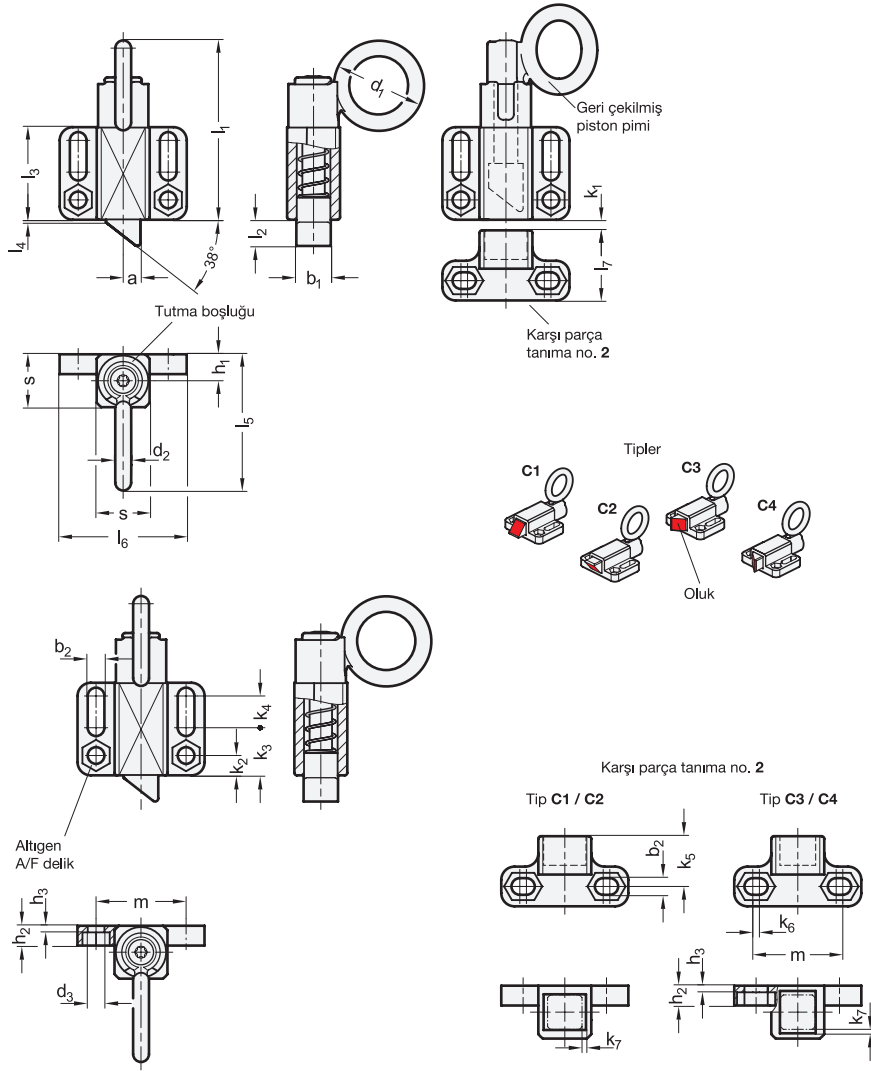

GN 724.6-ST-SW

Açıklama	b1	s	a	d1	d2	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, +0.3+0.2 son	b2	d3	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	Ö
GN 724.6-13-20-C1-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C2-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C3-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C4-SW-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C1-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C2-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C3-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-13-20-C4-SW-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	238
GN 724.6-20-30-C1-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C2-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C3-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C4-SW-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	741
GN 724.6-20-30-C1-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C2-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C3-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978
GN 724.6-20-30-C4-SW-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	978

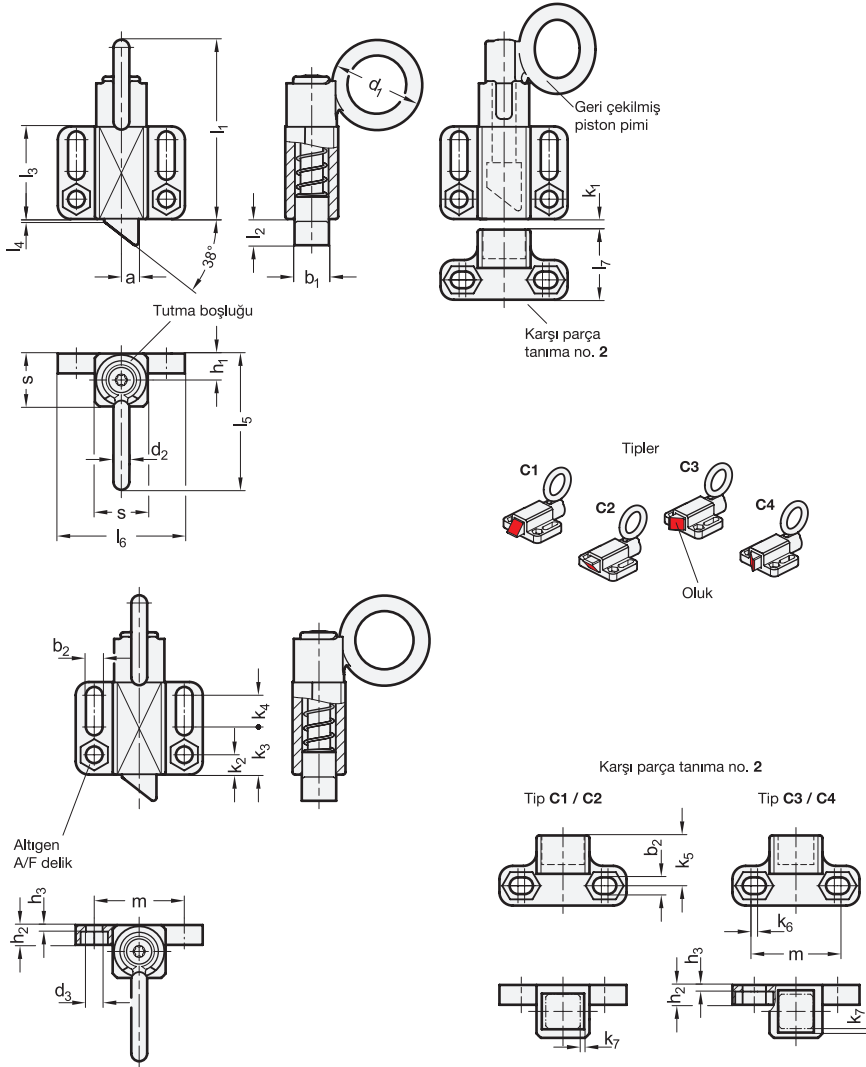

GN 724.6-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	b1	s	a	d1	d2	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	b2	d3 +0.3+0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	⚖
GN 724.6-13-20-C1-NI-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C2-NI-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C3-NI-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C4-NI-1	13	20	6.5	34	6	10	-	68	10	35	1	41.5	48	-	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	185
GN 724.6-13-20-C1-NI-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	237
GN 724.6-13-20-C2-NI-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	237
GN 724.6-13-20-C3-NI-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	237
GN 724.6-13-20-C4-NI-2	13	20	6.5	34	6	10	1.5	68	10	35	1	41.5	48	26.5	14	35	6.5	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	237
GN 724.6-20-30-C1-NI-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	744
GN 724.6-20-30-C2-NI-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	744
GN 724.6-20-30-C3-NI-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	744
GN 724.6-20-30-C4-NI-1	20	30	10	48	9	15	-	102	15	54	1.5	60	80	-	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	744
GN 724.6-20-30-C1-NI-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	982
GN 724.6-20-30-C2-NI-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	982
GN 724.6-20-30-C3-NI-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	982
GN 724.6-20-30-C4-NI-2	20	30	10	48	9	15	2	102	15	54	1.5	60	80	40	22	70	10	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	982