

Kanat düğmeleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **N**: Düz kapak
- Tip **M**: Gösterge noktalı kapak

Tanıma no.

- No. **1**: başsız vida ile
- No. **2**: halka ile

Topuz

Alüminyum
anotlanmış, siyah

Göbek kapağı

plastik, açık gri

Halka / altıgen somun

Pirinç

Ayar vidası DIN 916

Paslanmaz çelik
iç altıgen ve dişli noktalı



BİLGİ

GN 726 kontrol topuzlarının açık gri kaplaması, şaft ucu gibi sabitleme parçalarını kaplar. Kaplama ayrıca logo ve diğer sembolleri içinde barındırır.


Düşük miktarda harcama ile mevcut boyutlarda kişiye göre uyarlanmış üretime izin veren alüminyum çıkıntılardan yapılmıştır.

AKSESUAR

- GN 826 Tutturma elemanları (ayarlanabilir miller için) (bkz. sayfa 960)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

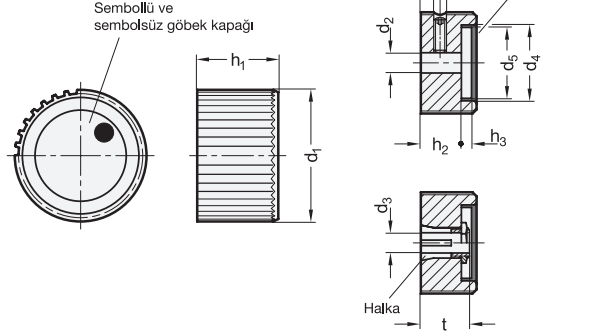

GN 726-N

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3 Halka	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Uzunluk l	t	
GN 726-22-B5-N-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	12
GN 726-27-Z6-N-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	23
GN 726-27-B6-N-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	25
GN 726-34-Z8-N-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-N-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-N-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	38
GN 726-42-Z10-N-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-N-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-N-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	75

GN 726-M

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3 Halka	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Uzunluk l	t	
GN 726-22-B5-M-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	11
GN 726-27-Z6-M-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	28
GN 726-27-B6-M-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	21
GN 726-34-Z8-M-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-M-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-M-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	40
GN 726-42-Z10-M-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-M-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-M-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	67