

Kabin U kolları

Paslanmaz Çelik hassas döküm

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatör tarafından montaj

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm

Mat kumlama yapılmış

BİLGİ


GN 728.5 "U" kabin kollarının kurulumu arkadan (tip A) gerçekleşebildiği gibi operatörün tarafından da (tip B) gerçekleştirilebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Tip A

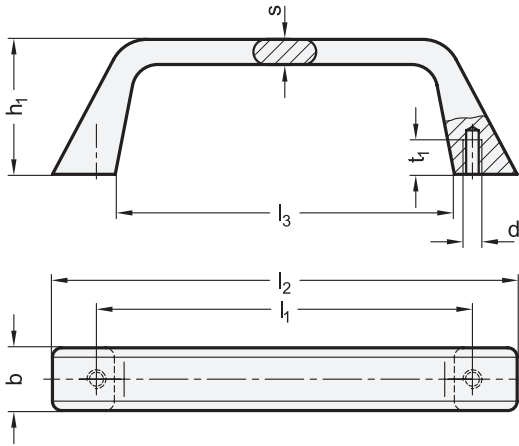

Tip B

ISO 4762
kapak vidası için delik

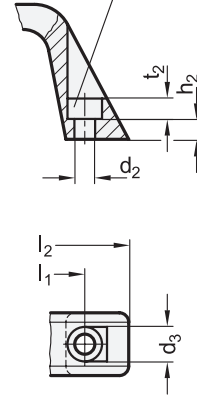

GN 728.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	b	d ₁	d ₃	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	△
GN 728.5-120-A	120	22.5	M 6	11	42.5	147	108	8	10	269

GN 728.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	△
GN 728.5-120-B	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	265