

Düz çıkıntılı tutamaklar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316 A4

Mat kumlama yapılmış **GS**

BİLGİ

GN 730.5 Paslanmaz Çelik çıkıntı tutamak, makinelerde, çekmecelerde ve çekme ünitelerinde kapılarda, muhafazalarda ve kapaklarda kullanılır.

Kullanılan malzeme nedeniyle sap, özellikle agresif ortamlardaki korozyon koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Çıkıntı tutamağı, sıvıların bir araya toplanmasına izin vermeyen bir şekilde yapılır; bu da temizlemeyi kolaylaştırır ve kalıntı ve bakteri oluşumunu engeller.


Arka taraftan montaj dişlisi vasıtasıyla bağlanabilir. Alternatif olarak, kulplar ön taraftan kaynak yapılabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- Cilalı veya plastik kaplamalı

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

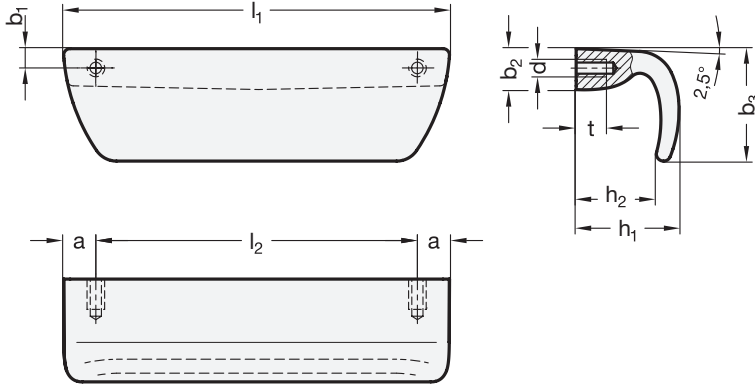

GN 730.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	a	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	t min.	Δ
GN 730.5-A4-120-GS	120	10	6	12.5	35	M 6	32	25	100	9	347