

İndeksleme pistonlu sıkıştırma topuzları

ÖZELLİKLER

- Tırtıklı topuz GN 7336 (bkz. sayfa 280)
- Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- Kapatma kapağı
- Plastik (Poliamid PA)
- açık gri, mat
- Sabitleme yivi
- Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş
- Pim
- Paslanmaz Çelik AISI 303


BİLGİ

İndeksleme pistonlu sıkıştırma topuzları GN 7336.7, ayarlama elemanlarının aynı anda konumlandırılması, sıkıca tutturulması ve sıkıştırılması için kullanılmaktadır. Kolun eksenel hareketi (çekme), indeksleme pimini yay kuvvetine karşı bağlı olduğu pozisyonundan çeker, aynı anda yıldız topuz altıgen eleman ile sıkıştırma vidasına bağlı kalarak hem sıkıştırmaya hem serbest bırakmaya olanak sağlar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

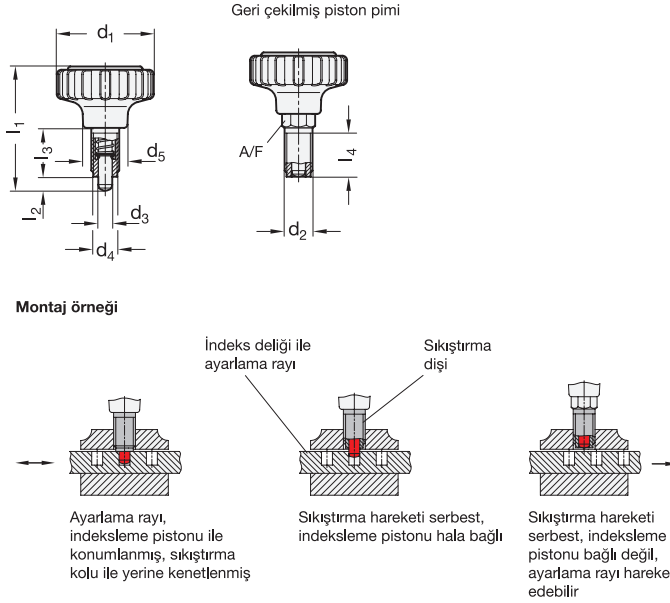

GN 7336.7

Açıklama	d1	d2	d3 Pim -0.02/-0.04 Delik G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 7336.7-34-M10x1-5	34	M 10 x 1	5	8.6	15.5	45	5	19	17	10	7	17	25
GN 7336.7-42-M12x1,5-6	42	M 12 x 1.5	6	9.9	19	53	6	21	19	12	9	24	41
GN 7336.7-53-M12x1,5-6	53	M 12 x 1.5	6	9.9	22.5	59	6	21	19	12	9	24	60
GN 7336.7-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1.5	8	13.9	22.5	68	8	28	26	16	11	30	90