

Sıkıştırma indeksleme pistonları

güvenlik fonksiyonu

ÖZELLİKLER

Tırtıklı topuz
Plastik (Poliamid PA)
siyah, mat

Kapatma kapağı
Plastik (Poliamid PA)
açık gri, mat

Sabitleme yivi
Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Pim
Nitrürlenmiş ve karartılmış çelik




BİLGİ

GN 7336.8 sıkıştırma indeksleme pistonları, GN 7336.7 sıkıştırma topuzlu indeksleme pistonlarının ileri geliştirilmiş versiyonudur. İkinci gibi, ayarlama elemanlarının aynı anda konumlandırılması, sıkıca tutturulması ve sıkıştırılması için kullanılmaktadır. Bu konfigürasyon, indeksleme piminin tırtıklı topuz çevrilerek indeksleme deliğinden çekilememesini, kolun yalnızca kasti olarak çekilmesini sağlar (emniyet fonksiyonu).

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

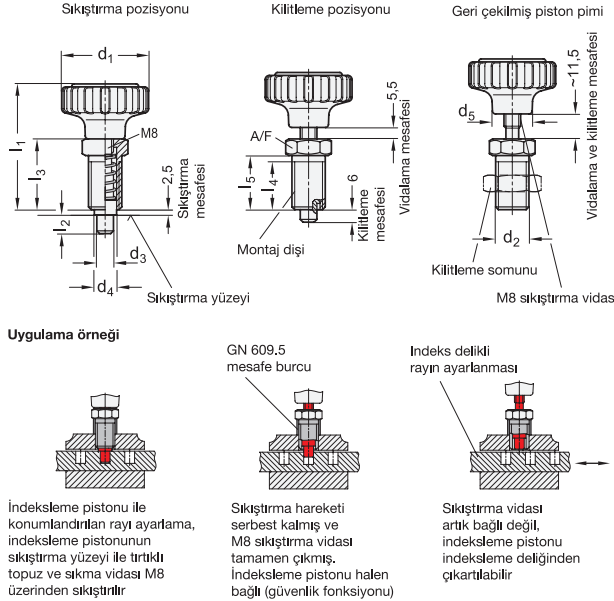

GN 7336.8

Açıklama	d1	d2	d3 Pim -0.02/-0.04 Delik G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	l5	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1,5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1,5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1,5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1,5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120