

Paslanmaz Çelik Manyetik Tapalar

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 316LHC

Düz, tamburlu

Mıknatıs

Alaşım: AlNiCo

Conta

Flor kauçuk (FPM / FKM)

- Kahverengi

- 180 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

Paslanmaz çelik manyetik tapalar GN 738.5, akışkanda yüzüyor olabilen demir partiküllerini çeker. Paslanmaz çelik onları özellikle agresif ortamlarda kullanılmaya uygun kılar.

Kırılmayı veya mıknatıslığın kaybolmasını önlemek için, yuvarlak mıknatıslar, plastik bir mesafe ve koruma borusuyla birlikte takılır. Tapa takılmadan önce bu borunun çıkarılması gerekir.

Conta, bir dairesel girintiye gömüldür ve böylece sıkma sırasında kaybolmaz veya sıkışıp dışarıya çıkmaz.

Paslanmaz çelik dişli tapaların dış çapı d_1 , DIN 3852 doğrultusunda boru civatası bağlantı elemanlarının vida deliklerine uyar.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

İSTEK ÜZERİNE


- Diğer diş boyutları

- Akrilonitril butadiyenli kauçuk (NBR) conta GN 738.4

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

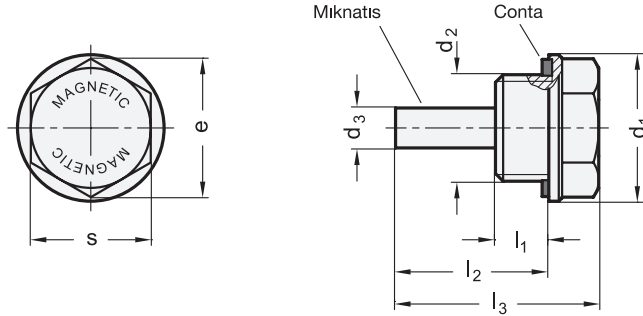

GN 738.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	d_2	d_3	$e \approx$	l_1	l_2	l_3	s	⚙
GN 738.5-19-M14x1,5	19	M 14 x 1,5	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-M16x1,5	22	M 16 x 1,5	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-M20x1,5	26	M 20 x 1,5	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-M26x1,5	32	M 26 x 1,5	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-M33x1,5	40	M 33 x 1,5	6	37	11	26	34,5	32	143
GN 738.5-19-G1/4	19	G 1/4	6	17,3	8	23	30,5	15	26
GN 738.5-22-G3/8	22	G 3/8	6	20,8	8	23	30,5	18	36
GN 738.5-26-G1/2	26	G 1/2	6	24,3	8,5	23,5	31	21	52
GN 738.5-32-G3/4	32	G 3/4	6	31,3	9	24	32	27	85
GN 738.5-40-G1	40	G 1	6	37	11	26	34,5	32	143