

Paslanmaz Çelik Filtreler

ÖZELLİKLER

- Filtre
- Paslanmaz Çelik elek gözü **NI**
- AISI 304
- Filtre kenarı
- Plastik (Poliamid PA)
- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

GN 7403.1 Paslanmaz Çelik Filtreler GN 7405 (bkz. sayfa 1737) filtre parçalarının yerine kullanılması için uygundur. Ayrıca yukarı veya aşağı yönde koruma cihazlarının uygulamaya özel montajı için de uygundur.

Elek gözünün boyutuna göre, sıvı veya gazlı ortamlar tarafından taşınan parçacıkların içeriden geçmesi önlenebilir. Cihazlar veya yuva girişleri bu nedenle boyutları nedeniyle işlevi veya dayanıklılığı bozan yabancı maddelerden korunur.


Gereken montaj boşluğu çizimde gösterilmiştir. Ek bir O halka genelde bir conta olarak etrafına takılmıştır.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer elek gözü boyutları
- Plastik filtre elek gözü

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

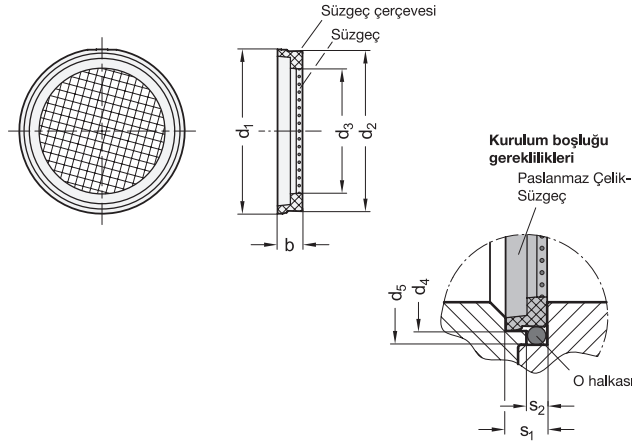

GN 7403.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	Nominal ebat	µm cinsinden gözenek boyutu	b	d1	d2	d3	d4 +0.1	d5 ±0.05	s1 +0.1	s2 -0.1	Uygun O-halkası	GN 7405 nominal boyut d1 için uygun	
GN 7403.1-NI-14-100	14	100	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-14-500	14	500	4	16.6	15.7	10	16.6	18.7	4	2	16x2	G3/8	32
GN 7403.1-NI-18-100	18	100	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-18-500	18	500	4	20.6	19.7	14	20.6	22.7	4	2	20x2	G1/2	35
GN 7403.1-NI-24-100	24	100	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30
GN 7403.1-NI-24-500	24	500	4	26.6	25.7	20	26.6	28.7	4	2	26x2	G3/4	30