

Paslanmaz Çelik Filtre parçalar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Her iki uca dişi dişi ile sabitleme
- Tip B: Dişi / erkek dişi ile sabitleme

Yuva

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

Filtre

Paslanmaz Çelik örgü

AISI 304

Filtre kenarı

Plastik (Poliamid PA)

- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- 100 °C sıcaklıklara kadar dirençli

O-Halka

NBR (Perbunan)

BILGI

GN 7405 Paslanmaz Çelik Filtre parçaları yukarı veya aşağı yönde koruma cihazları gibi boru sistemleri içerisine montaj için uygundur. Elek gözünün boyutuna göre, sıvı veya gazlı ortamlar tarafından taşınan parçacıkların içeriden geçmesi önlenir. Cihazlar veya yuva girişleri bu nedenle boyutları nedeniyle işlevi veya dayanıklılığı bozan yabancı maddelerden korunur.




Yuva, montajı/sökmeyi kolaylaştıran ve gerektiğinde filtre takviyesinin değişmesine izin veren bir rakor somunu ile ayrı olarak tutturulur. Paslanmaz çelik filtrelerin değiştirilmesi veya bakımının GN 7403.1 (bkz. sayfa 1738) standartları altında yapılır.

AKSESUAR

- Paslanmaz Çelik filtreler GN 7403.1 (bkz. sayfa 1738)

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

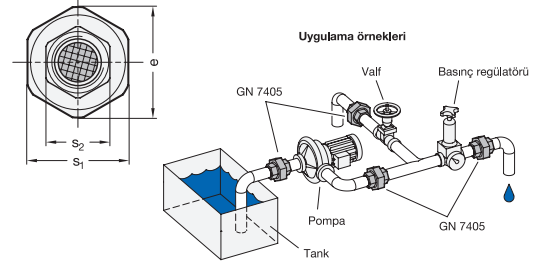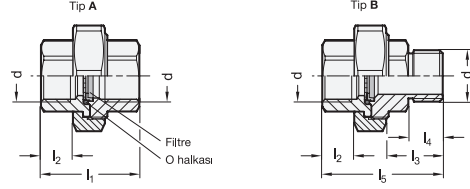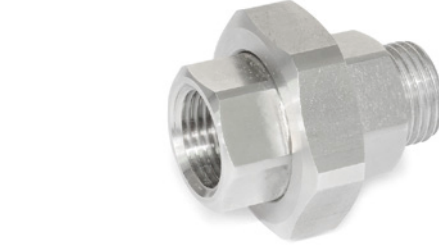

GN 7405

STAINLESS STEEL

Açıklama	d	µm cin-sinden göze-nek boyutu	e	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Diferansiyel basınç Δ 1 bar Akış hacmi l/min. Su 100 µm	Diferansiyel basınç Δ 1 bar Akış hacmi l/min. Su 500 µm	Hidrolik yağ (HPL 46) 100 µm	Hidrolik yağ (HPL 46) 500 µm	
GN 7405-NI-G3/8-A-100	G3/8	100	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-A-500	G3/8	500	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-A-100	G1/2	100	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G1/2-A-500	G1/2	500	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168
GN 7405-NI-G3/4-A-100	G3/4	100	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/4-A-500	G3/4	500	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303
GN 7405-NI-G3/8-B-100	G3/8	100	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G3/8-B-500	G3/8	500	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140
GN 7405-NI-G1/2-B-100	G1/2	100	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	188
GN 7405-NI-G1/2-B-500	G1/2	500	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	187
GN 7405-NI-G3/4-B-100	G3/4	100	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333
GN 7405-NI-G3/4-B-500	G3/4	500	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333