

Paslanmaz Çelik Dişli Tapalar

AISS 316L

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **O**: nötr
- Tip **E**: DIN doldurma sembolü
- Tip **A**: DIN boşaltma sembolü

Kimlik no.

- No. **1**: havalandırma deliksiz

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Hassas işlenmiş, düz kaplama

Conta

Fluoro-elastomer (FPM / FKM)

- Kahverengi

- 180 °C sıcaklıklara kadar dirençli



BİLGİ

Paslanmaz çelik dişli tapalar GN 742.5, kullanılan malzeme sayesinde özellikle agresif ortamlarda kullanılabilirler.

Conta, bir dairesel girintiye gömülmüştür ve böylece sıkma sırasında sıkışıp dışarıya çıkmaz veya aşırı yüklenmez.


GN 742.5 paslanmaz çelik dişli tapaların dış çapı d₁, DIN 3852 doğrultusunda boru cıvatası bağlantı elemanlarının vida deliklerine uyar.

İSTEK ÜZERİNE

- Diğer diş boyutları
- Seviye ölçme çubuklu
- Akrilonitril butadiyenli kauçuk (NBR) conta GN 741.5

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

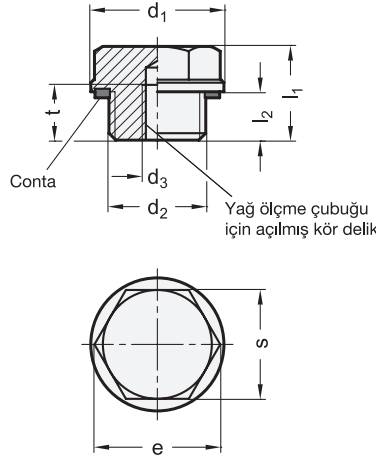

Yeniden dolum sembolü



Boşaltma sembolü



*Dişli tapaların tip indeksi ile kodunu tamamlayın

O E A
nötr DIN doldurma sembolü DIN boşaltma sembolü

GN 742.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	e ≈	l1	l2	s	t	⚖
GN 742.5-19-G1/4-*1	19	G 1/4	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-19-M14x1,5-*1	19	M 14 x 1.5	M 5	17.3	15.5	8	15	8	20
GN 742.5-22-G3/8-*1	22	G 3/8	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-22-M16x1,5-*1	22	M 16 x 1.5	M 5	20.8	15.5	8	18	8	29
GN 742.5-26-G1/2-*1	26	G 1/2	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-26-M20x1,5-*1	26	M 20 x 1.5	M 5	24.3	16	8.5	21	8	44
GN 742.5-32-G3/4-*1	32	G 3/4	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-32-M26x1,5-*1	32	M 26 x 1.5	M 5	31.2	17	9	27	8	78
GN 742.5-40-G1-*1	40	G 1	M 5	37	19.5	11	32	8	136
GN 742.5-40-M33x1,5-*1	40	M 33 x 1.5	M 5	37	19.5	11	32	8	136

Ağırlık tip O