

Paslanmaz Çelik Yağ seviyesi kontrol camları

Doğal cam, 180°C sıcaklığa kadar dirençli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kontrast ekranlı
- Tip **B**: kontrast ekransız

Gövde

Paslanmaz Çelik AISI 303

Kontrast ekran (A Tipi)

Teknopolimer (Polysulfan)

Gergi rondelası (B Tipi)

Paslanmaz Çelik AISI 301

- **180 °C** sıcaklığa kadar dirençli

- ESG cam kontrol camı

- Kauçuk conta halkası FPM (Viton®)

Conta halkasının siyah olmayan kaplaması sayesinde tanıma



BILGI

GN 743.5 Paslanmaz Çelik Yağ seviyesi kontrol camları yüksek dayanıklılığa ve çizilmezliğe sahip cam sunar. Sızdırmazlık ön yüz kenarı yerine dış kenar üzerindeki O halkası ile sağlanır. Böylece sızdırmazlık eksenel basınçlardan etkilenmez.

Bu yağ seviyesi kontrol camlarının gömme altıgenli dış çapı, DIN 3852'ye göre boru bağlantıları için montaj deliklerine uymak üzere seçilmiştir.

Conta bir oluk içinde yer aldığından kaybolmaz. Ayrıca, bu oluk contanın kontrol camı sıklığında çıkmasını engeller.


GN 743.5 Paslanmaz Çelik Yağ seviyesi kontrol camları basınçlı yağ tanklarında kullanılabilir. İstek üzerine maksimum basınçla ilgili test yapılabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- EPDM conta

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

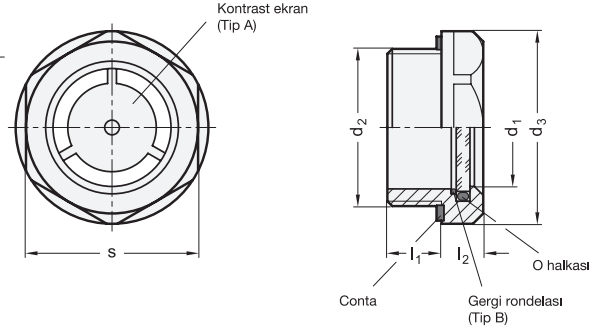

*Yağ seviye kontrol camlarının tip indeksi ile kodunu tamamlayın

A	B
kontrast ekranlı	kontrast ekransız

GN 743.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 743.5-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	20
GN 743.5-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	42
GN 743.5-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	50
GN 743.5-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	90
GN 743.5-32-M42x2-*	32	M 42 x 2	50	12	9	46	100
GN 743.5-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	19
GN 743.5-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.5-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	41
GN 743.5-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	64
GN 743.5-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	102

Ağırlıklı tip A