

Yağ seviyesi kontrol camları

Pirinç / doğal cam, 100°C sıcaklığa kadar dirençli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kontrast ekranlı
- Tip **B**: kontrast ekranlı

Gövde

Pirinç

CuZn40Pb2

Kontrast ekran

Teknopolimer (Polisülfon)

- **100 °C** sıcaklığa kadar dayanıklılık
- Master camı için kontrol camı
- Kauçuk O Halka NBR (Perbunan®)


BİLGİ

GN 743.7 yağ seviyesi kontrol camlarının konik dişi metalik mühürleme sağlar. Konik erkek diş R sıkıldığında kendisini uygun olan silindirik dişi Rp diş ile bloke eder.

Taban düzlüğünde R erkek diş Rp dişi diş ile aynı diş çapına sahiptir, böylece elle vidalanabilir. Bir aletle daha güçlü sıkıldığında birbirine geçme uzunluğu artar ve vida bağlantısı mühürlenir. Ayrıca bir mühürleme malzemesi (kendir veya teflon bant) kullanılır. Rp diş "pürüzlü" olduğu için vidalama sırasında mühürleme malzemesi kaymaz.

İSTEK ÜZERİNE

- EPDM O halkalar

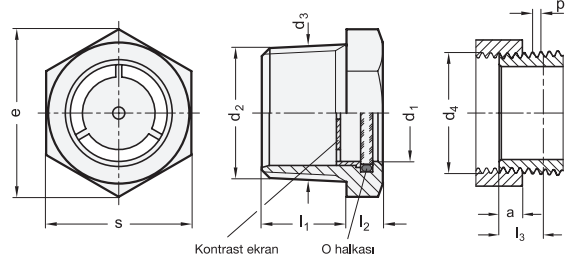

GN 743.7

Açıklama	d1	d2	a	d3	d4	e	l1	l2	l3	s	p	Δ
GN 743.7-11-R3/8-A	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	19
GN 743.7-14-R1/2-A	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	40
GN 743.7-18-R3/4-A	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	50
GN 743.7-24-R1-A	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	91
GN 743.7-32-R11/4-A	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	149
GN 743.7-11-R3/8-B	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	20
GN 743.7-14-R1/2-B	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	33
GN 743.7-18-R3/4-B	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	49
GN 743.7-24-R1-B	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	91
GN 743.7-32-R11/4-B	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	140
GN 743.7-32-11/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	133
GN 743.7-11-3/8NPT-A	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	19
GN 743.7-14-1/2NPT-A	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	31
GN 743.7-18-3/4NPT-A	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	55
GN 743.7-24-1NPT-A	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	73
GN 743.7-32-11/4NPT-A	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	135
GN 743.7-11-3/8NPT-B	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	200
GN 743.7-14-1/2NPT-B	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	34
GN 743.7-18-3/4NPT-B	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	60
GN 743.7-24-1NPT-B	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	83
GN 743.7-32-11/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	133