

Yağ seviyesi kontrol camları

Pirinç / doğal cam, 180°C sıcaklığa kadar dirençli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kontrast ekranlı
- Tip **B**: kontrast ekransız

Gövde

Pirinç

CuZn40Pb2

Kontrast ekran

Teknopolimer (Polisülfon)

- **180 °C** sıcaklığa kadar dirençli
- ESG cam kontrol camı
- O Halka kauçuk FPM (Viton®)

Conta halkasının siyah olmayan kaplaması sayesinde tanıma




BİLGİ

GN 743.8 yağ seviyesi kontrol camlarının konik dişi metalik mühürleme sağlar. Konik erkek diş R sıkıldığında kendisini uygun olan silindirik diş Rp diş ile bloke eder.

Taban düzlüğünde R erkek diş Rp diş diş ile aynı diş çapına sahiptir, böylece elle vidalanabilir. Bir aletle daha güçlü sıkıldığında birbirine geçme uzunluğu artar ve vida bağlantısı mühürlenir. Ayrıca bir mühürleme malzemesi (kendir veya teflon bant) kullanılır. Rp diş "pürüzlü" olduğu için vidalama sırasında mühürleme malzemesi kaymaz.

İSTEK ÜZERİNE

- EPDM O halkalar

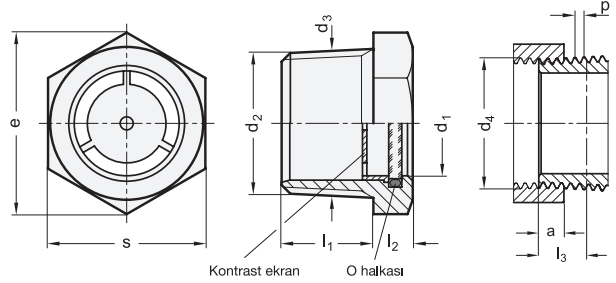

GN 743.8

Açıklama	d1	d2	a	d3	d4	e	l1	l2	l3	s	p	Δ
GN 743.8-11-R3/8-A	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	19
GN 743.8-14-R1/2-A	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	34
GN 743.8-18-R3/4-A	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	49
GN 743.8-24-R1-A	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	92
GN 743.8-32-R11/4-A	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	140
GN 743.8-11-R3/8-B	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	22
GN 743.8-14-R1/2-B	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	40
GN 743.8-18-R3/4-B	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	60
GN 743.8-24-R1-B	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	80
GN 743.8-32-R11/4-B	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	140
GN 743.8-32-11/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	140
GN 743.8-11-3/8NPT-A	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	27
GN 743.8-14-1/2NPT-A	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	34
GN 743.8-18-3/4NPT-A	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	55
GN 743.8-24-1NPT-A	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	100
GN 743.8-32-1 1/4NPT-A	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	150
GN 743.8-11-3/8NPT-B	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	20
GN 743.8-14-1/2NPT-B	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	32
GN 743.8-18-3/4NPT-B	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	60
GN 743.8-24-1NPT-B	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	140
GN 743.8-32-1 1/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	140