

Montaj Somunları

Hidrolik Bileşenler için Pirinç / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Pirinç **MS**

Düz

Paslanmaz Çelik AISI 316L **A4**

Düz

BİLGİ


Montaj somunları GN 7430, duvar bir saplama yerleştirmek için çok ince olduğunda veya imalatı basitleştirmek için bundan kaçınmak istendiğinde, örneğin havalandırma elemanlarını, yağ seviyesi kontrol camlarını veya dişli tapaları sıkılaştırmak için kullanılır.

Yeterince büyük olan altıgen profil, sadece tek bir tarafta pah açılmış olup taşıma yüzeyini ve saplama uzunluğunu artırır.

Paslanmaz çelik versiyonları, montajı kolaylaştırmak için muhafazanın içerisinden nokta kaynakla sabitlenebilir; bunlar genellikle agresif çevresel koşullarda kullanılmaya uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

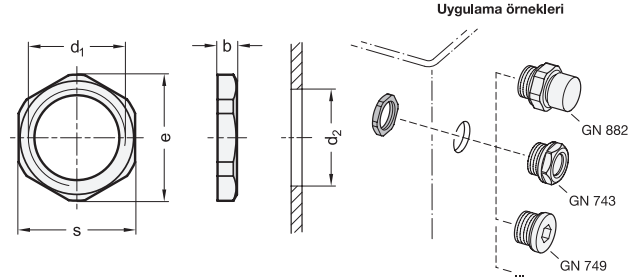

GN 7430-MS

Açıklama	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	3	13.2	17.5	16	1
GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	3	16.7	23	21	2
GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	4	21	26	24	6
GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	4	26.5	32.5	30	8
GN 7430-G1-MS	G 1	5	33.3	44.5	41	25
GN 7430-G1 1/4-MS	G 1 1/4	5	42	50.5	46	32
GN 7430-G1 1/2-MS	G 1 1/2	6	47.9	61	55	43
GN 7430-G2-MS	G 2	6	59.7	72	65	45
GN 7430-M12x1,5-MS	M 12 x 1.5	3	12	17.5	16	1
GN 7430-M14x1,5-MS	M 14 x 1.5	3	14	19.5	18	2
GN 7430-M16x1,5-MS	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-MS	M 20 x 1.5	4	20	26	24	6
GN 7430-M26x1,5-MS	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	9
GN 7430-M27x1,5-MS	M 27 x 1.5	4	27	34.5	32	11
GN 7430-M33x1,5-MS	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	25
GN 7430-M40x1,5-MS	M 40 x 1.5	5	40	50.5	46	27
GN 7430-M42x1,5-MS	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	32

GN 7430-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	3	16.7	23	21	4
GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	4	21	26	24	11
GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	4	26.5	32.5	30	17
GN 7430-G1-A4	G 1	5	33.3	44.5	41	24
GN 7430-G1 1/4-A4	G 1 1/4	5	42	50.5	46	27
GN 7430-M16x1,5-A4	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-A4	M 20 x 1.5	4	20	26	24	13
GN 7430-M26x1,5-A4	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	17
GN 7430-M33x1,5-A4	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	24
GN 7430-M42x1,5-A4	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	30