

## Yağ seviyesi kontrol camları

Alüminyum / kristal netliğinde plastik

### ÖZELLİKLER

#### Tipler

- Tip **A**: prizma etkisiyle (yalnızca  $d_1 = 14/18/24$ )
- Tip **B**: kontrast ekransız (tüm boyutlar)
- Tip **C**: kırmızı işaret halkası (yalnızca  $d_1 = 11/14/18/24$ )

Gövde

Alüminyum

iyi işlenmiş

Kontrol camı

Plastik

- kristal netliğine Poliamit (PA-T)
- 110 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Kırmızı işaret halkası

tampon baskı

Conta halkası

NBR kauçuk (Perbunan®)

### BİLGİ

GN 744 yağ seviyesi kontrol camları, yağ seviyesini yağ rengi veya yağ viskozitesinden etkilenmeden göstermek için kedi gözü prizmatik etkisini gösterir. Bu etkinin avantajı olumsuz ışık koşullarında gözetleme için seviyenin altında olması veya aşırı doldurma gibi durumlarda özellikle belirgindir.

Conta alüminyum gövdenin dairesel oluşu içinde yer aldığından kaybolmaz. Ayrıca, kontrol camı sıkıldığında dışarı doğru çıkmaz.

GN 744 yağ seviyesi camı basınçlı tanklarda da kullanılabilir. Basınç ve vakum basıncı testlerinin verileri mevcuttur.

#### Montaj talimatı:

4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen bir sabitleme somunu kullanın GH. (bkz. sayfa 1743)

### AKSESUAR

- Sabitleme somunu GH. (bkz. sayfa 1743)




### İSTEK ÜZERİNE

- EPDM conta

### TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

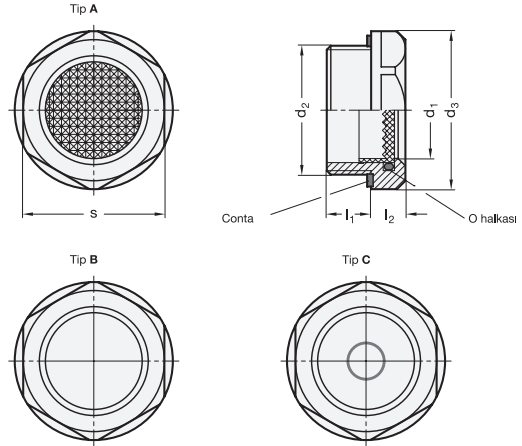

### GN 744

| Açıklama            | d1 | d2         | d3 | l1  | l2  | s  |    |
|---------------------|----|------------|----|-----|-----|----|----|
| GN 744-14-G1/2-A    | 14 | G 1/2      | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 12 |
| GN 744-14-M20x1,5-A | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 5  |
| GN 744-18-G3/4-A    | 18 | G 3/4      | 32 | 9   | 8   | 30 | 15 |
| GN 744-18-M26x1,5-A | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 15 |
| GN 744-18-M27x1,5-A | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 16 |
| GN 744-24-G1-A      | 24 | G 1        | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 23 |
| GN 744-24-M33x1,5-A | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 28 |
| GN 744-7-G1/4-B     | 7  | G 1/4      | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5  |
| GN 744-7-M12x1,5-B  | 7  | M 12 x 1.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5  |
| GN 744-11-G3/8-B    | 11 | G 3/8      | 22 | 8   | 7.5 | 20 | 6  |
| GN 744-11-M16x1,5-B | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8   | 7.5 | 20 | 6  |
| GN 744-14-G1/2-B    | 14 | G 1/2      | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 8  |
| GN 744-14-M20x1,5-B | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 8  |
| GN 744-18-G3/4-B    | 18 | G 3/4      | 32 | 9   | 8   | 30 | 15 |

### GN 744

| Açıklama            | d1 | d2         | d3 | l1  | l2  | s  |    |
|---------------------|----|------------|----|-----|-----|----|----|
| GN 744-18-M26x1,5-B | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 14 |
| GN 744-18-M27x1,5-B | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 16 |
| GN 744-24-G1-B      | 24 | G 1        | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 22 |
| GN 744-24-M33x1,5-B | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 23 |
| GN 744-11-G3/8-C    | 11 | G 3/8      | 22 | 8   | 7.5 | 20 | 6  |
| GN 744-11-M16x1,5-C | 11 | M 16 x 1.5 | 22 | 8   | 7.5 | 20 | 6  |
| GN 744-14-G1/2-C    | 14 | G 1/2      | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 8  |
| GN 744-14-M20x1,5-C | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 8.5 | 7.5 | 23 | 8  |
| GN 744-18-G3/4-C    | 18 | G 3/4      | 32 | 9   | 8   | 30 | 15 |
| GN 744-18-M26x1,5-C | 18 | M 26 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 14 |
| GN 744-18-M27x1,5-C | 18 | M 27 x 1.5 | 32 | 9   | 8   | 30 | 16 |
| GN 744-24-G1-C      | 24 | G 1        | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 22 |
| GN 744-24-M33x1,5-C | 24 | M 33 x 1.5 | 40 | 11  | 8.5 | 36 | 23 |