

Mantar Tipi Topuzlar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip D: İçten dişli
- Tip E: dışlı somunlu

Topuz

Paslanmaz Çelik AISI 316L

- Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85±5 Shore A

BİLGİ



GN 75.6 mantar tipi topuzlar hijyenik alanlarda kullanıma uygundur. Sızdırmaz montaj yüzeyleri, ölü alan olmadan montaj yapılmasını sağlar; yüksek kaliteli kaplamayla birlikte geçirmezlik özelliği kir birikimini önler ve temizliği kolaylaştırır. Kompakt ve zamansız bir tasarıma sahiptir.

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

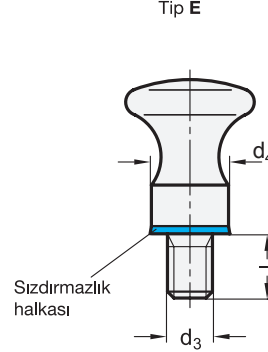

* ile tamamlayın

H E F

GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d4	d5	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d3	d4	d5	h	Uzunluk l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d4	d5	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d3	d4	d5	h	Uzunluk l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Ağırılık Malzemesi H

Ağırılık Malzemesi H