

Kontrol kolları

Çelik

ÖZELLİKLER

Delik kodu

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9
- Versiyon **V**: Kare DIN 79 ile

Tipler

- Tip **M**: Gösterge noktalı kapak
- Tip **N**: Düz kapak

Göbek / Şaft

Çelik
Karartılmış

Kapak

Plastik Poliamid (PA)
açık gri

Silindirik topuz I.280 (bkz. sayfa 568)

Plastik, fenolik reçine (PF)
siyah, parlak yüzey



BİLGİ

GN 750 kontrol göbeklerinin kapağı, sabitleme elemanlarının (kurulum örneklerine bakın) yanı sıra çıkıntı yapan ve girinti yapan şaftları da gizler. Karakter ve sembol yazdırmak için de uygundur.

Kurulum sırasında kapak elle bastırılır. Çıkarmak için, bir tornavida kullanılarak girinti kısmından kaldırılıp çıkarılabilir.

İSTEK ÜZERİNE



- Tertibatın kontrol kolları versiyonlarının örnekleri


TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalları DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- GN 110 dirsekli delikler (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

Montaj Örnekleri

Yaylı pistonlu kontrol kolları GN 750 GN 614 (bkz. sayfa 847), bir çapraz pimle monte edilir. Yaylı pistonun düzeni, basit kurulumu kolaylaştırır, istenirse tetik konisi piston takılmadan önce kaydırma göbeğinden delinerek çıkarılabilir. Girintili şaft ve yaylı piston için delik, kapakla gizlenir. Göbekli kama kanallı / paralel anahtarlı kontrol kolları GN 750, gömme pulla ekstenel olarak monte edilir GN 184 (bkz. sayfa 971), dönüş açısını sınırlamak amacıyla pim takmak için bir dairesel oluk vardır.

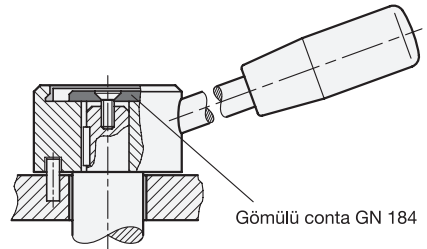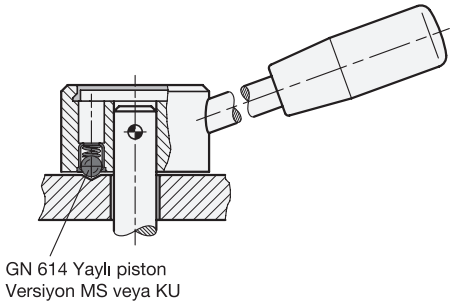

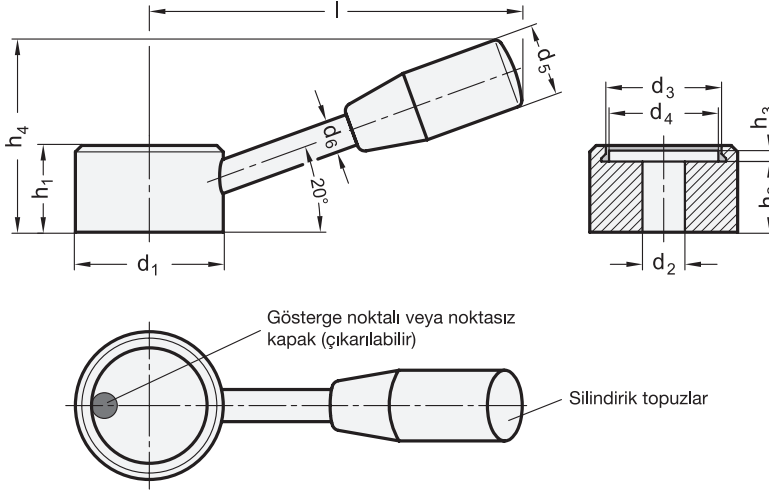

GN 750-M

Açıklama	d1	d2 Delik H7 Kare H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Uzunluk l	⚖
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406

GN 750-N

Açıklama	d1	d2 Delik H7 Kare H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈	Uzunluk l	⚖
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403