

Çatallı mafsallar

döner şaftlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: pimsiz
- Tip **KL**: KL şaft emniyetli pim
- Tip **SL**: SL-şaft emniyetli pim

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Şaft emniyetleri

- Çelik yay
- sertleştirilmiş ve tavllanmış
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


BİLGİ

GN 751.1 çatal başlar, çatal baş DIN 71752 (Tip A)'ya karşılık gelir, ancak DIN elemanının aksine, aletsiz monte ve demonte edilebilecek döner bir şafta ve eksenel şaft kilitleti ilave bir cıvataya sahiptirler (bkz. sayfa 1152).

Döner şaft, örneğin kablo vinçleri kullanılırken meydana gelebilecek dinamik olmayan radyal hareketlerin dengelenmesini sağlar. Ayrıca, montaj sırasında mafsalları başlarının başka türlü hizalanmasına gerek yoktur.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Somunların kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)

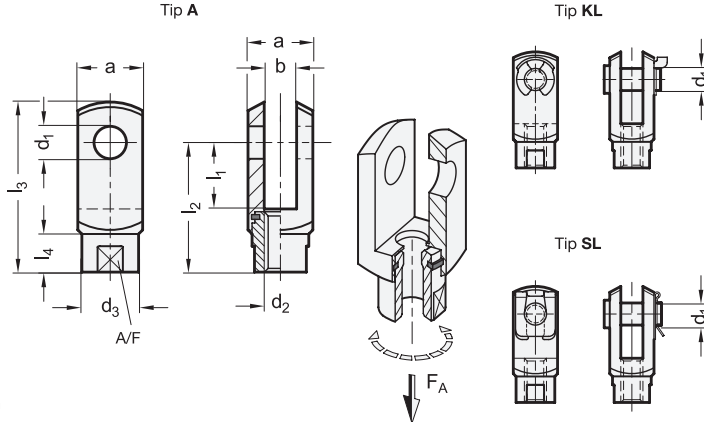

*Çatal mafsalların kodunu tamamlayın

A KL SL

GN 751.1

Açıklama	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	A/F	FA N şeklinde statik yük	Δ
GN 751.1-5-10-M5-*	5	10	M 5	10	5	9	20	26	4	7	800	9
GN 751.1-5-20-M5-*	5	20	M 5	10	5	9	30	36	4	7	800	12
GN 751.1-6-12-M6-*	6	12	M 6	12	6	10	24	31	5.5	9	2400	15
GN 751.1-6-24-M6-*	6	24	M 6	12	6	10	36	43	5.5	9	2400	22
GN 751.1-8-16-M8-*	8	16	M 8	16	8	14	32	42	8	12	3400	38
GN 751.1-8-32-M8-*	8	32	M 8	16	8	14	48	58	8	12	3400	53
GN 751.1-10-20-M10-*	10	20	M 10	20	10	18	40	52	11.5	16	6000	74
GN 751.1-10-40-M10-*	10	40	M 10	20	10	18	60	72	11.5	16	6000	102
GN 751.1-12-24-M12-*	12	24	M 12	24	12	20	48	62	14	18	14000	122
GN 751.1-12-48-M12-*	12	48	M 12	24	12	20	72	86	14	18	14000	174

Ağırlık tip A