

Çatallı mafsallar

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

Tipler

Tip **B**: Geçmeli yaylı pim
 Tip **KL**: KL-şaft emniyetli pim
 Tip **SL**: SL-şaft emniyetli pim
 (sadece d₁ = 4 ... 16 için)

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Şaft emniyetleri

- yay metal plaka
- sertleştirilmiş ve tavllanmış
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Alüminyum Versiyon

Tipler

- Tip **KL**: yan montaj halkalı pim
- Tip **SL**: Emniyetli kelepçeli pim

Alüminyum **AL**

anotlanmış, siyah

KL- / SL-şaft emniyetleri

- Çelik yay
- sertleştirilmiş ve tavllanmış
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Tip

- Tip **A**: DIN 471 emniyetli gergi rondelalı pim

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**
 kaplamasız

DIN 471 emniyetli gergi rondelası

Paslanmaz çelik

Almanya Malzeme No. 1.4122

BİLGİ

GN 751 çatallı mafsallar DIN 71752 için uygun bir çatal baş, KL-şaftlı bir pim (Tip KL ve SL) ve geçmeli yaylı bir pimden oluşur (Tip B). İki versiyon da aletsiz ve izleme aygıtı olmadan demonte edilebilir. Boyut d₁ = 12, DIN'e uygun ince diş M12x1.5 ile temin edilir. Ancak uygulamada M12x1.25 tercih edilir. Standart DIN 71752 d₁ = 20 boyutu öngörmez.

İSTEK ÜZERİNE

d₁ = 25, 30, 35, 42 ve 50 boyutlarına sahip (sadece Çelik Versiyon) çatal başı DIN 71752 ile uyumludur.




TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


Çatallı mafsalların şaft tipleri

Geçmeli yay




Geçmeli yay pimi kolaylıkla monte edilir ve sökülür. Bu nedenle mafsallı bağlantının sıklıkla gevşetilmesi gereken uygulamalar için özellikle uygundur.

KL-şaft emniyeti




Yan montaj halkalı pim, aletsiz takılabilir ve demonte edilebilir (yani elle).

SL-şaft emniyeti




Emniyet klipsli pim, sökme işlemi için bir alet gerektirir (örn. Tornavida). Bu nedenle güvenliği daha iyi sağlar.

DIN 71752 çatal bağlantısı



GN 751 köşebentli çatal

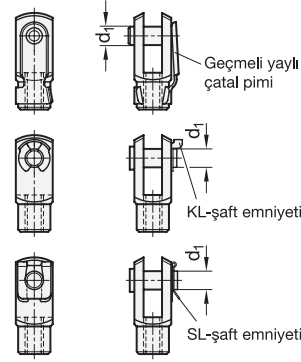

* Çatal mafsalların kodunu tamamlayın

B

KL

SL

GN 751-ST



Açıklama	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	△
GN 751-4-8-M4-*	4	8	M 4	8	4	8	16	21	6	7
GN 751-4-16-M4-*	4	16	M 4	8	4	8	24	29	6	11
GN 751-5-10-M5L-*	5	10	M 5L	10	5	9	20	26	7.5	14
GN 751-5-10-M5-*	5	10	M 5	10	5	9	20	26	7.5	13
GN 751-5-20-M5L-*	5	20	M 5L	10	5	9	30	36	7.5	18
GN 751-5-20-M5-*	5	20	M 5	10	5	9	30	36	7.5	15
GN 751-6-12-M6L-*	6	12	M 6L	12	6	10	24	31	9	20
GN 751-6-12-M6-*	6	12	M 6	12	6	10	24	31	9	20
GN 751-6-24-M6L-*	6	24	M 6L	12	6	10	36	43	9	30
GN 751-6-24-M6-*	6	24	M 6	12	6	10	36	43	9	27
GN 751-8-16-M8L-*	8	16**	M 8L	16	8	14	32	42	12	50
GN 751-8-16-M8F-*	8	16**	M 8F = M8x1	16	8	14	32	42	12	49
GN 751-8-16-M8-*	8	16**	M 8	16	8	14	32	42	12	48
GN 751-8-32-M8L-*	8	32	M 8L	16	8	14	48	58	12	65
GN 751-8-32-M8F-*	8	32	M 8F = M8x1	16	8	14	48	58	12	66
GN 751-8-32-M8-*	8	32	M 8	16	8	14	48	58	12	64
GN 751-10-20-M10L-*	10	20	M 10L	20	10	18	40	52	15	90
GN 751-10-20-M10F-*	10	20	M 10F = M10x1.25	20	10	18	40	52	15	90
GN 751-10-20-M10-*	10	20	M 10	20	10	18	40	52	15	93
GN 751-10-40-M10L-*	10	40	M 10L	20	10	18	60	72	15	152
GN 751-10-40-M10F-*	10	40	M 10F = M10x1.25	20	10	18	60	72	15	120
GN 751-10-40-M10-*	10	40	M 10	20	10	18	60	72	15	125
GN 751-12-24-M12L-*	12	24	M 12L	24	12	20	48	62	18	148
GN 751-12-24-M12F-*	12	24	M 12F = M12x1.25	24	12	20	48	62	18	151
GN 751-12-24-M12-*	12	24	M 12	24	12	20	48	62	18	140
GN 751-12-48-M12L-*	12	48	M 12L	24	12	20	72	86	18	206
GN 751-12-48-M12F-*	12	48	M 12F = M12x1.25	24	12	20	72	86	18	204
GN 751-12-48-M12-*	12	48	M 12	24	12	20	72	86	18	200
GN 751-14-28-M14L-*	14	28	M 14L	28	14	24	56	72	22.5	221
GN 751-14-28-M14F-*	14	28	M 14F = M14x1.5	28	14	24	56	72	22.5	218
GN 751-14-28-M14-*	14	28	M 14	28	14	24	56	72	22.5	219
GN 751-14-56-M14L-*	14	56	M 14L	28	14	24	85	101	22.5	302
GN 751-14-56-M14F-*	14	56	M 14F = M14x1.5	28	14	24	85	101	22.5	298
GN 751-14-56-M14-*	14	56	M 14	28	14	24	85	101	22.5	300
GN 751-16-32-M16L-*	16	32	M 16L	32	16	26	64	83	24	340
GN 751-16-32-M16F-*	16	32	M 16F = M16x1.5	32	16	26	64	83	24	340
GN 751-16-32-M16-*	16	32	M 16	32	16	26	64	83	24	339
GN 751-16-64-M16L-*	16	64	M 16L	32	16	26	96	115	24	467
GN 751-16-64-M16F-*	16	64	M 16F = M16x1.5	32	16	26	96	115	24	471
GN 751-16-64-M16-*	16	64	M 16	32	16	26	96	115	24	467
GN 751-20-40-M20L-*	20** ***	40	M 20L	40	20	34	80	105	30	675
GN 751-20-40-M20-*	20** ***	40	M 20	40	20	34	80	105	30	660

** Tip B stoktan sağlanamaz

*** Tip SL'da mevcut değildir

DIN 71752 çatal bağlantısı

GN 751 köşebentli çatal



* Çatal mafsalların kodunu tamamlayın


KL

SL

GN 751-AL

Açıklama	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	⚖
GN 751-4-8-M4-*-AL	4	8	M 4	8	4	8	16	21	6	6
GN 751-4-16-M4-*-AL	4	16*	M 4	8	4	8	24	29	6	11
GN 751-5-10-M5-*-AL	5	10	M 5	10	5	9	20	26	7.5	10
GN 751-5-20-M5-*-AL	5	20*	M 5	10	5	9	30	36	7.5	18
GN 751-6-12-M6-*-AL	6	12	M 6	12	6	10	24	31	9	20
GN 751-6-24-M6-*-AL	6	24*	M 6	12	6	10	36	43	9	28
GN 751-8-16-M8-*-AL	8	16	M 8	16	8	14	32	42	12	48
GN 751-8-32-M8-*-AL	8	32*	M 8	16	8	14	48	58	12	62
GN 751-10-20-M10-*-AL	10	20	M 10	20	10	18	40	52	15	92
GN 751-10-40-M10-*-AL	10	40*	M 10	20	10	18	60	72	15	123
GN 751-12-24-M12-*-AL	12	24	M 12	24	12	20	48	62	18	144
GN 751-12-48-M12-*-AL	12	48*	M 12	24	12	20	72	86	18	197
GN 751-14-28-M14-*-AL	14	28	M 14	28	14	24	56	72	22.5	220
GN 751-14-56-M14-*-AL	14	56*	M 14	28	14	24	85	101	22.5	298
GN 751-16-32-M16-*-AL	16	32	M 16	32	16	26	64	83	24	335
GN 751-16-64-M16-*-AL	16	64*	M 16	32	16	26	96	115	24	460

* stoktan sağlanamaz; minimum sipariş miktarı gerektirir

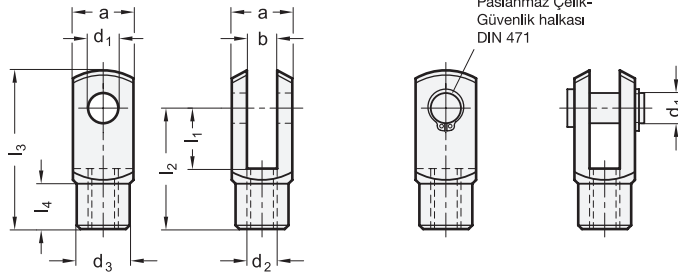

GN 751-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 H9/h11	l1	d2	a	b	d3	l2	l3	l4	⚖
GN 751-4-8-M4-A-NI	4	8	M 4	8	4	8	16	21	6	6
GN 751-4-16-M4-A-NI	4	16	M 4	8	4	8	24	29	6	8
GN 751-5-10-M5-A-NI	5	10	M 5	10	5	9	20	26	7.5	10
GN 751-5-20-M5-A-NI	5	20	M 5	10	5	9	30	36	7.5	19
GN 751-6-12-M6-A-NI	6	12	M 6	12	6	10	24	31	9	20
GN 751-6-24-M6-A-NI	6	24	M 6	12	6	10	36	43	9	25
GN 751-8-16-M8-A-NI	8	16	M 8	16	8	14	32	42	12	46
GN 751-8-32-M8-A-NI	8	32	M 8	16	8	14	48	58	12	60
GN 751-10-20-M10-A-NI	10	20	M 10	20	10	18	40	52	15	85
GN 751-10-40-M10-A-NI	10	40	M 10	20	10	18	60	72	15	121
GN 751-12-24-M12-A-NI	12	24	M 12	24	12	20	48	62	18	145
GN 751-12-48-M12-A-NI	12	48	M 12	24	12	20	72	86	18	200
GN 751-14-28-M14-A-NI	14	28	M 14	28	14	24	56	72	22.5	220
GN 751-14-56-M14-A-NI	14	56	M 14	28	14	24	85	101	22.5	280
GN 751-16-32-M16-A-NI	16	32	M 16	32	16	26	64	83	24	328
GN 751-16-64-M16-A-NI	16	64	M 16	32	16	26	96	115	24	420
GN 751-20-40-M20-A-NI	20	40	M 20	40	20	34	80	105	30	682