

Çatal başlar

Çelik, harici dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: pimsiz
- Tip **KL**: KL tespit klipsli pim
- Tip **SL**: SL tespit klipsi pim

Çatal başı

Çelik **ST**

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip KL / SL için pim

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip KL / SL için tespit klipsi

Çelik yay

- Sertleştirilmiş ve tavlınmış
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Çatal başları GN 754, çubuklardan, kollardan veya kablo toplayıcılardan gelenler gibi gerilme ve kesme kuvvetlerini iletir. Harici dişin uzunluğu, dahili dişli çatal başlarında önemli ölçüde daha büyük bir ayar aralığına olanak sağlar.

Pimli versiyonlar, braketlerle veya mafsalları GN 752 (bkz. sayfa 1154) ile kombine edilerek, özellikle KL tipinde alet gerektirmeden hızla ve kolaylıkla monte edilebilen ve sökülebilen çatallı mafsallar oluşturulabilir.

Çatal başları GN 754'nin boyutlandırılması doğrultusunda yapılır DIN 71752 (bkz. sayfa 1152).

AKSESUAR



- GN 752 Mafsalları parçaları (bkz. sayfa 1154)

İSTEK ÜZERİNE


- Paslanmaz çelik

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

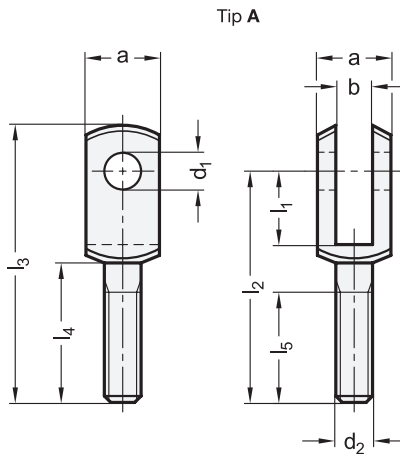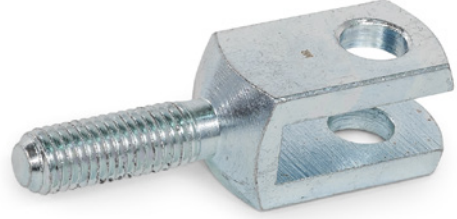


Tip KL



Tip SL



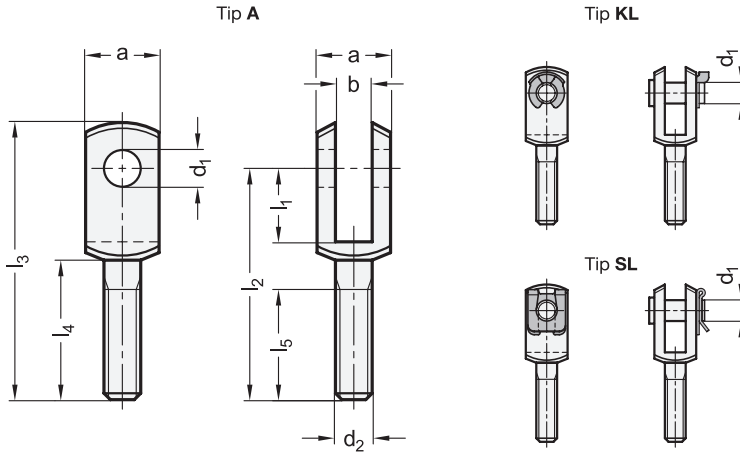

GN 754-A

Açıklama	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-KL

Açıklama	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-SL

Açıklama	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

