

Sızdırmazlık halkaları

Elastomer, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

HNBR'de versiyon

hidrojene edilmiş akrilonitril-butadien kauçuk **HNBR**

- mavi FDA ile uyumlu
- sıcaklık direnci -25 °C ila +150 °C
- Sertlik 85 ±5 Shore A **85**

EPDM'de versiyon

Etilen propilen kauçuk **EPDM**

- mavi FDA ile uyumlu
- sıcaklık direnci -40 °C ila +120 °C
- Sertlik 85 ±5 Shore A **85**

FKM'de versiyon

Flor kauçuk **FKM**

- mavi FDA ile uyumlu
- -5 °C ila 200 °C sıcaklığa dayanıklı
- Sertlik 85 ±5 Shore A **85**




BİLGİ


Hijyen gerektiren alanlara monte edilmiş silindirik montaj yüzeyli bileşenler GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları kullanılarak ölü boşluklar olmadan kapatılabilir ve monte edilebilir. GN 7600 sızdırmazlık halkalarıyla donatılan ve teslim edilen tüm standart parçalar tabloda listelenmiştir. Değiştirme için, ilgili sızdırmazlık halkaları ayrı ayrı sipariş edilebilir.

Teslim edildiği haliyle veya demonte halde sızdırmazlık halkaları tabloda belirtilen "gerçek boyutlara" sahiptir. Bileşenin sağlam bir şekilde oturması ve güvenli bir sızdırmazlık sağlamak için bir kurulum alanı bırakılmalıdır. Bu, sızdırmazlık halkası takıldığında aşırı yük olmadan gerekli basınca maruz kalmasını sağlar. Sızdırmazlık halkası ile temas eden tüm yüzeylerin minimum 0,8 µm yüzey kalitesine sahip olmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

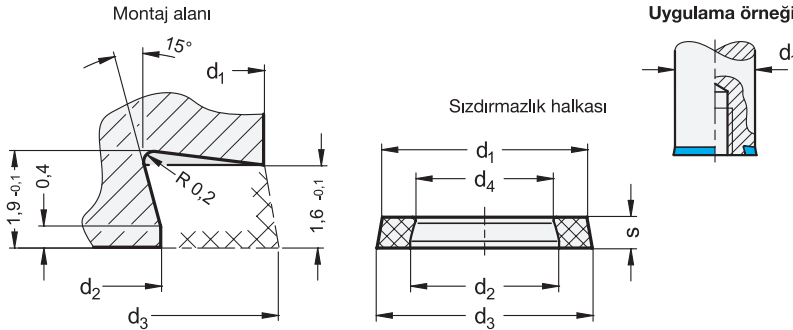

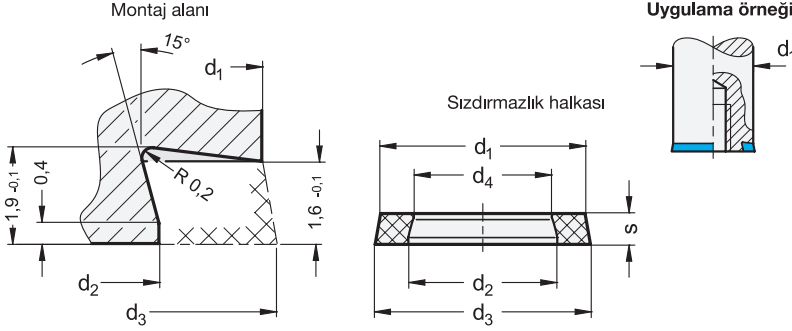

* Sızdırmazlık halkalarının malzeme indeksiyle birlikte

HNBR EPDM FKM

GN 7600

Açıklama	d1 Nominal boyut Kurulum alanı	d2 Nominal boyut Kurulum alanı	d3 Nominal boyut Kurulum alanı	d1 Mevcut boyutlar - Sızdırmazlık halkası, monte edilmemiş	d2 Mevcut boyutlar - Sızdırmazlık halkası, monte edilmemiş	d3 Mevcut boyutlar - Sızdırmazlık halkası, monte edilmemiş	d4 Mevcut boyutlar - Sızdırmazlık halkası, monte edilmemiş	s	Şunlar için uygundur	
GN 7600-10-6-2-*85	10	6	10.8	9.5	6.1	10.2	5.4	2	GN 1581	1
GN 7600-11-7-2-*85	11	7	11.8	10.2	6.8	10.9	6.1	2	GN 1580 GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-12-8-2-*85	12	8	12.8	11.2	7.8	11.9	7.1	2	GN 429 GN 1580	1
GN 7600-13-9-2-*85	13	9	13.8	12.2	8.8	12.9	8.1	2	GN 1581 GN 1582 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-14-10-2-*85	14	10	14.8	13.2	9.8	13.9	9.1	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580	1
GN 7600-16-12-2-*85	16	12	16.8	15.1	11.7	15.8	11	2	GN 75.6 GN 429 GN 1581 GN 1582 GN 5064 GN 8341 GN 8351	1
GN 7600-18-14-2-*85	18	14	18.8	17	13.6	17.7	12.9	2	GN 75.6 GN 305 GN 1580 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-19-15-2-*85	19	15	19.8	17.9	14.5	18.6	13.8	2	GN 1581 GN 1582	1
GN 7600-20-16-2-*85	20	16	20.8	18.9	15.5	19.6	14.8	2	GN 429	1
GN 7600-21-17-2-*85	21	17	21.8	19.9	16.4	20.5	15.7	2	GN 1580 GN 5064 GN 5435 GN 5445	1
GN 7600-22-18-2-*85	22	18	22.8	20.8	17.4	21.4	16.7	2	GN 305 GN 1150 GN 1581 GN 8170 GN 6226	1
GN 7600-25-21-2-*85	25	21	25.8	23.6	20.2	24.3	19.5	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580 GN 5064	1
GN 7600-28-24-2-*85	28	24	28.8	26.5	23.1	27.2	22.4	2	GN 20 GN 20.1 GN 1581 GN 5080 GN 5090 GN 6226	1
GN 7600-30-26-2-*85	30	26	30.8	28.5	25.1	29.2	24.4	2	GN 1150	1
GN 7600-32-28-2-*85	32	28	32.8	30.4	27	31.1	26.3	2	GN 20 GN 20.1 GN 1580	1
GN 7600-34-30-2-*85	34	30	34.8	32.3	28.9	34	28.2	2	GN 6226	1
GN 7600-36-32-2-*85	36	32	36.8	34.2	30.8	34.8	30.1	2	GN 20 GN 20.1	1
GN 7600-40-36-2-*85	40	36	40.8	38.1	34.7	38.8	34	2	GN 1580	1
GN 7600-42-38-2-*85	42	38	42.8	39.9	36.5	40.6	35.8	2	GN 5080 GN 5090	1

Ağırlık malzeme HNBR

