

Sıyrıcı

Elastomer, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Termoplastik poliüretan **TPU**

- mavi
- sıcaklık direnci -20 °C ila +110 °C
- FDA uyumlu
- Sertlik 95 ±5 Shore A **95**

BİLGİ



Hijyenik alanlarda kullanıldığında sıyrıcılar GN 7607, eksenel olarak veya radyal olarak hareket eden, silindirik bir en kesite sahip bileşenleri, kendi yatak konumlarına karşı mühürlemekte kullanılabilir. Özel olarak şekillendirilmiş mühürleme dudakları sayesinde sıyrıcılar, toz birikebilecek ölü boşlukların oluşmasını önler. Piyasada satılan sıyrıcılar bu amaca uygun değildir, çünkü mühürleme dudaklarının iç kenarında 45°'lik bir yive sahiptir.

Sıyrıcılar GN 7607 ile birlikte donatılan ve teslim edilen tüm standart parçalar tabloda listelenmiştir. Değiştirme için, ilgili sıyrıcılar ayrı ayrı sipariş edilebilir.


Teslim edildiği haliyle veya demonte halde sıyrıcılar tabloda belirtilen "mevcut boyutlara" sahiptir. Sağlam bir oturma ve güvenilir sızdırmazlık sağlamak için, belirtilen kurulum alanı yatak konumunda sağlanmalıdır. Böylece sıyrıcıların kurulum sırasında gerekli deformasyona uğraması sağlanır. Sıyrıcıyla temas eden tüm yüzeyler, minimum Ra 0,8 µm yüzey kalitesine sahip olmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

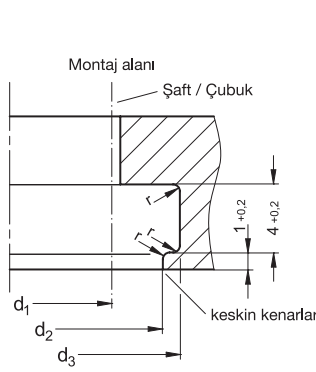

Uygulama örneği



GN 7607

Açıklama	d1 H9 Nominal boyutlar - Kurulum alanı	d2 H9 Nominal boyutlar - Kurulum alanı	d3 H9 Nominal boyutlar - Kurulum alanı	r maks.	d1 Mevcut boyutlar - Sıyrıcılar, demonte halde	d2 Mevcut boyutlar - Sıyrıcılar, demonte halde	d3 Mevcut boyutlar - Sıyrıcılar, demonte halde	d4 Mevcut boyutlar - Sıyrıcılar, demonte halde	s	Şunlar için uygundur	
GN 7607-12-TPU-95	12	18	20	0.4	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	GN 19 GN 20	1
GN 7607-14-TPU-95	14	20	22	0.4	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	GN 1150	1
GN 7607-16-TPU-95	16	22	24	0.4	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	GN 19 GN 20 GN 8170	1
GN 7607-20-TPU-95	20	26	28	0.4	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	GN 19 GN 20 GN 1150	2
GN 7607-24-TPU-95	24	30	32	0.4	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	GN 19 GN 20	2