

Mafsallı kilitler

Çelik / Paslanmaz Çelik, kilitleme mekanizmasız

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **G**: Halkalı mandal cıvatalı, mandal braketli
- Tip **T**: T başlı mandal cıvatalı, mandal braketli

Çelik Versiyon ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI


AISI 304

BİLGİ


GN 761 mafsallı kilitler kapakların, kap kapaklarının ve kutuların hızlı bir şekilde kapatılması ve sabitlenmesi için özellikli uygundur. Kol kapatıldığında, çubuk şaftının eksantrik yapısı, mandal cıvatasının mandal braketine doğru hareket etmesine neden olur. Kol hareketinin sonunda, çubuk şaftı eksantrik ölü merkez noktayı aşar ve böylece mafsallı kilidi otomatik olarak kapalı tutar. Mafsallı kilitlerin mandal cıvataları, w2 aralığı içerisinde ayarlanabilir. Mandal braket dahildir.



TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

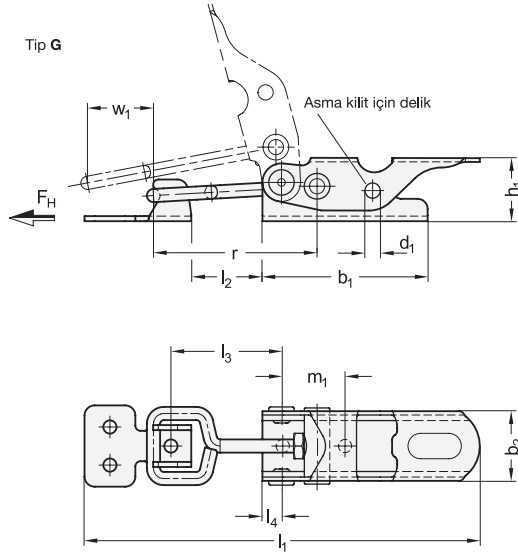

Uygulama örneği



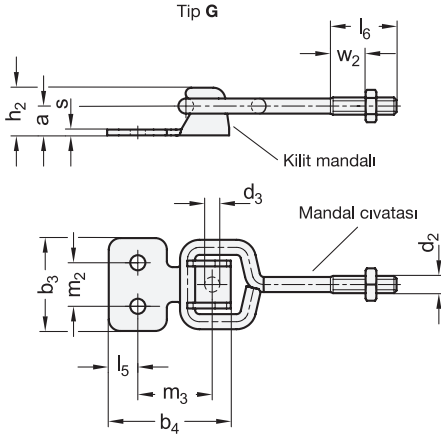

GN 761-ST

Açıklama	Boyut	FH N cin- sinden	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ ne için w2 = 0	s	w1 Darbe	w2 Ayar- lanabilir aralık	
GN 761-100-G-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	63
GN 761-100-T-ST	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	61
GN 761-200-G-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	142
GN 761-200-T-ST	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	135
GN 761-300-G-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	19	12.5	270
GN 761-300-T-ST	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	19	12.5	256

GN 761-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FH N cin- sinden	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3 min.	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r ≈ ne için w2 = 0	s	w1 Darbe	w2 Ayar- lanabilir aralık	
GN 761-100-G-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	63
GN 761-100-T-NI	100	1000	8.3	52.5	21.5	24	29	5	M 5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	61
GN 761-200-G-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	142
GN 761-200-T-NI	200	2000	10	65	27.5	32	42	6	M 6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	135
GN 761-300-G-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	19	12.5	270
GN 761-300-T-NI	300	3000	12.7	81.5	31.5	38	52	8	M 8	6.2	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	19	12.5	256