

## Kılavuz pimler

### ÖZELLİKLER

Çelik

- sertleştirilmiş (HRC 60 ±2)
- d p6 / d h6 boyutlarına uygundur

### BİLGİ



GN 771.1 kılavuz pimler normalde DIN 172 (bkz. sayfa 1006) / DIN 179 (bkz. sayfa 1008) kılavuz burçlar ile kombinasyon halinde kullanılır. p6 shaft toleransı H7 montaj deliğine bastırarak en iyi şekilde oturtmayı garantiler. İskeleleme mandalı kurulumu daha kolay hale getirir.

### TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



### Montaj örneği

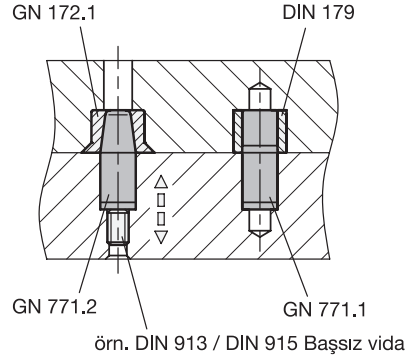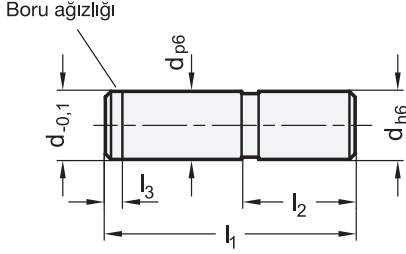

### GN 771.1

| Açıklama          | d p6/h6 | l1 | l2 | l3  | △  |
|-------------------|---------|----|----|-----|----|
| GN 771.1-4-16-8   | 4       | 16 | 8  | 1.5 | 2  |
| GN 771.1-5-18-8   | 5       | 18 | 8  | 1.5 | 3  |
| GN 771.1-6-22-10  | 6       | 22 | 10 | 1.5 | 5  |
| GN 771.1-8-24-10  | 8       | 24 | 10 | 2   | 9  |
| GN 771.1-10-28-12 | 10      | 28 | 12 | 2   | 15 |
| GN 771.1-12-30-12 | 12      | 30 | 12 | 2.5 | 26 |
| GN 771.1-16-36-16 | 16      | 36 | 16 | 2.5 | 59 |