

Kılavuz pimler

GN 172.1 / GN 179.1 kılavuz burçlar için, konik

ÖZELLİKLER

Çelik

- sertleştirilmiş (HRC 60 +4)
- d p6 / d h6 boyutlarına uygundur

BİLGİ



GN 771.2 kılavuz pimler normalde GN 172.1 (bkz. sayfa 1010) / GN 179.1 (bkz. sayfa 1010) kılavuz burçlar ile kombinasyon halinde kullanılır. p6 şaft toleransı H7 montaj deliğine bastırarak en iyi şekilde oturtmayı garantiler, l3 ekleme mandalı kurulumu daha kolay hale getirir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Montaj örneği

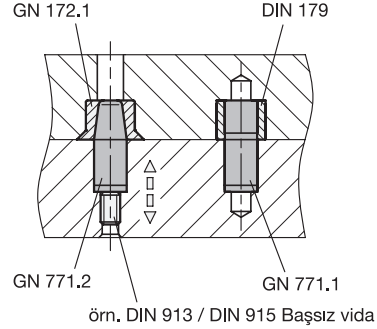

GN 771.2

Açıklama	d p6	l1 ±0.1	l2 ±0.1	l3	Ölçü
GN 771.2-6-19.5-7.5	6	19.5	7.5	1.5	4
GN 771.2-8-23.5-9.5	8	23.5	9.5	2	8
GN 771.2-10-27.5-11.5	10	27.5	11.5	2	15