

GN 798.8

Geri çekilebilir emniyet kolları

Plastik, Geri Çekilebilir Mekanizma Paslanmaz Çelik, Geri Çekilmiş Pozisyona Otomatik Dönüş

ÖZELLİKLER

Kol

Plastik, (Poliamid PA) **KT**

- 90 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Siyah, mat kaplama
- Döner

Geri çekilebilir mekanizma

Paslanmaz çelik

- Mil, AISI 303
- Düz taban, AISI 316LHC, sinterlenmiş



BİLGİ

GN 798.8 emniyetli geri çekilebilir kollar, kolun çalışma pozisyonunda kilitlenmemesi durumunda dirsekli kollar ve el çarkları gibi uygulamalar için uygundur.


Kolu çalışma pozisyonuna getirmek için öncelikle kolun burulma yayına karşı durması için 90° döndürülmesi gerekir ve sonra kol, yay basıncına karşı olarak kendi tutma pozisyonuna itilir.

Bu şekilde çalıştırılan ve aksel kuvvetin korunduğu kol, dirsekli olarak kullanılabilir.

Kol "serbest kaldığında", basınçlı yay geri çekilmiş pozisyona geri döner.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

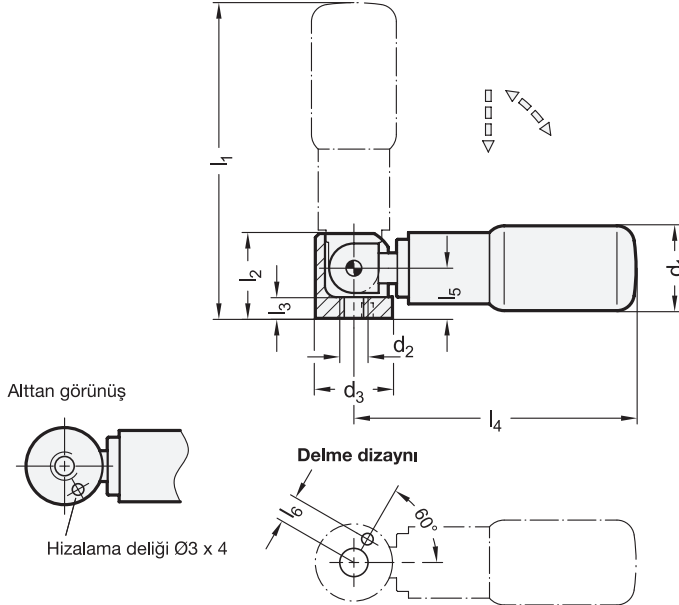

GN 798.8

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1 ≈ (durdurulmuş)	l2	l3	l4	l5	l6	Δ
GN 798.8-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	84
GN 798.8-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	97
GN 798.8-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	111