

Soket Başlı Kapak Vidaları

**Paslanmaz Çelik, Düşük Profilli Baş,
Kayıp Önleme için Girintili Saplamalı**

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 304 NI

BİLGİ


Soket başlı kapak vidaları GN 7984.2 sınırlı yer olan alanlarda kullanılmayı sağlamak için düşük bir profile sahiptir.

Bir dış girintili saplama nedeniyle, vida örneğin kapaktaki gibi bir kayba karşı kolayca korunur. Bu nedenle, Makine Direktifi 2006 / 42 / EG doğrultusunda "sabitleme elemanının sabit takılması" gerekliliği sağlanmıştır.


Bu amaçla, normal bir geçmeli / dişli delik yerine, her iki tarafta bir dış dişli, gerekirse denk düşen bir açıklık deliği d_4 ile birlikte sağlanmalıdır. Kapağın tasarımına ve gerekli sıkma uzunluğuna a_1 ... a_3 bağlı olarak yukarıda gösterildiği gibi birçok montaj seçeneği bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

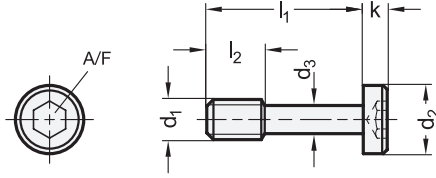

Montaj seçenekleri

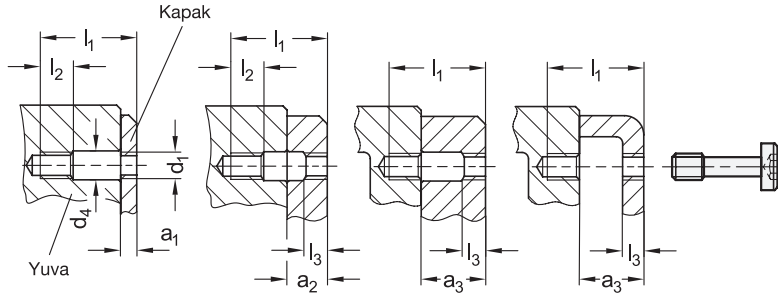

GN 7984.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3 -0.3	d4	k	l2	l3	A/F	Δ
GN 7984.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	2	1
GN 7984.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	2	2
GN 7984.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	2.8	5	2	2.5	2
GN 7984.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	2.8	5	2	2.5	3
GN 7984.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	8.5	3.9	5.5	3.5	6	2.5	3	3
GN 7984.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	8.5	3.9	5.5	3.5	6	2.5	3	4
GN 7984.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10	4.5	6.5	4	8	3	4	4
GN 7984.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10	4.5	6.5	4	8	3	4	6
GN 7984.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	13	6.3	8.5	5	10	4	5	12
GN 7984.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	13	6.3	8.5	5	10	4	5	13
GN 7984.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	13	6.3	8.5	5	10	4	5	14