

Manivelalı kısaç mil tertibatları

Ayarlanabilir yay yüklü itme pedi ile

ÖZELLİKLER

Mil
Çelik
- Çekme gerilimi sınıf 5,8
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Altıgen somun ISO 4032
Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
İtme pedi
Çelik
nitritlenmiş, karartılmış



BİLGİ

Elle çalıştırılan manivelalı kısaçları kullanırken ölü merkez noktasını geçmek ve / veya iş parçası toleranslarını dengelemek için, elastik itme pedi GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) kullanılabilir.

Belleville yaylı contalar takılı GN 804 manivelalı kısaç dingil tertibatları yalnızca iş parçası toleranslarının üstesinden gelmeye yardımcı olmaz, aynı zamanda gerekli sıkıştırma kuvvetinin önceden ayarlanmasına da izin verir.



Bu ayarlama, altıgen somun (A/F) ile yapılabilir. Ayarlama somunu mesafesi, gerekli sıkıştırma kuvvetini sağlamak için Belleville contaların yukarıdaki resimde gösterildiği gibi önceden yüklenebildiği mesafedir.

Ayrıca, itme pedi hareketlidir.

İki adet altıgen somun siparişe dahil olan parçalardır.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

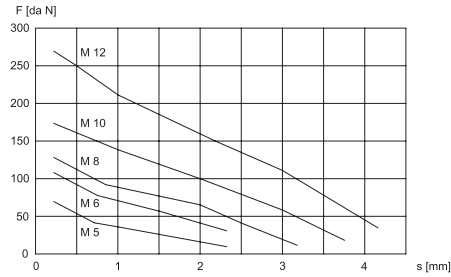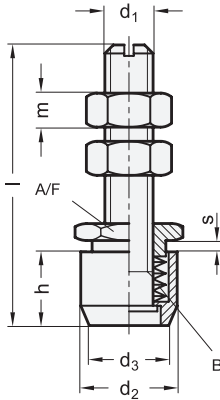

GN 804

Açıklama	d1	l ±1	d2	d3	h	m	A/F	Δ
GN 804-M5-45	M 5	45	13	11	13	4	14	20
GN 804-M6-50	M 6	50	16	13	15	4	16	35
GN 804-M8-70	M 8	70	18	15	17	5	18	58
GN 804-M10-85	M 10	85	24	18	20	6	24	123
GN 804-M12-106	M 12	106	28	21	24	7	27	196