

Manivelalı kısaç mil tertibatları

Çelik / Paslanmaz çelik, koruyucu kapaklı/ koruyucu kapaksız

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: koruyucu kapaksız
- Tip **B**: koruyucu kapaklı

Çelik versiyon

Altıgen cıvata ISO 4017 / DIN 933

Çekme gerilimi sınıf 8.8

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somun ISO 4032

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

- Altıgen cıvata ISO 4017 / DIN 933


- Altıgen somun ISO 4032

BİLGİ

İki adet altıgen somun siparişe dahil olan parçalardır.

TEKNİK BİLGİ

- Koruyucu kapaklar GN 806 (bkz. sayfa 923)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

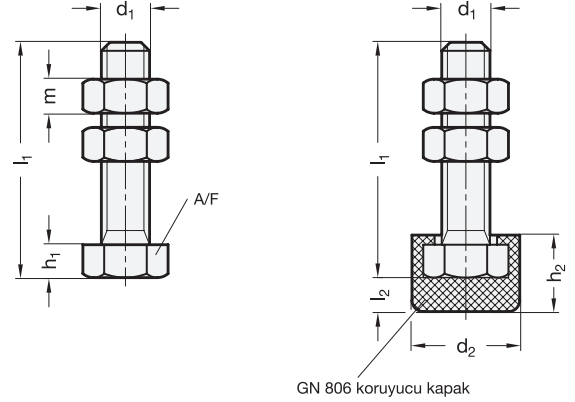

*Manivelalı kısaç mil tertibatının kodunu tamamlayın

A koruyucu kapaksız **B** koruyucu kapaklı

GN 807

Açıklama	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	Δ
GN 807-M4-23-*	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	5
GN 807-M5-38-*	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	9
GN 807-M6-29-*	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	16
GN 807-M8-36-*	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	26
GN 807-M8-96-*	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43
GN 807-M10-43-*	M 10	43	24	6.5	16	7	8.4	16	47
GN 807-M10-77-*	M 10	77	24	6.5	16	7	8.4	16	65
GN 807-M10-127-*	M 10	127	24	6.5	16	7	8.4	16	92
GN 807-M12-53-*	M 12	53	26	7.5	19	8.5	10.8	18	75
GN 807-M12-88-*	M 12	88	26	7.5	19	8.5	10.8	18	106
GN 807-M12-128-*	M 12	128	26	7.5	19	8.5	10.8	18	139
GN 807-M14-54-*	M 14**	54	-	9	-	-	12.8	21	109

GN 807-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	d2	h1	h2	l2	m	A/F	Δ
GN 807-M4-23-*.NI	M 4	23	11	3	6.5	2.5	3.2	7	4
GN 807-M5-38-*.NI	M 5	38	12.5	3.5	8	2.5	4.7	8	8
GN 807-M6-29-*.NI	M 6	29	15	4	10	4	5.2	10	11
GN 807-M6-49-*.NI	M 6	49	15	4	10	4	5.2	10	17
GN 807-M8-36-*.NI	M 8	36	19	5.5	13	5.5	6.8	13	24
GN 807-M8-56-*.NI	M 8	56	19	5.5	13	5.5	6.8	13	30
GN 807-M8-96-*.NI	M 8	96	19	5.5	13	5.5	6.8	13	43

** M14 manivelalı kısaç dingil tertibatı B tipinde (koruyucu kapaklı) mevcut değildir | Ağır tip A