

Sürtünmeli yataklı evrensel mafsalsıftı

boyblasına dengeleme ile

ÖZELLİKLER

Delik kodu

- Versiyon **K**: kama kanallı

Çelik boşluk

Mafsalsı yatağı alanları / pimler / yatak manşonları dışı sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 808.2 sürtünme yataklı evrensel mafsalsıftları, yalnızca iki şaft arasındaki uzaklığı birleştirmez, aynı zamanda lı genel uzunluğa göre karşılık gelen l2 çıkarma uzunluğunu sağlayan, uzunlukların hizalanmasına olanak verir. Güç aktarımı, iki evrensel mafsalsı DIN 808 (bkz. sayfa 1126) (tip EG) bir kanallı şaft ve bir a sürgülü manşon ile sağlanır.


Kanallı şaftı sürgülü manşona bağlarken doğruluğu kontrol etmek önemlidir: -> <- işaretleri birbirlerine karşı olmalıdır. Herhangi bir bağlantı hatası, homojen olmayan bir çıkışa ve hızlı aşınmaya yol açar.

İSTEK ÜZERİNE

- farklı uzunluk l1 - l2
- Kama kanalsız delikler
- Kareli delikler
- Altıgenli delikler
- farklı veya eşit olmayan delikli
- Paslanmaz Çelik versiyon

TEKNİK BİLGİ

- İzin verilen r.p.m. ve tork (bkz. sayfa 1124)
- Kama kanalı DIN 6885 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110.1 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)

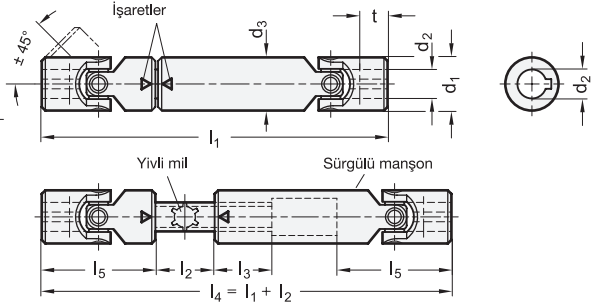

GN 808.2

Açıklama	d1	d2	H7	l1-l2	d3	l3	l5	t	Δ
GN 808.2-22-K10-140-30	22	K 10	140-30	22	30	48	12	310	
GN 808.2-22-K10-160-40	22	K 10	160-40	22	30	48	12	368	
GN 808.2-22-K10-180-60	22	K 10	180-60	22	30	48	12	400	
GN 808.2-22-K10-230-100	22	K 10	230-100	22	30	48	12	500	
GN 808.2-25-K12-160-30	25	K 12	160-30	26	40	56	13	502	
GN 808.2-25-K12-180-45	25	K 12	180-45	26	40	56	13	554	
GN 808.2-25-K12-200-70	25	K 12	200-70	26	40	56	13	620	
GN 808.2-25-K12-250-105	25	K 12	250-105	26	40	56	13	750	
GN 808.2-25-K12-300-150	25	K 12	300-150	26	40	56	13	900	
GN 808.2-28-K14-170-30	28	K 14	170-30	29	40	60	13	630	
GN 808.2-28-K14-200-60	28	K 14	200-60	29	40	60	13	719	
GN 808.2-28-K14-220-80	28	K 14	220-80	29	40	60	13	785	
GN 808.2-28-K14-280-140	28	K 14	280-140	29	40	60	13	990	
GN 808.2-28-K14-350-200	28	K 14	350-200	29	40	60	13	1140	
GN 808.2-28-K14-400-250	28	K 14	400-250	29	40	60	13	1330	
GN 808.2-32-K16-190-30	32	K 16	190-30	32	40	68	16	900	
GN 808.2-32-K16-210-40	32	K 16	210-40	32	40	68	16	980	
GN 808.2-32-K16-240-80	32	K 16	240-80	32	40	68	16	1093	
GN 808.2-32-K16-275-115	32	K 16	275-115	32	40	68	16	1245	
GN 808.2-32-K16-380-210	32	K 16	380-210	32	40	68	16	1600	
GN 808.2-32-K16-400-230	32	K 16	400-230	32	40	68	16	1730	

GN 808.2

Açıklama	d1	d2	H7	l1-l2	d3	l3	l5	t	Δ
GN 808.2-36-K18-230-50	36	K 18	230-50	37	40	74	17	1368	
GN 808.2-36-K18-270-100	36	K 18	270-100	37	40	74	17	1560	
GN 808.2-36-K18-290-110	36	K 18	290-110	37	40	74	17	1665	
GN 808.2-36-K18-400-220	36	K 18	400-220	37	40	74	17	2225	
GN 808.2-36-K18-500-320	36	K 18	500-320	37	40	74	17	2750	
GN 808.2-42-K20-250-50	42	K 20	250-50	42	45	82	18	1990	
GN 808.2-42-K20-290-90	42	K 20	290-90	42	45	82	18	2250	
GN 808.2-42-K20-320-120	42	K 20	320-120	42	45	82	18	2400	
GN 808.2-42-K20-420-220	42	K 20	420-220	42	45	82	18	3130	
GN 808.2-42-K20-500-300	42	K 20	500-300	42	45	82	18	3660	
GN 808.2-45-K22-270-50	45	K 22	270-50	47	50	95	22	2200	
GN 808.2-45-K22-330-100	45	K 22	330-100	47	50	95	22	3010	
GN 808.2-45-K22-470-240	45	K 22	470-240	47	50	95	22	4140	
GN 808.2-50-K25-295-50	50	K 25	295-50	52	50	108	26	3400	
GN 808.2-50-K25-350-100	50	K 25	350-100	52	50	108	26	3920	
GN 808.2-50-K25-420-170	50	K 25	420-170	52	50	108	26	4605	
GN 808.2-50-K25-500-245	50	K 25	500-245	52	50	108	26	4130	
GN 808.2-58-K30-330-50	58	K 30	330-50	58	60	122	29	4880	
GN 808.2-58-K30-370-85	58	K 30	370-85	58	60	122	29	5420	
GN 808.2-58-K30-400-110	58	K 30	400-110	58	60	122	29	5880	
GN 808.2-58-K30-500-220	58	K 30	500-220	58	60	122	29	7140	