

İğne yataklı evrensel bağlantı şaftları

boyblasına dengeleme ile

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **K**: kama kanallı

Çelik
boşluk

Mafsall yatağı alanları, pimler
dış sertleştirilmiş

BİLGİ


GN 808.3 iğne yataklı evrensel mafsall şaftları, yalnızca iki şaft arasındaki uzaklığı birleştirmez, aynı zamanda **l₁** genel uzunluğa göre karşılık gelen **l₂** çıkarma uzunluğunu sağlayan, uzunlukların hizalanmasına olanak verir. Güç aktarımı, iki evrensel mafsall DIN 808 (bkz. sayfa 1126) (tip EW) bir kanallı şaft ve bir sürgülü manşon ile sağlanır. Kanallı şaftı sürgülü manşona bağlarken doğruluğu kontrol etmek önemlidir: -> <- işaretleri birbirlerine karşı olmalıdır. Herhangi bir bağlantı hatası, homojen olmayan bir çıkışa ve hızlı aşınmaya yol açar.

İSTEK ÜZERİNE

- farklı uzunluk **l₁** - **l₂**
- Kama kanalsız delikler
- Kareli delikler
- Altıgenli delikler
- farklı veya eşit olmayan delikli
- Paslanmaz Çelik Versiyon (iğneli rulman paslanmaz değildir)

TEKNİK BİLGİ

- İzin verilen r.p.m. ve tork (bkz. sayfa 1124)
- Kama kanallı DIN 6885 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110.1 (bkz. sayfa A17)

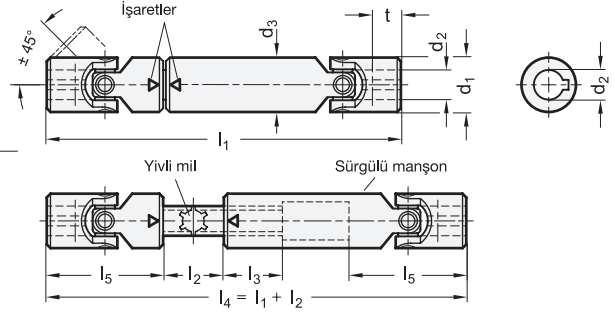

GN 808.3

Açıklama	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	Δ
GN 808.3-22-K10-140-30	22	K 10	140-30	22	30	48	12	320
GN 808.3-22-K10-160-40	22	K 10	160-40	22	30	48	12	360
GN 808.3-22-K10-180-60	22	K 10	180-60	22	30	48	12	395
GN 808.3-22-K10-230-100	22	K 10	230-100	22	30	48	12	500
GN 808.3-25-K12-160-30	25	K 12	160-30	26	40	56	13	520
GN 808.3-25-K12-180-45	25	K 12	180-45	26	40	56	13	563
GN 808.3-25-K12-200-70	25	K 12	200-70	26	40	56	13	610
GN 808.3-25-K12-250-105	25	K 12	250-105	26	40	56	13	755
GN 808.3-25-K12-300-150	25	K 12	300-150	26	40	56	13	900
GN 808.3-28-K14-170-30	28	K 14	170-30	29	40	60	13	627
GN 808.3-28-K14-200-60	28	K 14	200-60	29	40	60	13	730
GN 808.3-28-K14-220-80	28	K 14	220-80	29	40	60	13	804
GN 808.3-28-K14-280-140	28	K 14	280-140	29	40	60	13	972
GN 808.3-28-K14-350-200	28	K 14	350-200	29	40	60	13	1140
GN 808.3-28-K14-400-250	28	K 14	400-250	29	40	60	13	1330
GN 808.3-32-K16-190-30	32	K 16	190-30	32	40	68	16	910
GN 808.3-32-K16-210-40	32	K 16	210-40	32	40	68	16	980
GN 808.3-32-K16-240-80	32	K 16	240-80	32	40	68	16	1106
GN 808.3-32-K16-275-115	32	K 16	275-115	32	40	68	16	1250
GN 808.3-32-K16-380-210	32	K 16	380-210	32	40	68	16	1640
GN 808.3-32-K16-400-230	32	K 16	400-230	32	40	68	16	1743

GN 808.3

Açıklama	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	Δ
GN 808.3-36-K18-230-50	36	K 18	230-50	37	40	74	17	1355
GN 808.3-36-K18-270-100	36	K 18	270-100	37	40	74	17	1575
GN 808.3-36-K18-290-110	36	K 18	290-110	37	40	74	17	1910
GN 808.3-36-K18-400-220	36	K 18	400-220	37	40	74	17	2241
GN 808.3-36-K18-500-320	36	K 18	500-320	37	40	74	17	2750
GN 808.3-42-K20-250-50	42	K 20	250-50	42	45	82	18	1947
GN 808.3-42-K20-290-90	42	K 20	290-90	42	45	82	18	2250
GN 808.3-42-K20-320-120	42	K 20	320-120	42	45	82	18	2480
GN 808.3-42-K20-420-220	42	K 20	420-220	42	45	82	18	3130
GN 808.3-42-K20-500-300	42	K 20	500-300	42	45	82	18	3600
GN 808.3-45-K22-270-50	45	K 22	270-50	47	50	95	22	2540
GN 808.3-45-K22-330-100	45	K 22	330-100	47	50	95	22	3060
GN 808.3-45-K22-470-240	45	K 22	470-240	47	50	95	22	4140
GN 808.3-50-K25-295-50	50	K 25	295-50	52	50	108	26	3375
GN 808.3-50-K25-350-100	50	K 25	350-100	52	50	108	26	3940
GN 808.3-50-K25-420-170	50	K 25	420-170	52	50	108	26	4680
GN 808.3-50-K25-500-245	50	K 25	500-245	52	50	108	26	5120
GN 808.3-58-K30-330-50	58	K 30	330-50	58	60	122	29	5500
GN 808.3-58-K30-400-110	58	K 30	400-110	58	60	122	29	5800