

Dikey hareketli manivelalı kışkaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, dikey montaj taban ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip BC: U-çubuk versiyon, iki flanşlı conta ve GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) mil tertibatı ile
- Tip F: Tek parça çubuk versiyonu, kilit menteşeli

Çelik versiyon

- Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tavllanmış yatak pimleri
- Yatak perçinleri (boy 230 ve üzeri), yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk tipi 85 Shore A

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- GN 801 manivelalı kışkaçlar için kışkaç yuvaları (Tip B için) (bkz. sayfa 1629)
- GN 809 manivelalı kışkaçlar için kışkaç yuvaları (Tip F için) (bkz. sayfa 1629)




BİLGİ


GN 810.1 dikey hareketli manivelalı kışkaçlar mafsallı prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu aynı yönde hareket eder. Kenetlenmiş pozisyonda, çalışan kaldırmak kolu dikey pozisyonunda olur.

İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki dikey hareketli manivelalı kışkaçlar (Tip B), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip BC için neopren kauçuk uçlu bir mil tertibatı da mevcuttur.

Tip F versiyon, iş parçasını yerinde tutmak için, daha sonra uygulamaya özel basılı tutarak bağlanan bir bileşeni barındırabilecek olan kilit menteşesi kaynaklanarak veya çubuğun GN 809 (bkz sayfa 1630) kışkaç yuvaları ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir.

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

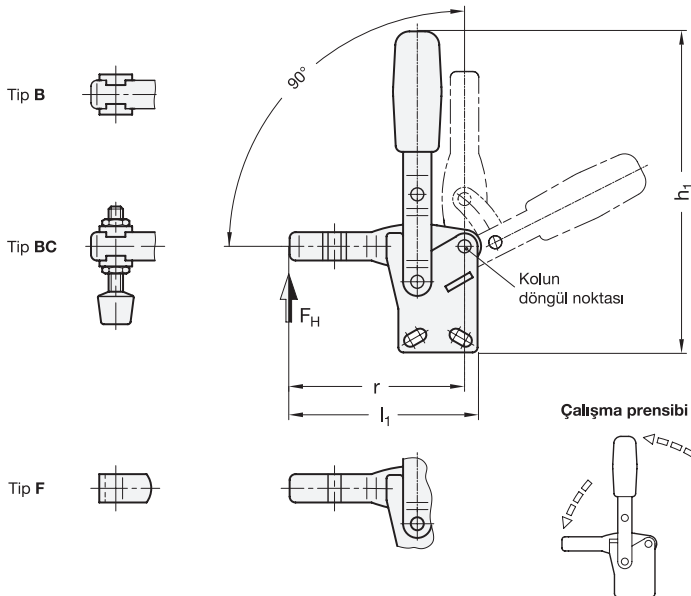

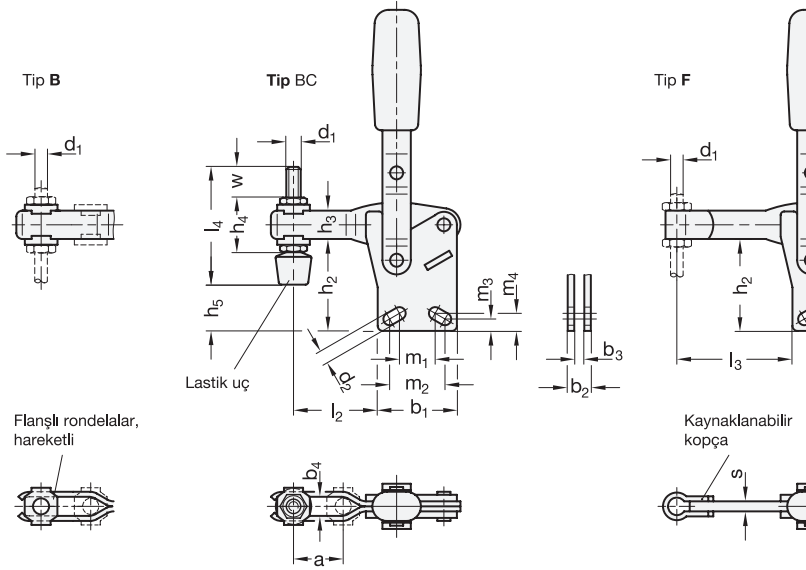

GN 810.1

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2 ≈	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w	Δ
GN 810.1-75-B	75	750	20	29	8	4	5.2	M 5	4.5	109	32	11	-	-	66.5	31.5	-	-	15	16	5	5	62.5	-	-	100
GN 810.1-130-B	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	-	-	85	42	-	-	12.5	19	6.5	7.5	79	-	-	228
GN 810.1-230-B	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	-	-	110.5	58	-	-	19	20	6.5	6.5	104	-	-	387
GN 810.1-330-B	330	2400	43	50	14	7	10.5	M 10	8.5	218	66	22	-	-	129	66	-	-	28.7	32.3	10	9.5	122	-	-	550
GN 810.1-430-B	430	2800	64	58	18	10	12.5	M 12	8.5	268	77.5	26	-	-	164	88	-	-	32	32	10	10	156	-	-	1140
GN 810.1-530-B	530	4500	90	77	18	10	12.5	M 12	12.5	337	117.5	32	-	-	223	128	-	-	50	51	12.5	12.5	212	-	-	1870
GN 810.1-75-BC	75	750	20	29	8	4	5.2	M 5	4.5	109	32	11	19	17	66.5	31.5	-	45	15	16	5	5	62.5	-	15	109
GN 810.1-130-BC	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	85	42	-	55	12.5	19	6.5	7.5	79	-	17.5	200
GN 810.1-230-BC	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	68	19	20	6.5	6.5	104	-	20	400
GN 810.1-330-BC	330	2400	43	50	14	7	10.5	M 10	8.5	218	66	22	37	39.5	129	66	-	77	28.7	32.3	10	9.5	122	-	19	600
GN 810.1-430-BC	430	2800	64	58	18	10	12.5	M 12	8.5	268	77.5	26	43	45	164	88	-	100	32	32	10	10	156	-	33	1100
GN 810.1-530-BC	530	4500	90	77	18	10	12.5	M 12	12.5	337	117.5	32	49	85	223	128	-	100	50	51	12.5	12.5	212	-	27	1960
GN 810.1-75-F	75	750	-	29	8	4	-	M 5	4.5	109	32	11	-	-	67	-	41	-	15	16	5	5	62.5	4	-	102
GN 810.1-130-F	130	1050	-	35	10	5	-	M 6	5.5	156	41.5	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	6.5	7.5	79	5	-	234
GN 810.1-230-F	230	2000	-	43	12	6	-	M 8	6.5	183	48	18	-	-	112	-	73	-	19	20	6.5	6.5	104	6	-	400
GN 810.1-330-F	330	2400	-	50	14	7	-	M 10	8.5	218	66	22	-	-	130.5	-	86	-	28.7	32.3	10	9.5	122	7	-	600
GN 810.1-430-F	430	2800	-	58	18	10	-	M 12	8.5	268	77.5	26	-	-	166	-	114	-	32	32	10	10	156	10	-	1100
GN 810.1-530-F	530	4500	-	77	18	10	-	M 12	12.5	337	117.5	32	-	-	225	-	155	-	50	51	12.5	12.5	212	10	-	1900

GN 810.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2 ≈	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w	Δ
GN 810.1-75-B-NI	75	750	20	29	8	4	5.2	M 5	4.5	109	32	11	-	-	66.5	31.5	-	-	15	16	5	5	62.5	-	-	97
GN 810.1-130-B-NI	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	-	-	85	42	-	-	12.5	19	6.5	7.5	79	-	-	228
GN 810.1-230-B-NI	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	-	-	110.5	58	-	-	19	20	6.5	6.5	104	-	-	379
GN 810.1-75-BC-NI	75	750	20	29	8	4	5.2	M 5	4.5	109	32	11	19	17	66.5	31.5	-	45	15	16	5	5	62.5	-	15	107
GN 810.1-130-BC-NI	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	85	42	-	55	12.5	19	6.5	7.5	79	-	17.5	220
GN 810.1-230-BC-NI	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	68	19	20	6.5	6.5	104	-	20	400
GN 810.1-75-F-NI	75	750	-	29	8	4	-	M 5	4.5	109	32	11	-	-	67	-	41	-	15	16	5	5	62.5	4	-	100
GN 810.1-130-F-NI	130	1050	-	35	10	5	-	M 6	5.5	156	41.5	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	6.5	7.5	79	5	-	235
GN 810.1-230-F-NI	230	2000	-	43	12	6	-	M 8	6.5	183	48	18	-	-	112	-	73	-	19	20	6.5	6.5	104	6	-	390