

Manivellalı kışkaçlar

Çelik, Dikey Çalıştırma Kolu, Yatay Montaj Tabanlı, Ağır İş Tipi "Longlife"

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Yuvalı delikli sıkıştırma kolu (sadece boyut 220 ve 440)
- Tip **E**: Burçlu sıkıştırma kolu

Çelik kenetleme kolu

- Hassas döküm
- Karartılmış

Çelik kaldırma kolu

- dövülmüş
- Karartılmış

Parçalar sac metal yüzeyi sertleştirilmiş çelik
Karartılmış

Çelik yatak pimleri ve perçinleri
sertleştirilmiş ve taşlanmış

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu
kırmızı, yağa dayanıklı

BİLGİ

GN 810.10 "Longlife" (Uzun Ömürlü) manivellalı kışkaçlar, şunun geliştirilmiş versiyonudur GN 810 (bkz. sayfa 1562). Kışkacın ve kaldırma kollarının çelik levha tasarımının yerini, hassas veya kalıpta dövülmüş aksamalar almıştır. Geriye kalan çelik levha parçalar güçlendirilmiş, yatak pimleri ve perçinler sertleştirilmiş ve taşlanmış.


Bu yüzden bu manivellalı kışkaçlar, yüksek güçlerin ortaya çıktığı ve uzun hizmet ömrünün gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Geniş kapsamlı testlerin gösterdiği gibi, bir milyon sıkıştırma döngüsünden sonra bile sorunsuz işleyişi garantiler.


Kademeli kenar contalar dahil edilmiştir.

- Manivellalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Sıkma vidaları (bkz. sayfa 1623 ff.)

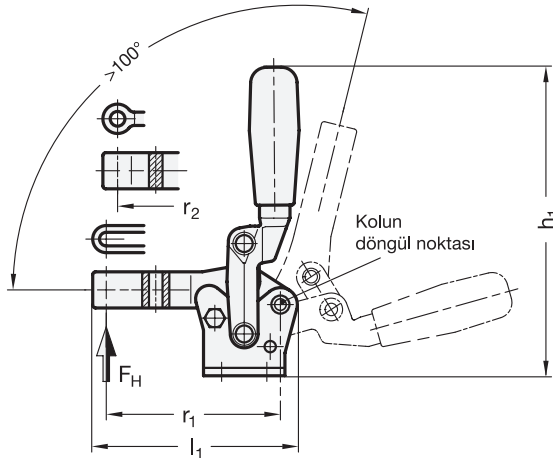

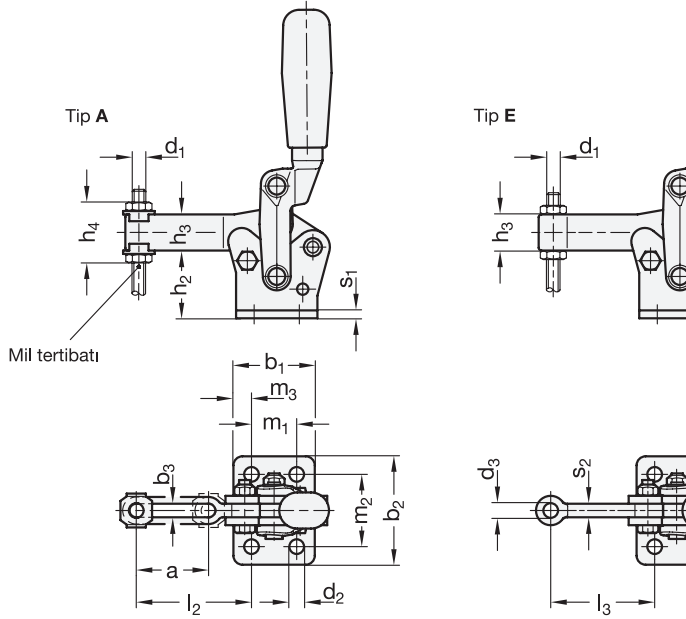

GN 810.10-A

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s1	s2	△
GN 810.10-220-A	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	91	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	330
GN 810.10-440-A	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1000

GN 810.10-E

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s1	s2	△
GN 810.10-220-E	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	86	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	320
GN 810.10-440-E	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1200
GN 810.10-850-E	850	8500	-	75	75	-	M 12	10.5	12.5	280	67	30	-	161	-	72	55	55	10	-	133	6	12	2200
GN 810.10-1540-E	1540	15400	-	90	100	-	M 16	12.5	16.5	330	76.5	35	-	203	-	92.5	65	65	12.5	-	167	8	16	4600

