

Manivellalı kışkaçlar

Çelik, Dikey Çalıştırma Kolu, Dikey Montaj Tabanlı, Ağır İş Tipi "Longlife"

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Yuvalı delikli sıkıştırma kolu (sadece boyut 220 ve 440)
- Tip **F**: Burçlu sıkıştırma kolu

Çelik manivellalı kışkaç

- Hassas döküm
- Karartılmış

Çelik kaldırma kolu

- dövülmüş
- Karartılmış

Parçalar sac metal yüzeyi sertleştirilmiş çelik
Karartılmış

Çelik yatak pimleri ve perçinleri
sertleştirilmiş ve taşlanmış

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu
kırmızı, yağa dayanıklı

BİLGİ

GN 810.11 "Longlife" manivellalı kışkaçlar, şunun geliştirilmiş versiyonudur GN 810.1 (bkz. sayfa 1564). Kışkacın ve kaldırma kollarının çelik levha tasarımının yerini, hassas veya kalıpta dövülmüş aksamlar almıştır. Geriye kalan çelik sac metal parçalar güçlendirilmiş, yatak pimleri ve perçinler sertleştirilmiş ve taşlanmış.


Bu yüzden bu manivellalı kışkaçlar, yüksek güçlerin ortaya çıktığı ve uzun hizmet ömrünün gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Geniş kapsamlı testlerin gösterdiği gibi, bir milyon sıkıştırma döngüsünden sonra bile sorunsuz işleyiş garantiler.


Kademeli kenar contalar dahil edilmiştir.

- Manivellalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Sıkma vidaları (bkz. sayfa 1623 ff.)

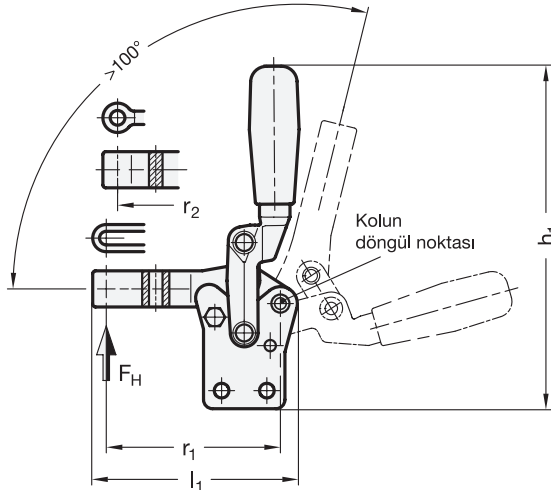

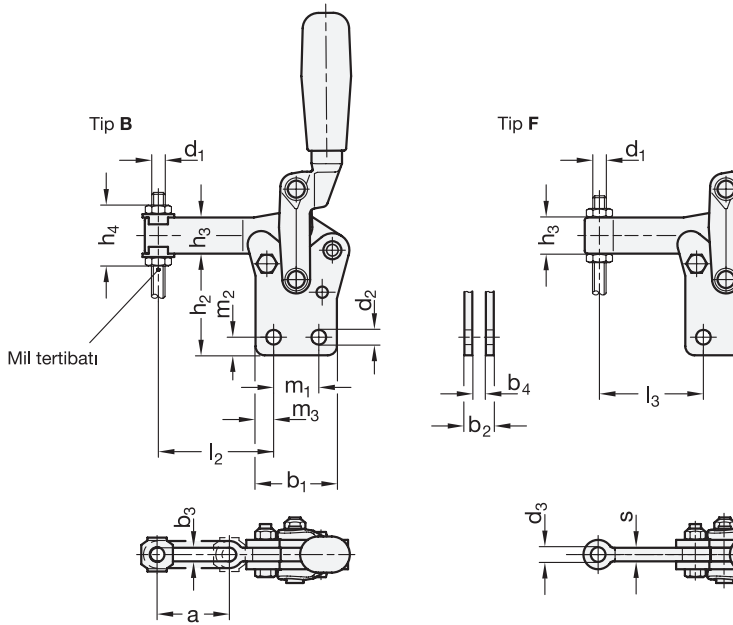

GN 810.11-B

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s	△
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s	△
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

