

## Dirsekli manivela modülleri

Çelik, Vidalamak için

### ÖZELLİKLER

#### Tipler

- Tip C: yatay ayaklı
- Tip G: dikey ayaklı

Çelik kaldırma kolu

- dövülmüş
- Karartılmış

Parçalar sac metal yüzeyi sertleştirilmiş çelik  
Karartılmış

Çelik yatak pimleri ve perçinleri  
sertleştirilmiş ve taşlanmış

Tüm hareketli parçalar  
özel yağ ile yağlanmış

### BİLGİ

GN 810.12 dirsekli manivela modülleri, "Longlife" ile aynı özelliklere ve niteliklere sahiptir GN 810.10 (bkz. sayfa )/ GN 810.11 (bkz. sayfa ) manivelalı kışkaçlar. Sıkıştırma kolları kalıpta dövülmüş, geriye kalan çelik levha parçalar güçlendirilmiş, yatak pimleri ve perçinler sertleştirilmiş ve taşlanmış.

Dolayısıyla bu dirsekli manivela modülleri, büyük miktarlarda kuvvetlerin meydana geldiği ve uzun hizmet süresinin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur.



Geniş kapsamlı testlerin gösterdiği gibi, bir milyon sıkıştırma döngüsünden sonra bile sorunsuz işleyişi garantiler.

Bu dirsekli manivela modülleri; manivela ve sıkıştırma kollarının boyutu ve konumunun, kontrol altındaki belirli bir uygulama ile eşleşmesi için ayarlanmasına izin verir. Mevcut modül kaynaklanmıştır.

- Manivelalı kışkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)


### AKSESUAR

- Kollar, Manivela Kolları, Sıkıştırma Kolu Uzanımları, Burçlar, Taban Plakaları (bkz. sayfa )

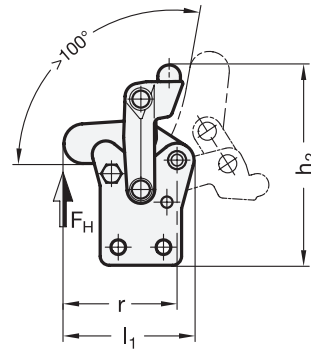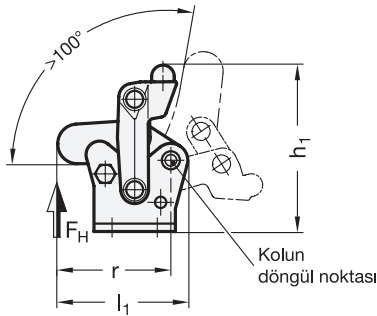




Tip C

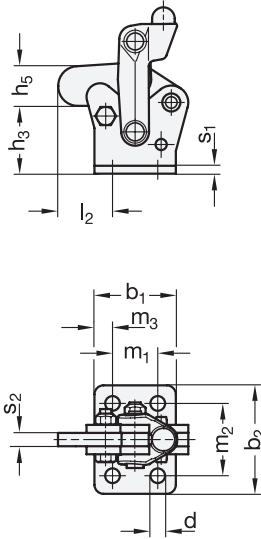

Tip G

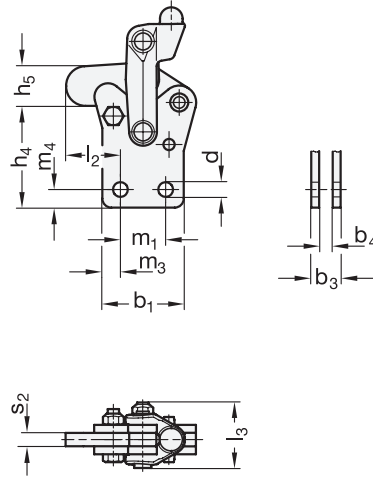

## GN 810.12-C

| Açıklama         | Boyut | FH N cinsinden | b1 | b2  | b3 | b4 | d    | h1  | h2    | h3   | h4   | h5   | l1    | l2 | l3   | m1 | m2 | m3   | m4   | r     | s1  | s2 | Δ    |
|------------------|-------|----------------|----|-----|----|----|------|-----|-------|------|------|------|-------|----|------|----|----|------|------|-------|-----|----|------|
| GN 810.12-220-C  | 220   | 2200           | 36 | 48  | 13 | 6  | 6.5  | 74  | 89    | 30   | 45.5 | 17.5 | 57.5  | 24 | 29   | 20 | 32 | 8    | 8    | 50    | 3.5 | 6  | 256  |
| GN 810.12-440-C  | 440   | 4400           | 54 | 65  | 20 | 10 | 8.5  | 121 | 140.5 | 50   | 69.5 | 28   | 85.5  | 32 | 42.5 | 30 | 45 | 12   | 10   | 73    | 5   | 10 | 967  |
| GN 810.12-850-C  | 850   | 8500           | 75 | 75  | 24 | 12 | 10.5 | 158 | 180   | 67   | 88   | 35   | 115   | 38 | 52   | 55 | 55 | 10   | 10   | 99    | 6   | 12 | 1967 |
| GN 810.12-1540-C | 1540  | 15400          | 90 | 100 | 34 | 16 | 12.5 | 193 | 222   | 76.5 | 106  | 40   | 147.5 | 53 | 68   | 65 | 75 | 12.5 | 17.5 | 127.5 | 8   | 16 | 3980 |

## GN 810.12-G

| Açıklama         | Boyut | FH N cinsinden | b1 | b2  | b3 | b4 | d    | h1  | h2    | h3   | h4   | h5   | l1    | l2 | l3   | m1 | m2 | m3   | m4   | r     | s1  | s2 | Δ    |
|------------------|-------|----------------|----|-----|----|----|------|-----|-------|------|------|------|-------|----|------|----|----|------|------|-------|-----|----|------|
| GN 810.12-220-G  | 220   | 2200           | 36 | 48  | 13 | 6  | 6.5  | 74  | 89    | 30   | 45.5 | 17.5 | 57.5  | 24 | 29   | 20 | 32 | 8    | 8    | 50    | 3.5 | 6  | 256  |
| GN 810.12-440-G  | 440   | 4400           | 54 | 65  | 20 | 10 | 8.5  | 121 | 140.5 | 50   | 69.5 | 28   | 85.5  | 32 | 42.5 | 30 | 45 | 12   | 10   | 73    | 5   | 10 | 967  |
| GN 810.12-850-G  | 850   | 8500           | 75 | 75  | 24 | 12 | 10.5 | 158 | 180   | 67   | 88   | 35   | 115   | 38 | 52   | 55 | 55 | 10   | 10   | 99    | 6   | 12 | 1900 |
| GN 810.12-1540-G | 1540  | 15400          | 90 | 100 | 34 | 16 | 12.5 | 193 | 222   | 76.5 | 106  | 40   | 147.5 | 53 | 68   | 65 | 75 | 12.5 | 17.5 | 127.5 | 8   | 16 | 4000 |