

Dirsekli manivela modülleri

Çelik, kaynaklama için

ÖZELLİKLER

Çelik kaldırma kolu

- dövülmüş
- Karartılmış

Parçalar sac metal yüzeyi sertleştirilmiş çelik Karartılmış

Çelik yatak pimleri ve perçinleri sertleştirilmiş ve taşlanmış

Tüm hareketli parçalar özel yağ ile yağlanmış

BİLGİ

GN 810.13 dirsekli manivela modülleri, "Longlife" ile aynı özelliklere ve niteliklere sahiptir GN 810.10 (bkz. sayfa)/ GN 810.11 (bkz. sayfa) manivelalı kısaçlar. Sıkıştırma kolları kalıpta dövülmüş, geriye kalan çelik levha parçalar güçlendirilmiş, yatak pimleri ve perçinler sertleştirilmiş ve taşlanmış.

Dolayısıyla bu dirsekli manivela modülleri, büyük miktarlarda kuvvetlerin meydana geldiği ve uzun hizmet süresinin gerekli olduğu uygulamalar için uygundur.



Geniş kapsamlı testlerin gösterdiği gibi, bir milyon sıkıştırma döngüsünden sonra bile sorunsuz işleyişi garantiler.

Bu dirsekli manivela modülleri; manivela ve sıkıştırma kollarının boyutu ve konumunun, kontrol altındaki belirli bir uygulama ile eşleşmesi için ayarlanmasına izin verir. Mevcut modül kaynaklanmıştır. Mevcut modül kaynaklanmıştır.

- Manivelalı kısaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Kollar, Manivela Kolları, Sıkıştırma Kolu Uzanımları, Burçlar, Taban Plakaları (bkz. sayfa)

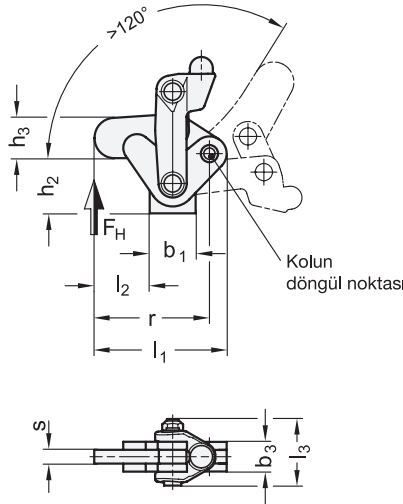

GN 810.13

Açıklama	Boyut	FH N cinsinden	b1	b2	b3	h1	h2	h3	l1	l2	l3	r	s	⚖
GN 810.13-220	220	2200	20	6	13	68	24	17.5	57.5	24	29	50	6	268
GN 810.13-440	440	4400	30	10	20	113	42	28	85.5	32	42.5	73	10	820
GN 810.13-850	850	8500	50	12	24	148	57	35	115	40.5	52	99	12	1620
GN 810.13-1540	1540	15400	60	16	32	183	66.5	40.5	147.5	55.5	68	127.5	16	3420