

Dikey hareketli manivelalı kıskaçlar

**Çelik/Paslanmaz çelik, emniyet kancalı, dikey montaj
tabanlı dikey çalıştırma kolu
kenetleme kolu uzatmaları**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **BL**: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip **BLC**: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı conta ve GN 708.1 Dingil Tertibatı ile
- Tip **FL**: Kaynaklama için, kilit menteşeli yekpare çubuk versiyon
- Tip **VL**: Sıkma kolu uzatılmış, oluklu delikli ve iki flanşlı rondelalı (Çelik Versiyonlu)
- Tip **VLC**: Sıkma kolu uzatılmış, oluklu delikli, iki flanşlı rondelalı ve sıkma vidalı GN 708.1 (Çelik versiyon)

Çelik versiyon

- Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C 10, galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş
- Tavlanmış yatak pimleri
- Rulman perçinleri sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu
kırmızı, yağa dayanıklı

Sıkma vidası GN 708.1, tip A
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu
kırmızı, yağa dayanıklı

Sıkma vidası GN 708.1, tip A

Çelik, galvanizli / Paslanmaz Çelik AISI 304
Kauçuk tipi 85 Shore A

BİLGİ

GN 810.4 manivelalı kelepçeler her iki uç konumda da mandallanır. Kelepçeli konumda istenmeyen açılmaları veya titreşimlerin neden olduğu açılmaları veya açılmaları önler; ve açık pozisyonda, manivelalı kıskaçın kendiliğinden örneğin uzatılmış bir sıkıştırma kolu yüzünden kapanmasını önler. Mandallama, açma / kapama için tek bir el ile devre dışı bırakılabilir.

Mafsallı prensibine göre çalışırlar: kol ve sıkıştırma çubuğu aynı yönde hareket eder. Sıkışmış pozisyonda çalıştırma kolu dik konumdadır. İki flanşlı pullu U çubuk versiyonundaki (tip BL) dikey hareketli manivelalı kelepçeler, uygulamaya özel bir sıkıştırma vidasına uyum sağlayabilir. Tip BLC için neopren kauçuk uçlu bir dingil tertibatı da mevcuttur.

FL tipindeki mafsallı kıskaçlar ya kilit menteşesi kaynakladıktan sonra uygulamaya özel tutma bağlantı elemanı yerleştirilerek ya da çubuktan faydalanarak GN 809 (bkz. sayfa) ile bağlanarak kullanılabilir

İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki yatay hareketli manivelalı kıskaçlar (Tip UL), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip ULC için neopren kauçuk uçlu bir sıkma vidası da mevcuttur.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)




TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz Çelik özellikleri (bkz. sayfa A26)


AKSESUAR

- Sıkıştırma civatası / Somun (bkz. sayfa)
- Sıkma vidaları (bkz. sayfa)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 801 (tip BL için) (bkz. sayfa 629)
- Sıkma vidaları için tutucular GN 809 (tip FL için) (bkz. sayfa 1630)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.1 (tip BL için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 801.2 (tip FL için) (bkz. sayfa)
- Kenetleme kolu uzatmaları GN 809.1 (tip FL için) (bkz. sayfa)

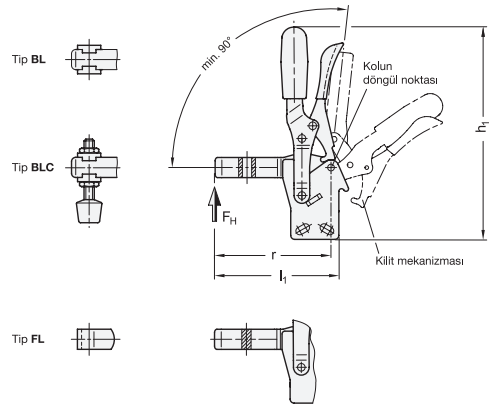

Çalışma prensibi



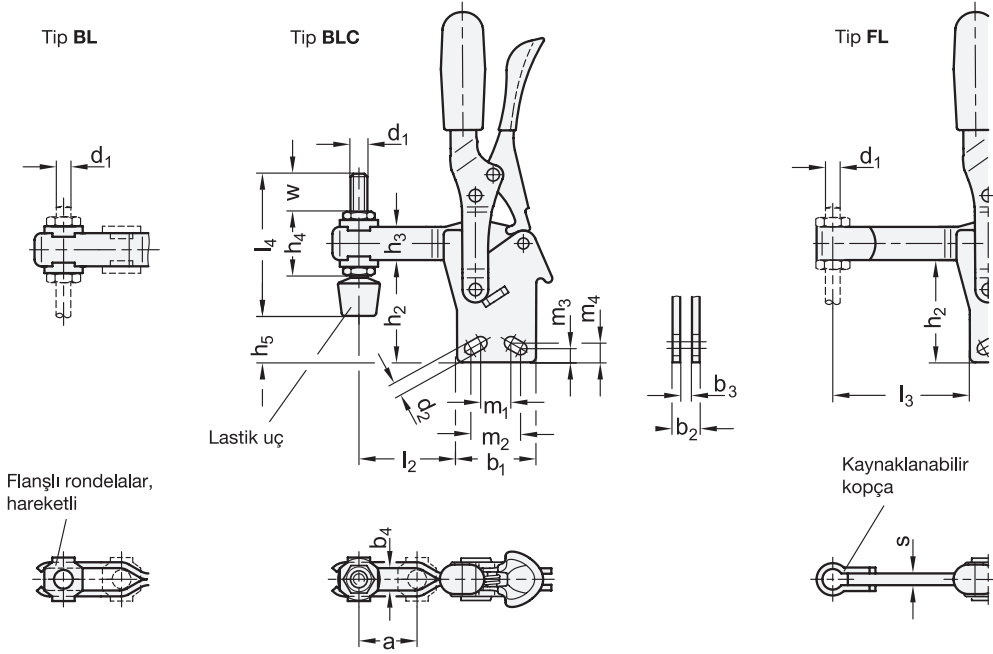

GN 810.4

Açıklama	Boyut	FH	N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2 ≈	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w	Δ
GN 810.4-130-BL	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	85	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	264
GN 810.4-130-BLC	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	86	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	280
GN 810.4-130-FL	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	86	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	271
GN 810.4-130-VL	130	500	67.5	35	10	5	6.3	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	164	121	55	-	-	12.5	19	6.5	7.5	158	-	17.5	375
GN 810.4-130-VLC	130	500	67.5	35	10	5	6.3	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	164	121	55	-	-	12.5	19	6.5	7.5	158	-	17.5	391
GN 810.4-230-BL	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	444
GN 810.4-230-BLC	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	478
GN 810.4-230-FL	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	112	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	456
GN 810.4-230-VL	230	1000	71.5	43	12	6	8.2	M 8	6.5	183	48	18	30	24	198	145.5	68	-	-	19.5	19.5	6.5	6.5	191	-	20	545
GN 810.4-230-VLC	230	1000	71.5	43	12	6	8.2	M 8	6.5	183	48	18	30	24	198	145.5	68	-	-	19.5	19.5	6.5	6.5	191	-	20	579

GN 810.4-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	FH	N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2 ≈	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w	Δ
GN 810.4-130-BL-NI	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	85	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	264
GN 810.4-130-BLC-NI	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	86	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	280
GN 810.4-130-FL-NI	130	1050	28	35	10	5	6.2	M 6	5.5	156	41.5	16	25.5	25	86	42	-	54	55	12.5	19	6.5	7.5	79	5	17.5	271
GN 810.4-230-BL-NI	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	444
GN 810.4-230-BLC-NI	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	110.5	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	478
GN 810.4-230-FL-NI	230	2000	40	43	12	6	8.5	M 8	6.5	183	48	18	30	24	112	58	-	73	68	18	21	6.5	6.5	104	6	20	456

