

Dikey hareketli manivelalı kıskaçlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, yatay montaj tabanı ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip C: U-çubuk versiyon, iki flanşlı conta ve GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) mil tertibatı ile
- Tip E: Tek parça çubuk versiyonu, kilit menteşesi

Çelik versiyon

- Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Tavlanmış yatak pimleri
- Yatak perçinleri (boy 230 ve üzeri), yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı
Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı
Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Kauçuk tipi 85 Shore A

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- GN 801 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip A için) (bkz. sayfa 1629)
- GN 809 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip E için) (bkz. sayfa 1630)




BİLGİ

GN 810 dikey hareketli manivelalı kıskaçlar mafsals prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu aynı yönde hareket eder. Kenetlenmiş pozisyonda, çalışan kaldırma kolu dikey pozisyonunda olur.


İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki dikey hareketli manivelalı kıskaçlar (Tip A), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip C için neopren kauçuk uçlu bir mil tertibatı da mevcuttur.


Tip E versiyon, iş parçasını yerinde tutmak için, daha sonra uygulamaya özel basılı tutarak bağlanan bir bileşeni barındırabilecek olan kilit menteşesi kaynaklanarak veya çubuğun GN 809 (bkz. sayfa 1630) kıskaç yuvaları ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

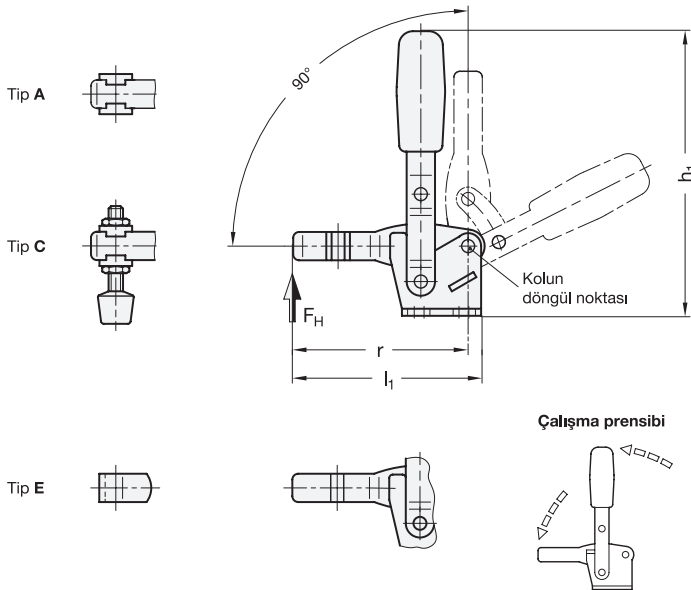

Çalışma prensibi



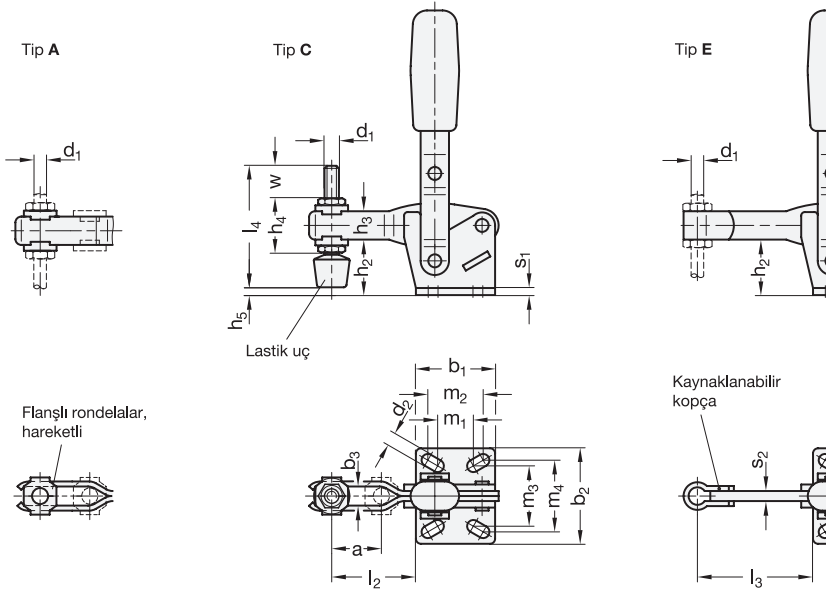

GN 810

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a ≈ b1	b2	b3	d1	d2 ≈ h1 ≈	h2	h3	h4	h5	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s1	s2	w	⚖		
GN 810-75-A	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	66.5	31.5	-	15	16	24	24	62.5	2	-	-	98	
GN 810-130-A	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	-	-	85	42	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	-	220	
GN 810-230-A	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	110.5	58	-	19	20	32	32	104	3	-	-	370	
GN 810-330-A	330	2400	43	50	65	10.5	M 10	8.5	195	43	22	-	-	129	66	-	29	32	46	45	122	3.5	-	-	601	
GN 810-430-A	430	2800	64	58	65	12.5	M 12	8.5	247	55.5	26	-	-	164	88	-	32	32	45	45	156	4	-	-	1060	
GN 810-530-A	530	4500	90	80	95	12.5	M 12	12.5	303	84.5	32	-	-	223	125	-	50	51	70	70	212	7	-	-	2000	
GN 810-75-C	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	19	5.5	66.5	31.5	-	45	15	16	24	24	62.5	2	-	15	100
GN 810-130-C	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	25.5	11.3	85	42	-	55	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	17.5	230
GN 810-230-C	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	30	9.5	110.5	58	-	68	19	20	32	32	104	3	-	20	400
GN 810-330-C	330	2400	43	50	65	10.5	M 10	8.5	195	43	22	37	15	129	66	-	77	29	32	46	45	122	3.5	-	19	600
GN 810-430-C	430	2800	64	58	65	12.5	M 12	8.5	247	55.5	26	43	23	164	88	-	100	32	32	45	45	156	4	-	33	1100
GN 810-530-C	530	4500	90	80	95	12.5	M 12	12.5	303	84.5	32	49	52	223	125	-	100	50	51	70	70	212	7	-	27	2180
GN 810-75-E	75	750	-	29	34	-	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	67	-	41	-	15	16	24	24	62.5	2	4	-	106
GN 810-130-E	130	1050	-	35	42	-	M 6	5.5	142	28	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	5	-	220
GN 810-230-E	230	2000	-	43	45	-	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	112	-	73	-	19	20	32	32	104	3	6	-	401
GN 810-330-E	330	2400	-	50	65	-	M 10	8.5	195	43	22	-	-	130.5	-	86	-	29	32	46	45	122	3.5	7	-	580
GN 810-430-E	430	2800	-	58	65	-	M 12	8.5	247	55.5	26	-	-	166	-	114	-	32	32	45	45	156	4	10	-	1090
GN 810-530-E	530	4500	-	80	95	-	M 12	12.5	303	84.5	32	-	-	225	-	152	-	50	51	70	70	212	7	10	-	2066

GN 810-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2 ≈	h1 ≈	h2	h3	h4	h5	l1 ≈	l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	r ≈	s1	s2	w		
GN 810-75-A-NI	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	66.5	31.5	-	-	15	16	24	24	62.5	2	-	-	92	
GN 810-130-A-NI	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	-	-	85	42	-	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	-	228	
GN 810-230-A-NI	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	110.5	58	-	-	19	20	32	32	104	3	-	-	379	
GN 810-75-C-NI	75	750	20	29	34	5.2	M 5	4.5	98	20.5	11	19	5.5	66.5	31.5	-	45	15	16	24	24	62.5	2	-	15	92	
GN 810-130-C-NI	130	1050	28	35	42	6.2	M 6	5.5	142	28	16	25.5	11.3	85	42	-	55	12.5	19	27	29	79.5	2.5	-	17.5	228	
GN 810-230-C-NI	230	2000	40	43	45	8.5	M 8	6.5	168	33.5	18	30	9.5	110.5	58	-	68	19	20	32	32	104	3	-	20	390	
GN 810-75-E-NI	75	750	-	29	34	-	M 5	4.5	98	20.5	11	-	-	67	-	41	-	15	16	24	24	62.5	2	4	-	100	
GN 810-130-E-NI	130	1050	-	35	42	-	M 6	5.5	142	28	16	-	-	86	-	54	-	12.5	19	27	29	79.5	2.5	5	-	230	
GN 810-230-E-NI	230	2000	-	43	45	-	M 8	6.5	168	33.5	18	-	-	112	-	73	-	19	20	32	32	104	3	6	-	389	