

Manivelalı kısıkaçlar

Emniyet kancalı, iki flanşlı montaj tabanı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AVF**: Çatal kenetleme kolu, iki flanş pullu
- Type **CVF**: Çatal kenetleme kolu, iki flanş pullu ve kenetleme vidası GN 708.1
- Tip **EVF**: Yekpare kenetleme kolu, kaynak için kilit menteşeli

Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Tavlınmış yatak pimleri
Rulman perçinleri sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

Sert kalıplanmış plastik kol manşonu
kırmızı, yağa dayanıklı

Sıkma vidası GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa)

- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Kauçuk tipi 85 Shore A

BİLGİ

Sıkıştırma civataları GN 812.1 mafsal prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu aynı yönde hareket eder. Kenetlenmiş pozisyonda, çalışan kaldırma kolu dikey pozisyonunda olur.

Çift flanşlı montaj tabanı ile iki düzleme monte edilebilir ve sıkıştırma eylemi için daha az alana ihtiyaç duyar. Çatal kenetleme kollu iki flanşlı pullu (tip AVF) manivelalı kısıkaçlar, uygulamaya özel bir sıkma vidası alabilir. Tip CVF için neopren kauçuk uçlu bir sıkma vidası da dahil edilmiştir.

Tip F versiyon, iş parçasını yerinde tutmak için, daha sonra uygulamaya özel basılı tutarak bağlanan bir bileşeni barındırabilecek olan kilit menteşesi kaynaklanarak veya çubuğun GN 809 (bkz. sayfa) çalışma parçasını yerinde tutmak için sıkma vidaları tutucuları.





TEKNİK BİLGİ

- Manivelalı kısıkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Sıkma vidaları (bkz. sayfa)
- GN 809 manivelalı kısıkaçlar için kısıkaç yuvaları (Tip EVF için) (bkz. sayfa 1630)
- GN 801 manivelalı kısıkaçlar için kısıkaç yuvaları (Tip AVF için) ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir. (bkz. sayfa 1629)

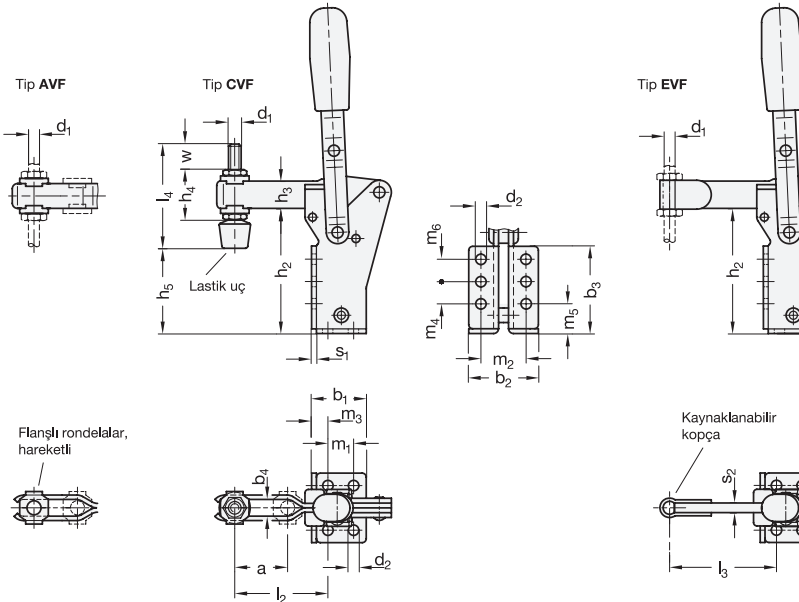

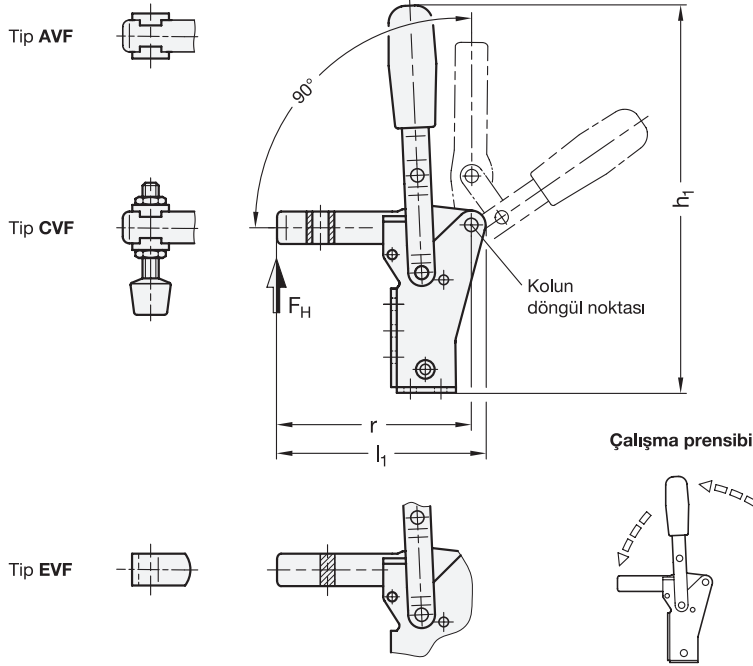

GN 812.1

Açıklama	Fh N	Boyut	cinsin-	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 max.	l1 ≈	l2	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s1	s2	w	
GN 812.1-75-AVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67	37	-	-	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	-	130	
GN 812.1-130-AVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	-	-	85	46.5	-	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	-	300	
GN 812.1-230-AVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	-	-	111	66.5	-	-	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	-	500	
GN 812.1-330-AVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	-	-	129	73	-	-	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	-	800	
GN 812.1-75-CVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	19	28	67	37	-	45	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	15	140	
GN 812.1-130-CVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	25.5	53	85	46.5	-	55	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	17.5	316	
GN 812.1-230-CVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	30	63	111	66.5	-	68	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	20	529	
GN 812.1-330-CVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	37	79	129	73	-	77	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	19	855	
GN 812.1-75-EVF	75	750	-	24	34	30	-	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67.5	-	46	-	12.5	24	7	12.5	10	-	63	2	4	-	130	
GN 812.1-130-EVF	130	1100	-	31.5	42	49	-	M 6	5.6	184	70	16	-	-	86	-	58	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	80	2.5	5	-	300	
GN 812.1-230-EVF	230	2200	-	35.5	38	51	-	M 8	6.5	222	87	18	-	-	112	-	81	-	16	26	11	16	11	14.3	104.5	3	6	-	500	
GN 812.1-330-EVF	330	2600	-	49	48	79	-	M 10	8.5	259	107	22	-	-	131	-	91	-	28	30	12.3	30	19	20	123.5	3.5	7	-	800	

