

Dikey hareketli manivelalı kıskaçlar

iki flanşlı montaj tabanı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AV**: U-çubuk versiyonu, iki flanşlı contalı
- Tip **CV**: U-çubuk versiyon, iki flanşlı conta ve GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) mil tertibatı ile
- Tip **EV**: Tek parça çubuk versiyonu, kilit menteşeli

Levha metal parçalar
Gövdesi sertleştirilmiş Çelik C10, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tavllanmış yatak pimleri

Rulman perçinleri sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

Mil tertibatı GN 708.1, Tip A (bkz. sayfa 1625)

- Çelik, galvanizli
- Kauçuk tipi 85 Shore A




BİLGİ


GN 812 dikey hareketli manivelalı kıskaçlar mafsalsız prensibine göre çalışır: kaldırma kolu ve sıkıştırma çubuğu aynı yönde hareket eder. Çift flanşlı montaj tabanı sayesinde iki düzleme monte edilebilir ve sıkıştırma kolu ve çalışan kaldırma kolu zıt yönlerde hareket ettiğinden, sıkıştırma hareketi için daha az alan gerektirir. İki flanşlı contalı U-çubuk versiyonundaki dikey hareketli manivelalı kıskaçlar (Tip AV), uygulamaya özel sıkıştırma vidasına uyum sağlar. Tip CV için neopren kauçuk uçlu bir mil tertibatı da mevcuttur. Tip EV versiyon, iş parçasını yerinde tutmak için, daha sonra uygulamaya özel basılı tutarak bağlanan bir bileşeni barındırabilecek olan kilit menteşesi kaynaklanarak veya çubuğun GN 809 (bkz. sayfa 1630) kıskaç yuvaları ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir.

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)
- GN 801 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip AV için) (bkz. sayfa 1629)
- GN 809 manivelalı kıskaçlar için kıskaç yuvaları (Tip EV için) ile birlikte uygulanmasıyla kullanılabilir. (bkz. sayfa 1630)

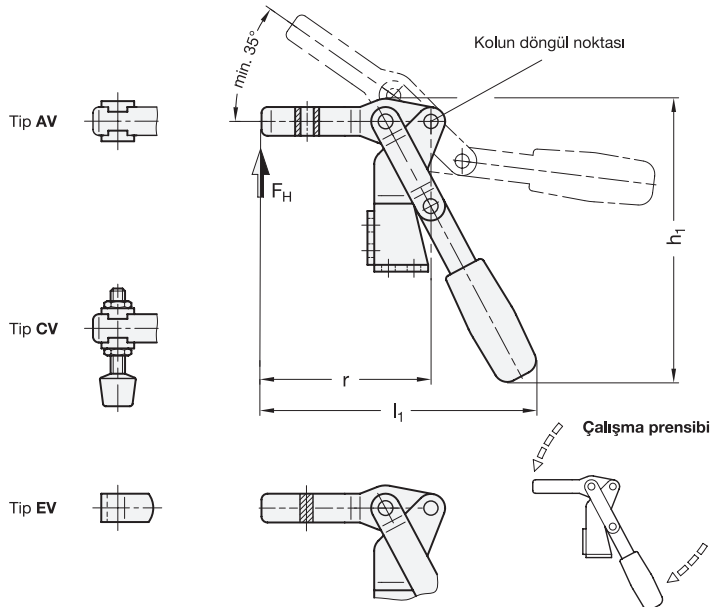

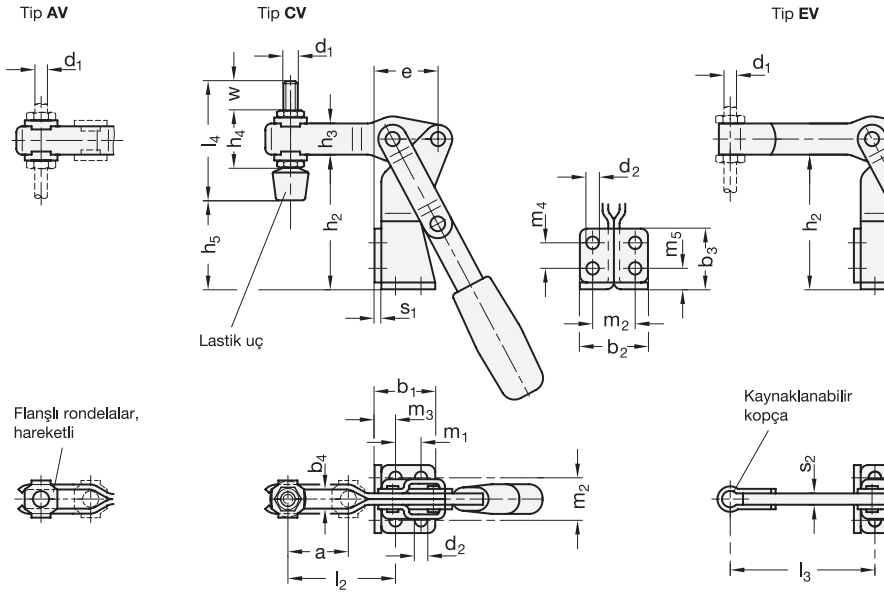

GN 812

Açıklama	Boy	FH N cin- sin- den	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	e	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈ l2 ≈ maks.	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	r	s1	s2	w	ΔL
GN 812-200-AV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	59	-	16	26	11	16	11	96	3	-	-	420
GN 812-300-AV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	74	-	28	30	11.5	30	12	122	3	-	-	800
GN 812-200-CV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	29	52	158	59	-	68	16	26	11	16	11	96	3	-	21 480
GN 812-300-CV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	35	79.5	194	74	-	77	28	30	11.5	30	12	122	3	-	21 880
GN 812-200-EV	200	1200	-	35	38	35	-	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	-	76	16	26	11	16	11	96	3	6	-	420
GN 812-300-EV	300	1900	-	48	48	51	-	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	-	95	28	30	11.5	30	12	122	3	8	-	800