

Dikey hareketli ağır iş manivelalı kıskaçlar

Dikey montaj tabanı ile

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip F: sert sıkıştırma kolu

Yatak pimleri ve sıkıştırma kolu

Çelik St 60

Karartılmış

Diğer parçalar

Çelik St 37

- kaynaklanabilir

- Karartılmış

Yatak pimleri / yatak perçinleri

yüzeyi sertleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar

özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı

Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik






BİLGİ

GN 813 dikey kıskaçlar, köpük kalıplarını kapatmak gibi yüksek tutma gücünün gerektiği uygulamalar için kullanılır.

Bu kıskaçlar kolay sökme için tasarlanmıştır: örn. yatak pimleri gergi rondelaları ile kilitlendiği zaman.

Tek bölümleri söktükten sonra, ayrı uygulamalar ile uyumlu olması için bu bölümler üzerinde değişiklik yapılabilir

- Manivelalı kıskaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

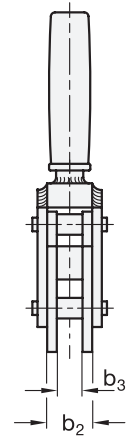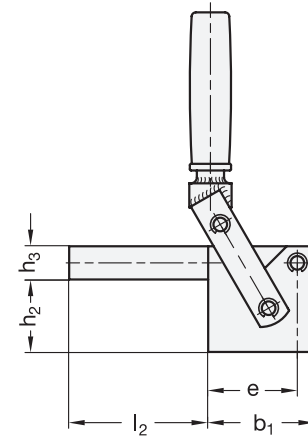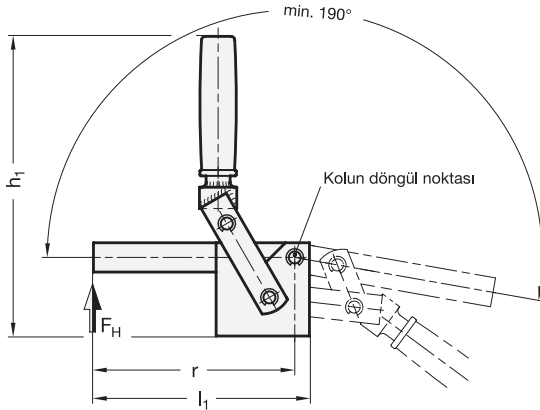

GN 813

Açıklama	Boy	FH N cin-sinden	b1	b2	b3	b4	e	h1	h2	h3	l1	l2	r	⚖
GN 813-1000-F	1000	10000	80	36	20	20	67	265	55	25	190	110	177	2400
GN 813-2000-F	2000	20000	100	36	20	20	82	297	65	35	220	120	202	3540
GN 813-3000-F	3000	30000	110	45	25	25	90	320	80	40	250	140	230	5500