

Paslanmaz Çelik-İndeksleme pistonları

kilitlenebilir

ÖZELLÍKLER

Típler

- Tip **A**: önden kilitlemeli
- Tip **AK**: önden kilitlemeli, kilitleme somunlu
- Tip **E**: önden ve arkadan kilitlemeli
- Tip **EK**: önden ve arkadan kilitlemeli, kilitleme somunlu

Kodlama

- **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- **SU**: anahtarlı (farklı kilit)

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

Kimyasal olarak nikel kaplı piston pimi

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

siyah, mat

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz Çelik AISI 301

Kilit mekanizması

Çinko basınçlı döküm / Paslanmaz Çelik

Anahtar (iki parça)

Çelik, nikel kaplamalı

Altıgen somunlar ISO 8675

AISI 304 (A2) Paslanmaz Çelik



TEKNÍK BÍLGÍ


- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

BÍLGÍ

Kilitlenebilir Paslanmaz Çelik-İndeksleme pistonları GN 814, yetkisiz çalıştırmanın önlenmesi gereken uygulamalarda kullanılır. Tip A ve AK, kilitlerle sonrasında piston pimini ön konumda sabitler. Tip E ve EK, geçici olarak çıkıntı yapmayacaksa piston pimini ilave olarak arka konumda da sabitler.

Anahtar, uç konumlarda çıkarılabilir. SC kodlu kilitler aynı anahtarlı olup her bir kilidin aynı anahtarla çalıştırılmasına izin verir. SU kodlu kilitler, 68 farklı kilit versiyonuyla ve denk düşen şekilde numaralandırılmış farklı anahtarlara sahiptirler.

Montaj için, indeksleme pistonu, yalnızca topuz geriye çekildiğinde erişilebilen bir altıgen başlı soket yardımıyla vidalanabilir veya vida çıkarılabilir. Gerekirse, kilitleme somunları, kurcalanmaya karşı örneğin tutkal veya kaynak yardımıyla ilave olarak korunmalıdır.

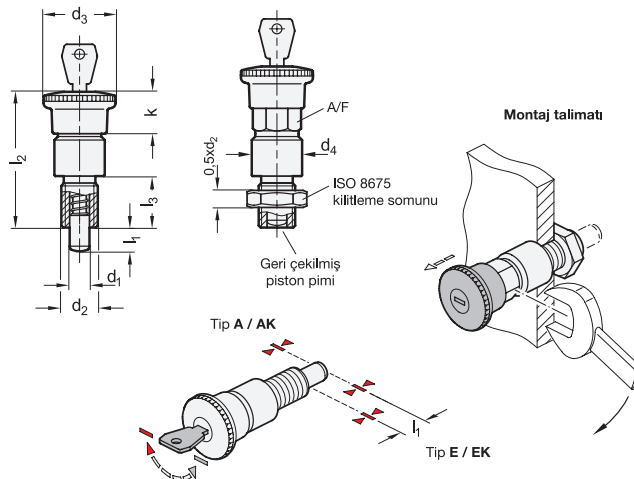

GN 814-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.04 Delik H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	
GN 814-8-8-A-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-8-A-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-12-A-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-8-12-A-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-10-12-A-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-10-12-A-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-12-15-A-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174
GN 814-12-15-A-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174

GN 814-AK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.04 Delik H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	
GN 814-8-8-AK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-8-AK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-12-AK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-8-12-AK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-10-12-AK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-10-12-AK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-12-15-AK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206
GN 814-12-15-AK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206

GN 814-E

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.04 Delik H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 814-8-8-E-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-8-E-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-12-E-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-8-12-E-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-10-12-E-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-10-12-E-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-12-15-E-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172
GN 814-12-15-E-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172

GN 814-EK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/ -0.04 Delik H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 814-8-8-EK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-8-EK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-12-EK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-8-12-EK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-10-12-EK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-10-12-EK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-12-15-EK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203
GN 814-12-15-EK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203